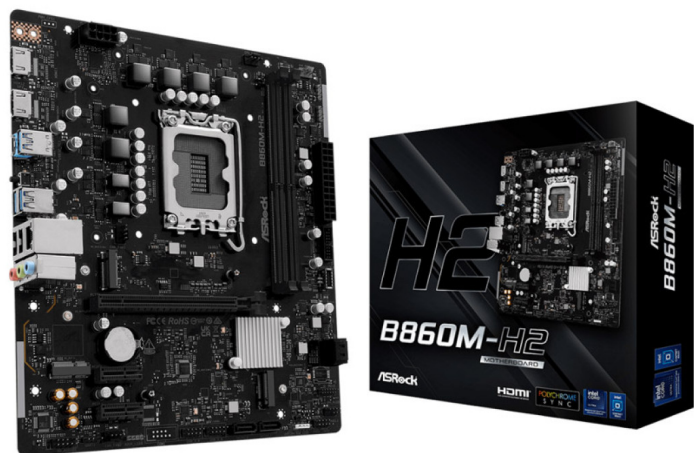


**ASROCK B860M-H2 LGA1851
2XDDR5 MATX OSNOVNA PLOŠČA****118,99€****SKU:** 490437[MB 1851](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA****ASROCK B860M-H2 LGA1851 2xDDR5 mATX osnovna plošča**

Zasnovana za zanesljivo delovanje z vsestranskimi funkcijami, popolna za vsakodnevna opravila.

Najnovejši USB 3.2 Gen2x2 Type-C omogoča hitrost prenosa podatkov do 20 Gb/s, kar je 2x hitreje kot prejšnja generacija. Ponuja izjemno hitro podatkovno povezavo z obrnljivim dizajnom priključka USB Type-C, ki omogoča enostavno povezovanje ne glede na smer.

PCIe Gen5 Blazing M.2 Blazing M.2 podpira najnovejši standard PCI Express 5.0, ki zagotavlja dvakratno pasovno širino v primerjavi s prejšnjo generacijo. S hitrostjo prenosa 128 Gb/s je pripravljen sprostiti polni potencial prihodnjih ultra hitrih SSD-jev.

Podatki proizvajalca:

ASRock Europe BV
Bijsterhuizen 11-11
6546 AR Nijmegen
NL
E-Mail: sales@asrock.nl

Proizvajalčeva koda: 90-MXBS00-A0UAYZ

EAN koda: 4711581490437

Proizvajalec: ASROCK



Podnožje:: LGA1851
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vezni nabor:: Intel B860

format_filter_maticne: Micro ATX

Pomnilnik:: 2x DDR5 DIMM, do 8333MHz+(OC), do 128GB, XMP

Razširitvena mesta:: CPU:

1x PCIe 4.0 x16 (PCIe1)

Chipset:

2x PCIe 4.0 x1 (PCIe2 and PCIe3)

1x M.2 Socket (Key E), 2230 WiFi/BT PCIe WiFi

Shranjevanje:: CPU:

1x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), podpira 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)

Chipset:

1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), podpira 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)

4x SATA3 6.0 Gb/s

zvocna_kartica: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Mrežna kartica: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Realtek 8111H

Zunanji konektorji:: 2x Antena

2x HDMI

1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gb/s)

3x USB 3.2 Gen1 Type-A

2x USB 2.0

1x RJ-45 LAN

1x BIOS Flashback gumb

HD Audio Jacks: Line in / Zvočnik spredaj / Mikrofon

Notranji konektorji:: 1x SPI TPM

1x Power LED in zvočnik

1x RGB LED

3x Addressable LED

1x CPU ventilator (4-pin)

2x Ventilator (4-pin)

1x AIO Pump ventilator (4-pin)

1x 24 pin ATX

1x 8 pin 12V

2x USB 2.0 (podpira 4 USB 2.0)

1x USB 3.2 Gen1 (podpira 2 USB 3.2 Gen1)

1x Spredaj Tip-C USB 3.2 Gen1

Garancija: 24 mesecev