



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI
FLEXHD WIFI5 802.11AC AC2000
1733MBIT/S MU-MIMO 1XRJ45 1X
NOTRANJA ANTENA (UAP-FLEXHD)**

269,99€

SKU: UAP-FLEXHD


Kategorije: [Dostopne točke](#), [Mrežna oprema](#)


OPIS IZDELKA

Elegantna, zmogljiva dostopna točka 802.11ac Wave 2, idealna za domačo ali poslovno uporabo.




Dostopna točka FlexHD (UAP FlexHD) je dostopna točka 802.11ac WiFi, ki uporablja tehnologijo Wave 2 za doseg impresivne skupne prepustne hitrosti 2+ Gbps s svojimi 5 GHz (4x4 MU-MIMO) in 2,4 GHz (802.11n, 2x2 MIMO) pasovi. Ozka oblika UAP FlexHD vam omogoča, da ga postavite kjer koli v zaprtih prostorih, kjer potrebujete močnejšo brezžično povezljivost. Uporabite lahko tudi priložene nosilce za montažo na steno ali drog, da namestite UAP FlexHD na prostem in razširite pokritost po celotnem stanovanju ali podjetju. UAP FlexHD je mogoče nastaviti v nekaj minutah in ga v celoti upravljati s spletno aplikacijo UniFi Network ali mobilno aplikacijo.




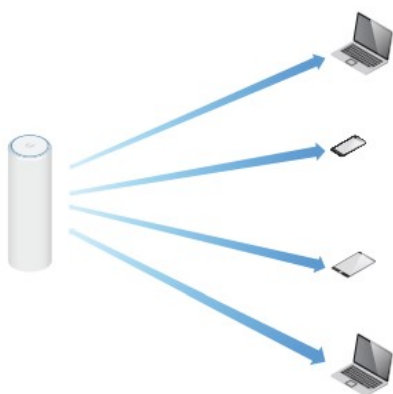

MU-MIMO with 1x1 clients: Each client radio of the Flex HD communicates with four 1x1 clients at a time

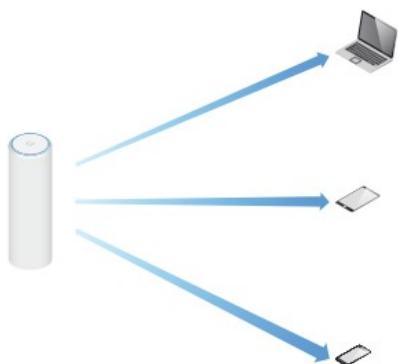

MU-MIMO with 2x2 and 1x1 clients: Each client radio of the Flex HD communicates with one 2x2 client and two 1x1 clients at a time

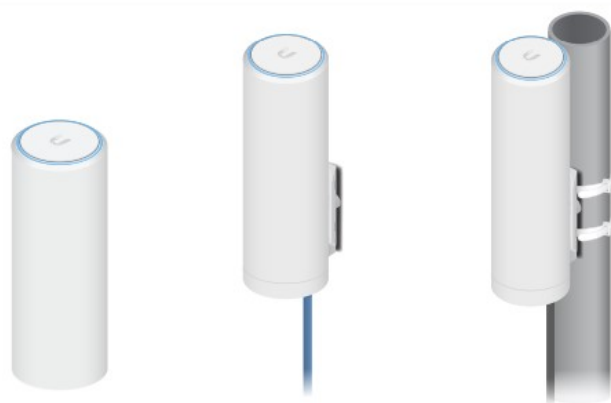

Tabletop

Wall Mount

Pole Mount



Ceiling Mount
(Optional Accessory)

When installing the UniFi AP Flex HD outdoors, it should be mounted vertically, right-side up. This prevents water and other elements from entering or damaging the device.



AR-SE

18 227



Proizvajalčeva koda: UAP-FLEXHD

EAN koda: 817882029667

Proizvajalec: UBIQUITI

Postavitev dostopne točke:: notranja/zunanja

Frekvenca: Dual Band 2,4 GHz in 5 GHz

Standard:: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n, 2x2 MIMO); 5 GHz: 1733 Mbps (802.11ac, 4x4 MU-MIMO)

Porti:: 1x 10/100/1000 Ethernet

varnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

netapo_antena: 2.4 GHz: 1.6 dBi; 5 GHz: 4 dBi

Napajanje:: 802.3af

Poraba:: 10,5 W

Temperaturno območje:: -30 do 70° C

Vlažnost:: 5 to 95% brez kondenza

Dimenzije: (SxVxG): fi 48,5 x 159,49 mm

Dodatno:: MIMO: 2,4 GHz: 2x2; 5 GHz: 4x4MU-MIMO, LED za sistem / status, gumb za ponastavitev, možnost montaže na steno ali strop ali direktno na mizo, odporen na zunanje vplive, teža: 315 g

Garancija: 12 mesecev

PoE:: Gigabit PoE Adapter