DOSTOPNA TOČKA UBIQUITI UNIFI FLEXHD WIFI5 802.11AC AC2000 1733MBIT/S MU-MIMO 1XRJ45 1X NOTRANJA ANTENA (UAP-FLEXHD)

269,99€

SKU: UAP-FLEXHD
Kategorije: Dostopne točke, Mrežna oprema

OPIS IZDELKA

Elegantna, zmogljiva dostopna točka 802.11ac Wave 2, idealna za domačo ali poslovno uporabo.

Dostopna točka FlexHD (UAP FlexHD) je dostopna točka 802.11ac WiFi, ki uporablja tehnologijo Wave 2 za dosego impresivne skupne prepustne hitrosti 2+ Gbps s svojimi 5 GHz (4x4 MU-MIMO) in 2,4 GHz (802.11n, 2x2 MIMO) pasovi. Ozka oblika UAP FlexHD vam omogoča, da ga postavite kjer koli v zaprtih prostorih, kjer potrebujete močnejšo brezžično povezljivost. Uporabite lahko tudi priložene nosilce za montažo na steno ali drog, da namestite UAP FlexHD na prostem in razširite pokritost po celotnem stanovanju ali podjetju. UAP FlexHD je mogoče nastaviti v nekaj minutah in ga v celoti upravljati s spletno aplikacijo UniFi Network ali mobilno aplikacijo.

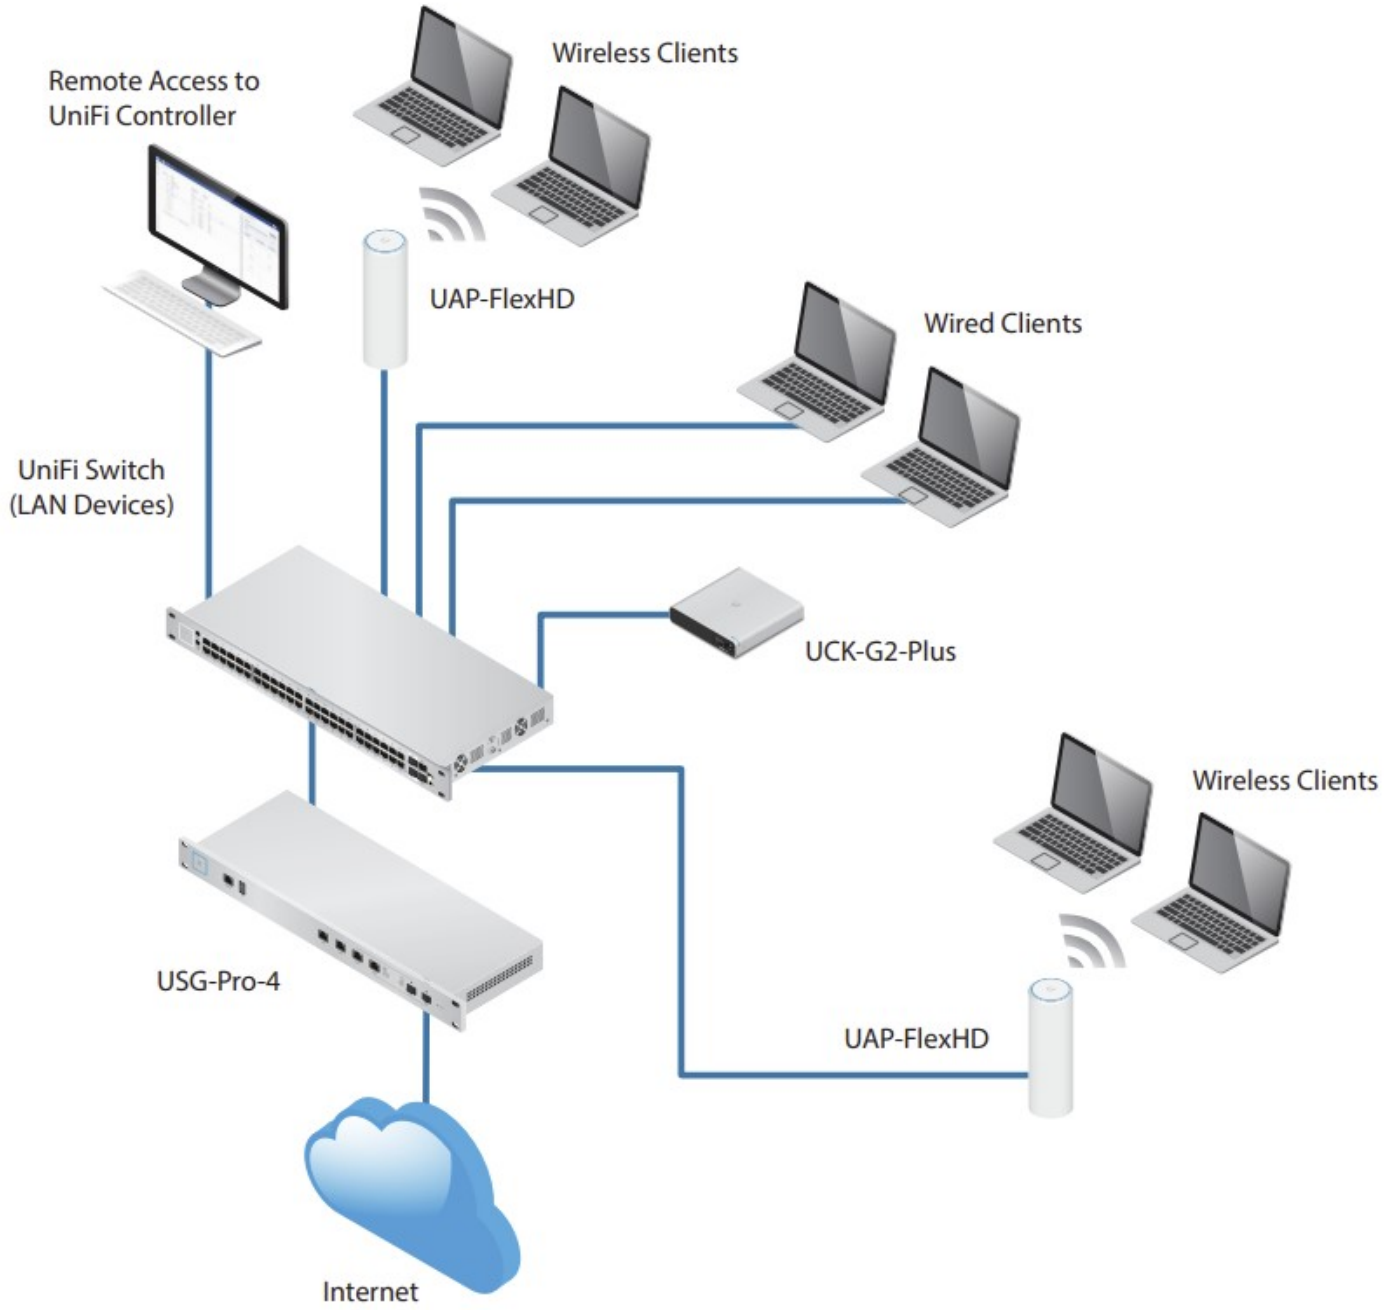

Lastnosti:

- 802.11ac Wave 2 WiFi tehnologija
- pas 5 GHz (802.11ac, 4x4 MU-MIMO) s prepustno hitrostjo 1,733 Gbps
- 2,4 GHz (802.11n, 2x2 MIMO) pas s prepustno hitrostjo 300 Mbps
- Lahko se namesti znotraj ali na prostem
- Vključeni nosilci za pritrditev na mizo, steno in drog

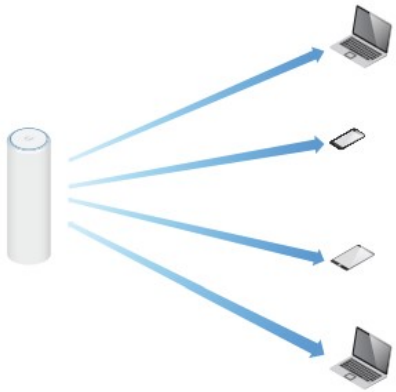

MU-MIMO with 1x1 clients: Each client radio of the Flex HD communicates with four 1x1 clients at a time

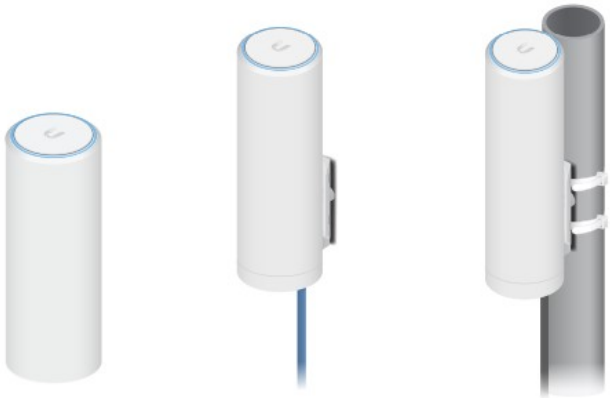

Tabletop *Wall Mount* *Pole Mount*

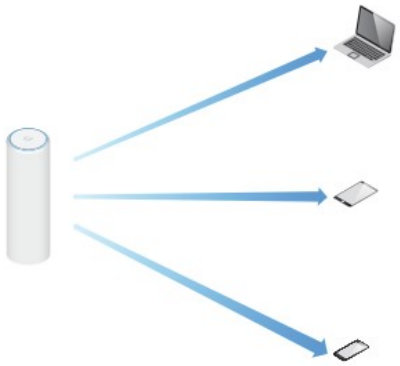

MU-MIMO with 2x2 and 1x1 clients: Each client radio of the Flex HD communicates with one 2x2 client and two 1x1 clients at a time

Ceiling Mount
(Optional Accessory)

When installing the UniFi AP Flex HD outdoors, it should be mounted vertically, right-side up. This prevents water and other elements from entering or damaging the device.

Proizvajalčeva koda: UAP-FLEXHD
EAN koda: 817882029667
Proizvajalec: UBIQUITI
Postavitev dostopne točke:: notranja/zunanja
Frekvenca: Dual Band 2,4 GHz in 5 GHz
Standard:: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n, 2x2 MIMO); 5 GHz: 1733 Mbps (802.11ac, 4x4 MU-MIMO)
Porti:: 1x 10/100/1000 Ethernet
varnost: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
netapo_antena: 2.4 GHz: 1.6 dBi; 5 GHz: 4 dBi
Napajanje:: 802.3af
Poraba:: 10,5 W
Temperaturno območje:: -30 do 70° C
Vlažnost:: 5 to 95% brez kondenza
Dimenzije: (SxVxG): fi 48,5 x 159,49 mm
Dodatno:: MIMO: 2,4 GHZ: 2x2; 5 GHz: 4x4MU-MIMO, LED za sistem / status, gumb za ponastavitev, možnost montaže na steno ali strop ali direktno na mizo, odporen na zunanje vplive, teža: 315 g
Garancija: 12 mesecev
PoE:: Gigabit PoE Adapter