




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

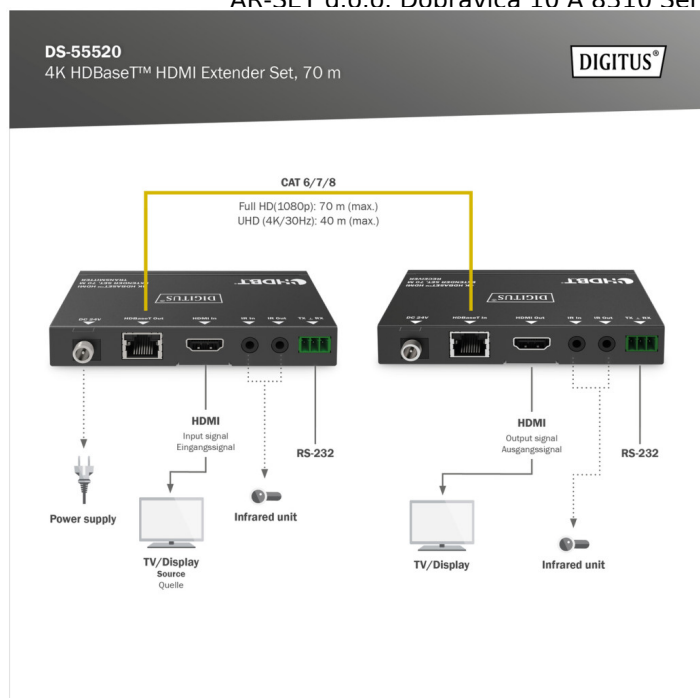

HDMI EXTENDER SET DIGITUS 4K HDBASET HDMI DO 70,00M (DS-55520)

278,99€

SKU: DS-55520

[Podatkovni preklopniki](#), [Računalniški deli](#),
[USB, kabli, adapterji](#)

OPIS IZDELKA

DIGITUS 4K HDBaseT HDMI Extender Set omogoča prenos visokoresolucijskih AV signalov na dolge razdalje z uporabo enega omrežnega kabla. S podporo za HDBaseT 1.0 standard lahko nekompresirane Full HD signale prenaša do 70 metrov, medtem ko 4K/30Hz signale prenaša do 40 metrov preko CAT6 (ali višjega) kabla. Funkcija PoC (Power over Cable) omogoča napajanje obeh enot z enim samim napajalnikom, kar poenostavi namestitve. Dvosmerni prenos IR in RS232 signalov omogoča enostavno upravljanje povezanih naprav na daljavo.

de.assmann.shop

Ključne lastnosti:

Podpora za HDBaseT 1.0: Prenaša AV signale preko CAT6/7/8 kablov do 70 metrov.

Visoka ločljivost: Podpira 4K2K/30Hz (24-bit) in HDCP 2.2/1.4.

PoC (Power over Cable): Le ena enota potrebuje zunanji napajalnik, kar zmanjšuje potrebo po dodatnih napajalnih virih.

Dvosmerni prenos IR in RS232 signalov: Omogoča nadzor nad povezanimi napravami z obeh strani povezave.

Video pasovna širina: 10,2 Gbps za nemoten prenos visokokakovostnih signalov.

Tehnične specifikacije:

Vhodi in izhodi oddajnika:

1x HDMI vhod (4K/30Hz) za povezavo s signalnim virom



1x RJ45 (HDBaseT) izhod za povezavo s prenosnim kablom
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Sentjerna, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

1x IR vhod za sprejem signalov daljinskega upravljalnika

1x IR izhod za nadzor nad izvirno napravo

1x RS232 (3-pinski Phoenix) za prenos RS232 ukazov

1x vhod za napajalnik (DC 24V/1A)

Vhodi in izhodi sprejemnika:

1x HDMI izhod (4K/30Hz) za povezavo z izhodno napravo

1x RJ45 vhod (HDBaseT) za povezavo s prenosnim kablom

1x IR vhod za sprejem signalov daljinskega upravljalnika

1x IR izhod za nadzor nad izvirno napravo

1x RS232 (3-pinski Phoenix) za prenos RS232 ukazov

1x vhod za napajalnik (DC 24V/1A)

Dimenzije posamezne enote: 6,5 x 11,5 x 1,7 cm

Teža posamezne enote: 200 g

Barva: Črna

Vsebina paketa:

1x Oddajna enota

1x Sprejemna enota

1x IR oddajni kabel (1,5 m)

1x IR sprejemni kabel (1,5 m)

1x Napajalnik (DC 24V/2A, 1,15 m)

Montažni material

Ta extender set je idealen za profesionalne AV namestitve, kjer je potreben zanesljiv prenos visokoresolucijskih signalov na dolge razdalje. Njegova robustna zasnova in napredne funkcije zagotavljajo optimalno delovanje v različnih aplikacijah.

de.assmann.shop