




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

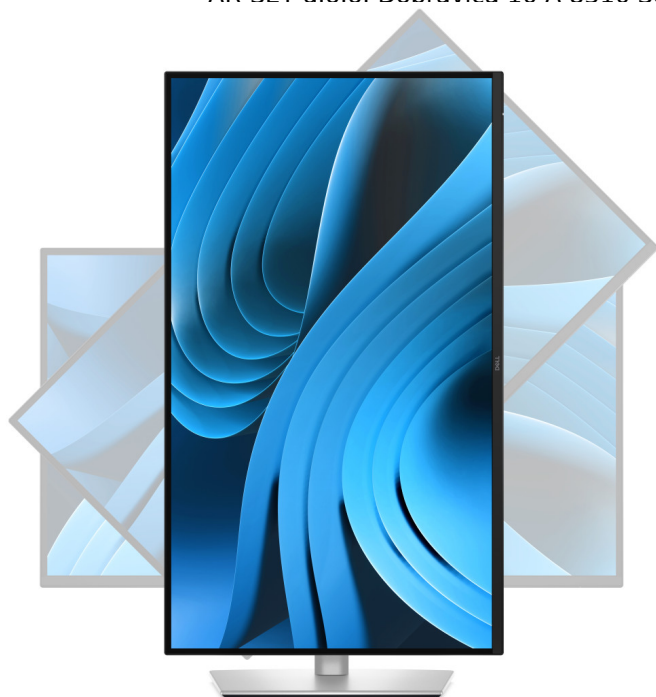

**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
P2725D 2560X1440 100HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT 15W 3XUSB3.2
USB-C-OUT PIVOT 3H SRGB99%**

265,99€

SKU: P2725D

Kategorije: [Monitorji](#), [Poslovni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Quad HD
Vrsta plošče	IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	Edge LED
Zaslon svetlost (tipično)	350 cd/m2
Odzivni čas	8 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprte ločljivosti grafike	480p, 576p, 720p, 1080p
Podprti video načini	



Kontrastno razmerje (tipično) 1500:1
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Največjo hitrost osveževanja

100 Hz

Zorni kot, horizontalni

178 °

Zorni kot, navpični

178 °

Prikažite število barv

16,7 milijonov barv

Odzivni čas (hitro)

5 ms

Pixel pitch

0.233 x 0.233 mm

Gostota slikovnih pik

109 ppi

Vidno velikost, horizontalno

59.7 cm

Vidno velikost, vertikalni

33.6 cm

Digitalni horizontalna frekvenca

30 - 151 kHz

Digitalni vertikalna frekvenca

48 - 100 Hz

Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte

Št.

Površinska trdota

3H

sRGB pokritosti (tipično)

99 %

Učinkovitost

NVIDIA G-SYNC

Št.

AMD FreeSync

Št.

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Da,

Vrata & vmesniki

Vgrajen USB hub

Da,

USB hub različica

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

USB upstream vrata tip

USB Tip-B

Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina

1

USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina

3

USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina

1

HDMI

Da,

HDMI pristanišča količina

1

HDMI verzija

2.1

DisplayPorts količina

1

DisplayPort različica

1.4

Slušalke

Št.

HDCP

Da,

HDCP različica

1.4

Design

Tržno pozicioniranje

Urad

Barva izdelka

Črni, Srebrni

Prednji plošči barve

Črna

Snemljiv stojalo

Da,

Noge barve

Srebrna

Večpredstavnostna

Vgrajeni zvočnik(s)

Št.



Vgrajeno kamero AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Št.

Ergonomija

VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Stene ansi	Da,
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	15 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-45 - 45 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 21 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Plug and Play	Da,
LED indikatorji	Da,

Embalaza vsebina

Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, DisplayPort, USB Tip-A, USB Tip-B
Power adapter vključeni	Št.
Daljinski upravljalnik vključeni	Št.
Pisalo vključeni	Št.
DisplayPort kabel dolžina	1,8 m

Teža & mere

Širina (s stojalom)	612.5 mm
Globina (s stojalom)	192.2 mm
Višina (s stojalom)	535.7 mm
Teža (s stojalom)	5.88 kg
Širina (brez stojala)	612.5 mm
Globina (brez stojala)	50 mm
Višina (brez stojala)	356.6 mm
Teža (brez stojala)	4.28 kg
Plošče širina (strani)	7.88 mm
Plošče širina (na vrh)	7.88 mm
Plošče širina (spodaj)	1.3 cm

Pakiranje podatkov

Package teža	8.67 kg
--------------	---------

Omrežja

Wi-Fi	Št.
-------	-----

Moč



Razred energetske učinkovitosti (SDR) E
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Razred energetske učinkovitosti (HDR) Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur 19 kWh

Poraba energije (tipično) Za 18,8 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti) 0,3 W

Poraba moči (maks.) 75 W

Poraba energije (izklopljen) 0,3 W

Vhodna napetost AC 100 - 240 V

AC vhodni frekvenci 50/60 Hz

Napajanje tip Notranji

Energetska učinkovitost lestvici A do G

Delovni pogoji

Delovna temperatura (T-T) 0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (T-T) -20 - 60 °C

Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) 10 - 80 %

Shranjevanje relativna vlažnost (H-H) 5 - 90 %

Operativna višina 0 - 5000 m

Non-operativna višina 5000 - 12191 m

Trajnost

Trajnost certifikati ENERGY STAR, TCO