


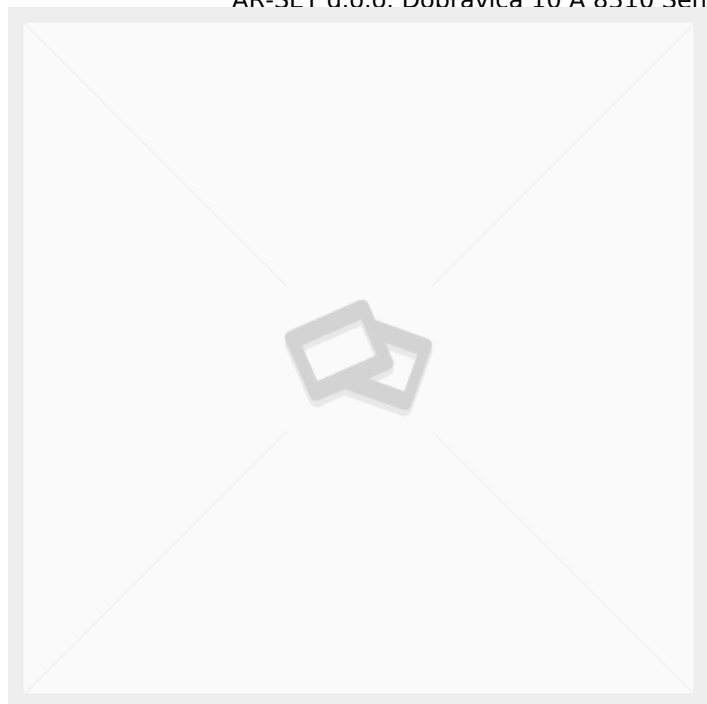

**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2792QSU 2560X1440 AH-IPS
5MS DVI HDMI DISPLAYPORT
2XUSB3.0 PIVOT ZVOČNIKI**

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

Zaradi elegantne in ultra ravne sprednje strani je ProLite XUB2792QSU idealen za ureditev z več monitorji. Tehnologija plošče IPS ponuja natančno in dosledno barvno reprodukcijo ter široke kote gledanja. Ločljivost QHD (2560 x 1440) XUB2792QSU obdeluje skoraj 77 % več informacij na zaslonu kot zaslon Full HD. Urejanje fotografij in spletno oblikovanje zahtevata zmogljiv monitor - ProLite XUB2792QSU zlahka izpolni to zahtevo zahvaljujoč visokim vrednostim kontrasta in svetlosti. Poleg tega vam po višini nastavljivo stojalo omogoča nastavitve višine monitorja po vaših željah, kar prispeva k vašemu udobju pri delu. Je dobra izbira tako za aplikacije z več monitorji kot za digitalne signalizacije.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Zaslon
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic

Splošno

68,6 cm
2560 x 1440 slikovnih pik
Quad HD
LED
LED
Mat
5 ms
16:9



Gledni kot, vodoravno. Dobravica 10 A 8310 50. Serijnejši Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Kot gledanja, navpično 178 °

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirano zvezdišče USB Da

Različica zvezdišča USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

VESA nosilec Da

Barva izdelka Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Izvirno razmerje stranic

Vrsta plošče

Svetlost (običajna)

Odzivni čas

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Površina zaslona

Oblika zaslona

Razmerje kontrasta

Razmerje kontrasta (dinamično)

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Število barv zaslona

Razmik slikovnih pik

Horizontalni razpon skeniranja

Navpični razpon skeniranja

Vidna velikost (vodoravno)

Vidna velikost (navpično)

Ločena H/V sinhronizacija

Integrirano zvezdišče USB

Različica zvezdišča USB

Storitve

Ne

Zaslona

68,6 cm

2560 x 1440 slikovnih pik

16:9

IPS

350 cd/m²

5 ms

Quad HD

LED

Mat

Ravna

1000:1

5000000:1

178 °

178 °

1,073 milijarde barv

0,233 x 0,233 mm

30 - 89 kHz

55 - 75 Hz

59,7 cm

33,6 cm

Da

Vrata in vmesniki

Da

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Število predhodnih rež	1
------------------------	---

Število nadaljnjih rež USB-A tipa	2
-----------------------------------	---

DVI povezava Da

Število vrat HDMI	1
-------------------	---

Število priključkov DisplayPort	1
---------------------------------	---

Avdio priključki Da

Izhodi za slušalke	1
--------------------	---

Povezljivost slušalk	3,5 mm
----------------------	--------

HDCP Da

VESA nosilec Da

Vmesnik za montažo na ploščo 100 x 100 mm

Reža za kabelsko ključavnico Da

Kabelska ključavnica vrste reže Kensington

Prilagoditev višine Da

Nastavitev višine 13 cm

Pivot Da

Kot vrtenja 0 - 90°

Vrtljiv Da

Območje kota zasuka -45 - 45 °

nagibno Da

Območje kota nagiba -5 - 22 °

Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
-------------------------	----

Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) Češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski, poljski, ruski

Število jezikov OSD	11
---------------------	----

Plug & Play	Da
-------------	----

LED indikatorji	Da
-----------------	----

Vgrajeni zvočniki Da

Integrirana kamera	Ne
--------------------	----

Število govorcev 2

RMS moč 4 W

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.



Barva izdelka: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Črna na Koroškem Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Certifikat

CE, TÜV-GS, CU

Podatki o embalaži

Priloženi kabli

AC, DisplayPort, HDMI, USB

Druge funkcije

Zaslon

LED

Gumb za vklop

Da

Integriran TV sprejemnik

Ne

Priročnik z navodili

Da

Samodejni izklop

Da

Način ECO

Da

Brez utripanja

Da

Vgrajena vrata Ethernet

Ne

Opis funkcij napajanja

Da

Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)

G

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

30 kWh

Poraba energije (standardno delovanje)

33 W

Poraba energije (pripravljenost)

0,5 W

AC vhodna napetost

100 - 240 V

Vhodna frekvenca AC

50 - 60 Hz

Lestvica energetske učinkovitosti

A do G

Tanki odjemalec

Nameščen tanek odjemalec

Ne

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

5 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-20 - 60 °C

Delovna relativna vlažnost

10 - 80 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 85 %

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)

611 mm

Globina naprave (vključno z nogo)

230 mm

Višina naprave (vključno s stopali)

527 mm

Teža (s stojalom)

6,1 kg

Trajnost



Certifikati o trajnosti. Dobravica 10 A 8310 EPEAT Silver ENERGY STAR Tel: 059 048 227