




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

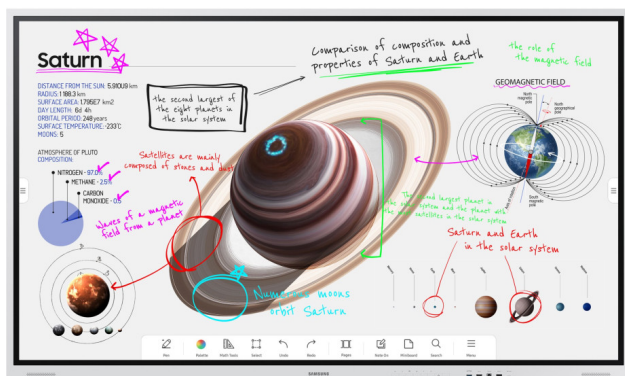

**MONITOR SAMSUNG 190,5 CM
(75,0") H75WMBWLGC 3840X2160
INTERAKTIVNI ZASLON TIZEN VA
8MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-C
4XUSB3.2 TOUCH ZVOČNIKI 4X10W
NTSC72% BT WIFI RJ45 RS232
FLIPPRO**

3.120,99€

SKU: WM75B

Kategorije: [Monitorji](#), [Prikazovalniki](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Poraba Moči (Maks.)	473 Watt
Diagonala Razred	75"
Komercialna Uporaba	Da - interaktivno
V Kombinaciji Z	Zaslon na dotik (multi touch)
Serijska	WMB Serije
Platforma	Tizen OS
Operacijski Sistem	Tizen OS 6.5
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Senzorji	Senzor za svetlobo okolja (ALS)
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	2 vrata
PC Vmesnik	DisplayPort, USB-C
Slike Dodatne Opreme	72% Barvne Lestvice
Design	Pametno načrtovanje
Dimenzije	Brez stojala
Širina	172.4 cm
Globina	8.9 cm
Višina	102.63 cm



Teža	58,3 kg
Ohišje Barva	Svetlo siva
	Zaslona
LCD-Zaslona Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.2451 mm
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Slike	
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Premaz	2% Staklenih Meglica, protimikrobno premaz
Podobi Kontrastno Razmerje	4000:1
Svetlost	350 cd/m ²
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Stične Točke Diod	20
Odzivni Čas	8 ms
Poslovne Funkcije	MagicINFO Daljinsko Management, Boxlight MimioConnect
Delovanje Ur / Dni	16 / 7
Značilnosti	Infrardeči multitouch tehnologije, OPS Reža, Apple AirPlay 2 podpora, Samsung, Lg, zavarovane s Knox
	Stoji & Nosilci
Flat Panel Mount Vmesnika	400 x 400 mm
VESA Skladnost	Da,
	Media Player
Vrata USB	Da,
Vrata USB Diod	4
Konfiguracija	3.5 GB - 32 GB
	Audio Sistem
Sistem Zvočnikov	4 channel
Izhodna Moč / Skupno	40 Watt
	Omrežja & Internet Večpredstavnostnih
Povezovanje	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Povezati In Delež	Zrcaljenje Zaslona, Samsung Smart View+
	Povezave
	2 x HDMI vhod
	DisplayPort
	2 x USB - spredaj
	USB - zadaj
Tip Konektorja	USB-C z 65W Moč Dostave - spredaj
	Audio izhod
	RS-232 vhod
	LAN



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB,
AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC
60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-
SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1,
IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS,
INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB
4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP
2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR
32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN
55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT
CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL
2282

Združljiva Standardi

Razno

Moč Naprave
Vhodna Napetost
Poraba energije Stojalo za

Moč

Napajanje
AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
0.5 Watt

Dimenzije & Teža (Dostava)

Širina (Dostava)
Globina (Dostava)
Višina (Dostava)
Teža (Dostava)

190.5 cm
28,7 cm
118.9 cm
72.2 kg