



**MONITOR TOUCH IIYAMA 38,1 CM
(15,0") T1521MSC-B2 1024X768 POS
TN 8MS VGA HDMI USB ZVOČNIKI 7H
PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR**

319,99€


SKU: T1521MSC

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik
"Touch"](#)

OPIS IZDELKA

IIYAMA ProLite T1521MSC-B2 38cm (15") TN LED LCD XGA P-CAP zvočniki na dotik informacijski / interaktivni monitor

15-palčni zaslon na dotik ProLite T1521MSC-B2 temelji na projicirani kapacitivni tehnologiji, ki ponuja optimalen, brezhiben in natančen odziv na dotik. Zaradi steklene prevleke zagotavlja visoko vzdržljivost, odpornost proti praskam in popolno sliko. Trdna in stabilna podlaga podpira zaslon na dotik z nastavljivim stojalom, ki ponuja kot nagiba do 70 stopinj. Menijski gumbi se nahajajo na zadnji strani zaslona in jih je mogoče zakleniti, vključuje tudi priročno funkcijo za deaktivacijo zaslona na dotik med čiščenjem. ProLite T1521MSC-B2 je neverjetno zmogljiva rešitev na dotik, popolna za namene maloprodaje v trgovinah.

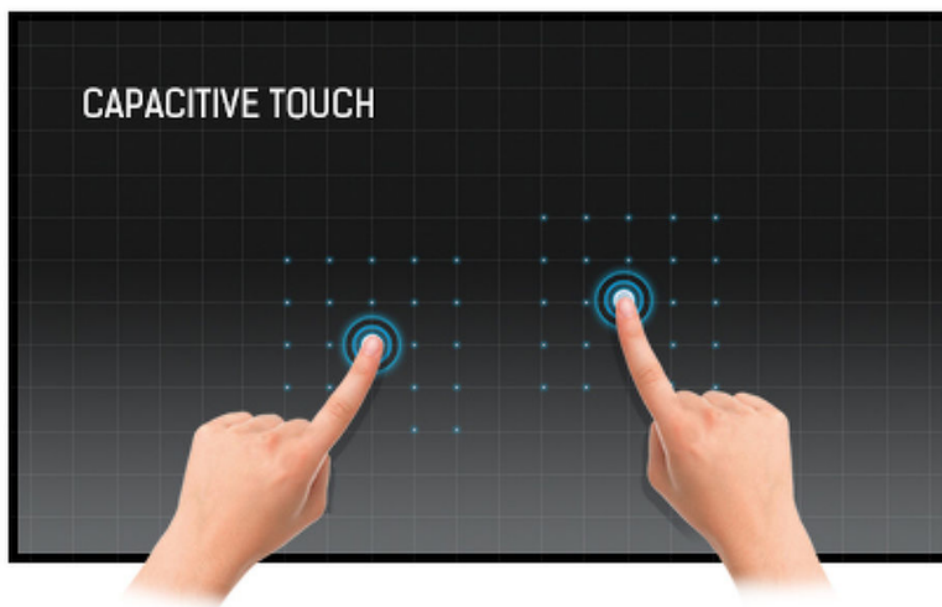

TEHNOLOGIJA NA DOTIK - KAPACITIVNA

Tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, integriranih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti senzorske mreže spremenijo, ko človeški prst položimo na steklo.

Zahvaljujoč prekrivnemu steklu je ta tehnologija zelo vzdržljiva, funkcija dotika pa ostane nespremenjena, tudi če steklo opraskate. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in deluje s človeškim prstom (tudi v rokavicah iz lateksa) in pisalom.



ODPORNOST PROTI PRASKAM

Odpornost na praske je bistvena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To je doseženo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije na dotik in kar je še pomembneje, funkcija na dotik ostane nespremenjena, tudi če je steklo opraskano.

**IP65**

IP65 pomeni, da je monitor zaščiten pred brizganjem vode na ohišje iz katere koli smeri.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	15"
Vrsta Plošče	TN
Razmerje Med Širino In Višino	4:3
Native Resolucijo	1024 x 768
Pixel Pitch	0.297 mm
Svetlost	370 cd/m ²
Svetlost w/touchscreen	325 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	800:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	8 ms (črno-do-črna)
Horizontalna Osveževanja	Pokrivne dolžine 31,4 - 60 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+85 / -85
Vertikalni Kot Gledanja	+80 / -80
Premaz Zaslona	7H Trde Prevlake
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Španski, Nizozemski, Ruski, Japonski
Značilnosti	Od roba do roba stekla, odporen na praske
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	34.05 cm x 19,8 cm x 30.8 cm



Teža AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 **3,5 kg**

Avdio

Vrsta Zvočniki stereo

Izhodna Moč / Channel 2 W

Vhod

Vrsta Zaslon na dotik - touchscreen

Tehnologija Zaznavanja Premikanja Predvidene kapacitivni

Povezovanje

Vmesniki VGA

HDMI

Mehanski

Položaj Prikaza Prilagoditve Nagib

Naklona -10/+70

VESA Montažo Vmesnik 75 x 75 mm

Razno

Kabli Vključeni 1 x HDMI

1 x USB kabel