

MONITOR TOUCH IIYAMA 54,6 CM (21,5") T2252MSC-B2 1920X1080 POS IPS 2MS HDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.0 ZVOČNIKI 7H PROLITE 10 TOČKOVNI KAPACITIVNI

286,99€

SKU: T2252MSC-B2
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

IIYAMA ProLite T2252MSC-B2 54,5cm (21,5") FHD IPS LED zvočniki na dotik interaktivni zaslon

21,5-palčni monitor PCAP z zaslonom na dotik 10 točk s tehnologijo plošče IPS, Edge-to-Edge (od roba do roba) in premazom proti prstnim odtisom

ProLite T2252MSC-B2 s svojo ločljivostjo Full HD (1920 x 1080) in natančno tehnologijo Projective Capacitive 10-točkovnega dotika zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo zaslona LCD IPS ponuja izjemno barvno zmogljivost in širok zorni kot, zaradi česar je odlična izbira za široko paleto interaktivnih aplikacij. Prilagodljivo stojalo je mogoče namestiti pod več koti, kar ustvari udobno in ergonomsko uporabniško izkušnjo, integrirani sistem za upravljanje kablov pa skrije vse kable in električne žice, kar daje urejen delovni prostor brez kablov. Poleg tega steklo od roba do roba in izjemno tanek dizajn ustvarjata privlačen izgled. ProLite T2252MSC-B2 je idealna rešitev za interaktivno označevanje, maloprodajo v trgovinah, POS in interaktivne predstavitve.


IPS TEHNOLOGIJA Zasloni IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Še posebej so primerni za večbarvne aplikacije.

059 048 227





FILTER MODRE SVETLOBE Kot vsi vemo, večurno gledanje v zaslon monitorja na dan, še posebej od blizu, povzroča utrujenost oči. Ta učinek je veliko močnejši pri računalniških zaslonih kot pri televizijski opremi. Eden od dejavnikov, odgovornih za ta pojav, je modra svetloba, ki jo oddaja zaslon. Zato zmanjšanje količine modre svetlobe omogoči, da se naše oči med dolgim delom z računalniškim zaslonom počutijo manj utrujene. To smo dosegli s prilagoditvijo svetlosti in barvne temperature monitorja z novo funkcijo, imenovano ?Zmanjšanje modre svetlobe?, ki je zlahka dostopna prek OSD menija monitorja.

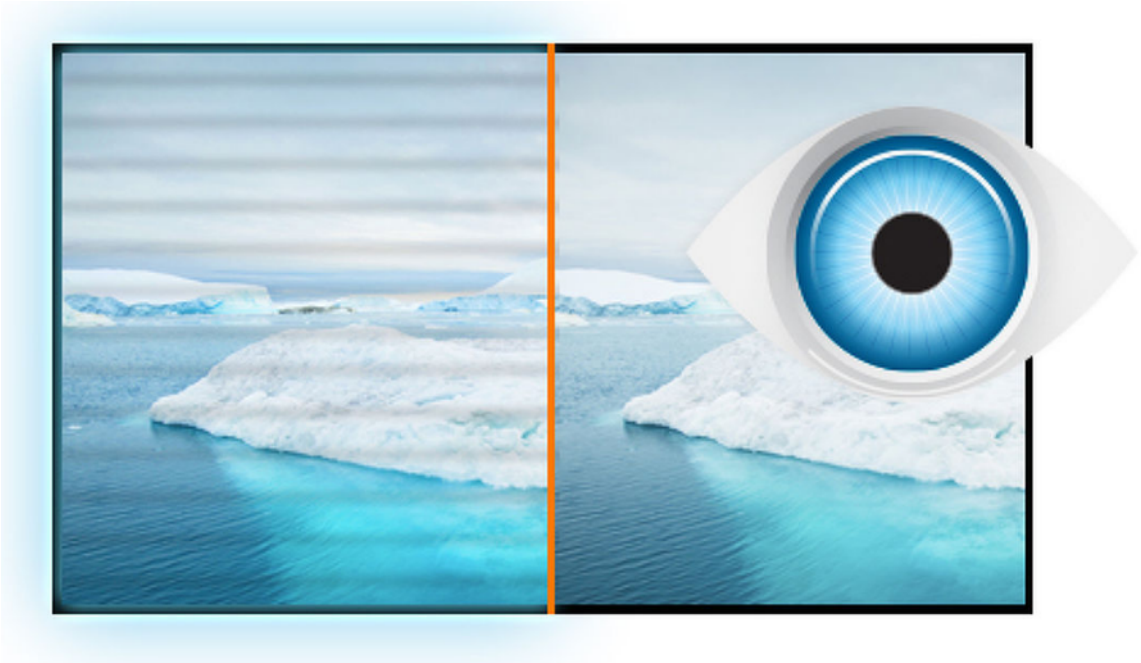

Proizvajalčeva koda: T2252MSC-B2 EAN koda: 4948570121809 Proizvajalec: IIYAMA Ločljivost:: 1920 x 1080 Diagonala zaslona:: 54,5cm (21,5") Tip matrike:: IPS Senzor na dotik:: Anti-fingerprint coating, podpira dotik z rokavico debeline +2mm) Velikost točke:: 0,249 mm Kontrast:: 1000:1 Svetilnost:: 225-250 cd/m2 Vidni kot:: vodoravno/navpično: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gor/dol: 89°/89°

Odzivni čas:: 5 ms Priklop kartice/adapterja:: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Mini jack, 2x USB Gen1 3.2 Vgrajeni zvočniki:: 2x 1W Prilagodljivost: nagib, VESA Poraba energije:: običajno 11 W energijski_razred: C EPREL Št.:: 1556636 Barva:: mat črna Masa:: 4,5 kg Dimenzije: (SxVxG): 493,5 x 361,5 x 239,5 mm Vsebina paketa:: kabli: napajanje, USB, HDMI, navodila za uporabo Garancija: 36 mesecev

Zaslon

Diagonala zaslona	54.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (vrh)	250 cd/m2
Zaslon svetlost (tipično)	225 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.249 x 0.249 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Vidno velikost, horizontalno	47.9 cm
Vidno velikost, vertikalni	26 cm
Površinska trdota	7H
	Učinkovitost
NVIDIA G-SYNC	Št.
AMD FreeSync	Št.
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
Palm zavrnitev	Da,
	Vrata & vmesniki
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število nabavnih vrata	2
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
DisplayPorts količina	1
HDCP	Da,

	Design
Barva izdelka	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Vgrajeno kamero	Št.
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 90 °
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	493.5 mm
Globina (s stojalom)	239.5 mm
Višina (s stojalom)	361.5 mm)
Teža (s stojalom)	4,5 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	(C)