



**MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM  
(27,0") TF2738MSC-B2 1920X1080  
OPEN FRAME IPS 5MS DVI HDMI  
DISPLAYPORT USB ZVOČNIKI 2X3W  
6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR**

**670,99€**

**SKU:** TF2738MSC-B2

**Kategorije:** [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

## OPIS IZDELKA

**ProLite TF2738MSC-B2** z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projektivno kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja.

Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitev v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.

Zaslonski IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.




Tel: 059 048 227



Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže sensorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.



Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.

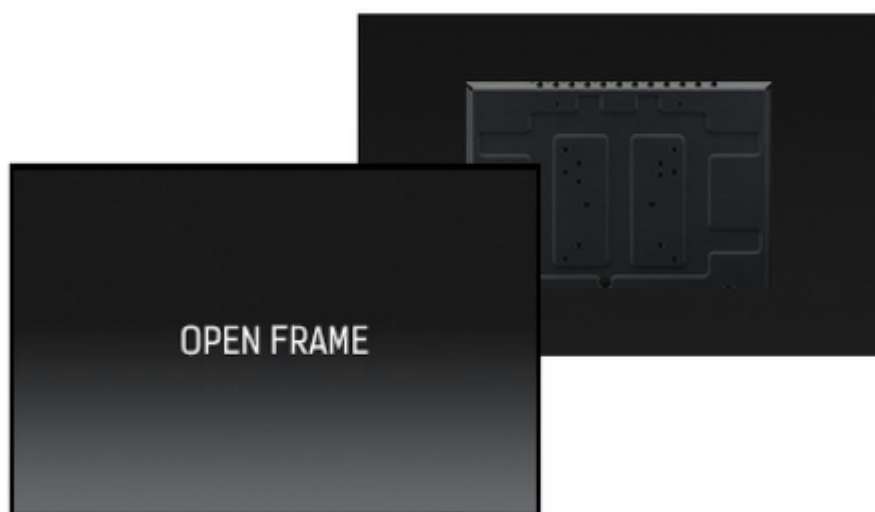

Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.



Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.



## Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849">https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849</a>
Energetski Razred	Razred F
Poraba energije na Leto	44 kWh
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	A-MVA+
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.31125 mm
Svetlost	300 cd/m <sup>2</sup>
Svetlost w/touchscreen	255 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	6H Trde Preveleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski



AR-SET d.o.o. Dobravica 16 A 8310 Sentjernej Davčna St. SI 16935381 Tel. 09 048 227

Značilnosti	HDČR, Eko Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije, odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve, Širok kot Gledanja
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm
Teža	7.7 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
Vrsta	<b>Vhod</b> Zaslon na dotik
Tehnologija Zaznavanja	Kapacitivni
Premikanja	
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> DVI-D HDMI DisplayPort Slušalke (mini jack) USB
VESA Montažo Vmesnik	<b>Mehanski</b> 200 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Neprepusten za vodo, prah, mraz, brez ventilatorja, krepak, pokončno / ležeče
Vključeni Dodatki	Upravljanje kablov pokrov 1 x HDMI
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel 1 x DisplayPort kabel - miniDisplayPort za DisplayPort 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	24 W
Poraba energije SDR (V načinu)	24 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	<b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b>



Vključena Programska Oprema  
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Voznik

OS Zahtevano

Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

ENERGY STAR Certified

**Trajnost Informacije**

Da,

Servis In Podpora

**Garancijo Proizvajalca**

Omejena garancija - 3 leta