



**MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM
(27,0") TF2738MSC-B2 1920X1080
OPEN FRAME IPS 5MS DVI HDMI
DISPLAYPORT USB ZVOČNIKI 2X3W
6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR**

808,99€

SKU: TF2738MSC-B2

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

OPIS IZDELKA

ProLite TF2738MSC-B2 z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projekтивно kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja.

Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitvev v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.

Zaslonski IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.



Tel: 059 048 227




Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže senzorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.



Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.



SI16935381 Tel: 059 048 227

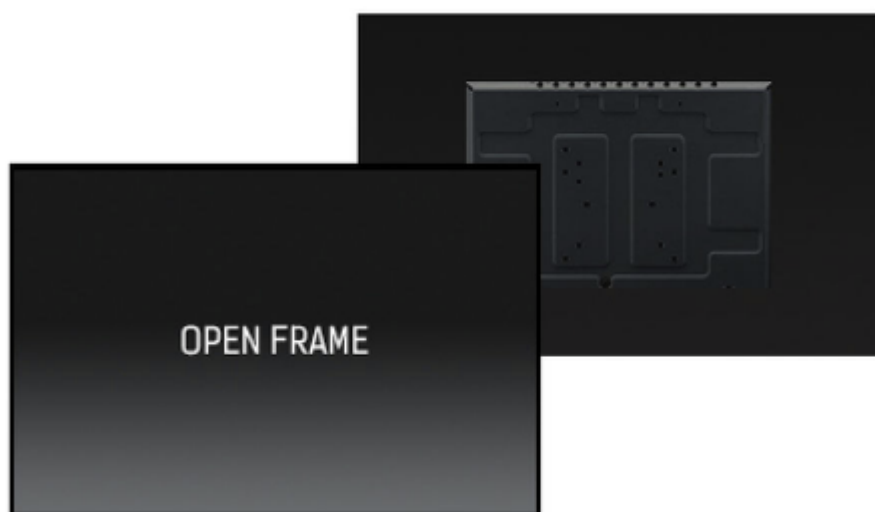

Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.



Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.



935381 Tel: 059 048 227



Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849
Energetski Razred	Razred F
Poraba energije na Leto	44 kWh
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	A-MVA+
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.31125 mm
Svetlost	300 cd/m ²
Svetlost w/touchscreen	255 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	6H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 039 048 227

Značilnosti

Barve

Dimenzije (Šxgxv)

Teža

Vrsta

Izhodna Moč / Channel

Vrsta

Tehnologija Zaznavanja

Premikanja

Vmesniki

VESA Montažo Vmesnik

Značilnosti

Vključeni Dodatki

Kabli Vključeni

Združljiva Standardi

Vhodna Napetost

Poraba energije (način delovanja)

Poraba energije SDR (V načinu)

Poraba Energije (Tipično)

Poraba energije Stojalo za

HDCP, Eke Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno

Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije,

odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik

(PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve,

Širok kot Gledanja

Črna

64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm

7.7 kg

Avdio

Zvočniki stereo

3 Watt

Vhod

Zaslon na dotik

Kapacitivni

Povezovanje

DVI-D

HDMI

DisplayPort

Slušalke (mini jack)

USB

Mehanski

200 x 100 mm

Razno

Neprepusten za vodo, prah, mraz, brez ventilatorja, krepak, pokončno / ležeče

Upravljanje kablov pokrov

1 x HDMI

1 x DisplayPort kabel

1 x DisplayPort kabel - miniDisplayPort za DisplayPort

1 x USB kabel

Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU

Moč

AC 100 - 240 V (50/60 Hz)

24 W

24 kWh/1000h

30 Watt

0.5 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska
Oprema AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

OS Zahtevano

Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft
Windows 7 / 8 / 10

ENERGY STAR Certified

Trajnost Informacije

Da,

Servis In Podpora

Garancijo Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta