



**MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM
(27,0") TF2738MSC-B2 1920X1080
OPEN FRAME IPS 5MS DVI HDMI
DISPLAYPORT USB ZVOČNIKI 2X3W
6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR**

808,99€

SKU: TF2738MSC-B2

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji na dotik "Touch"](#)

OPIS IZDELKA

ProLite TF2738MSC-B2 z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projekтивно kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja.

Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitvev v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.

Zaslonski IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.



Tel: 059 048 227




Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže senzorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.



Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.



SI16935381 Tel: 059 048 227

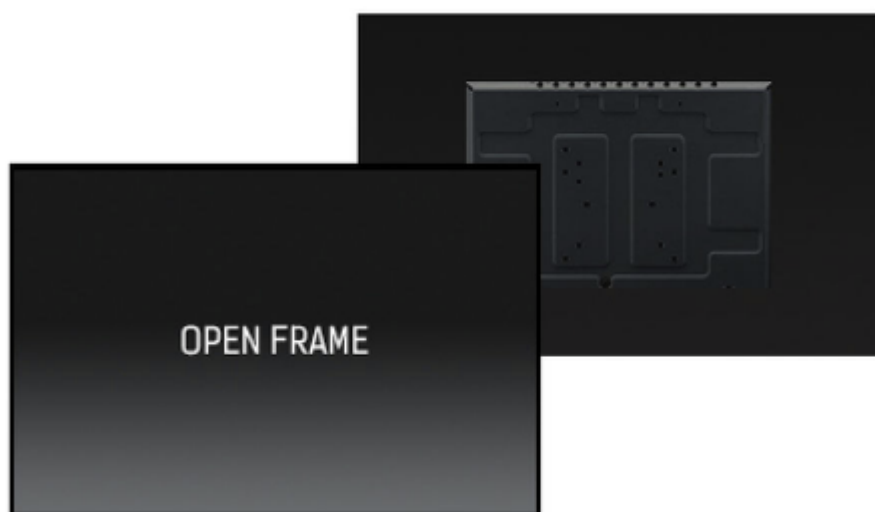

Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.



Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.



935381 Tel: 059 048 227



Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849
Energetski Razred	Razred F
Poraba energije na Leto	44 kWh
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	A-MVA+
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.31125 mm
Svetlost	300 cd/m ²
Svetlost w/touchscreen	255 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	6H Trde Prevrleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 039 048 227

	HDCP, Eke Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije, odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve, Širok kot Gledanja
Značilnosti	
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm
Teža	7.7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Vhod
Vrsta	Zaslon na dotik
Tehnologija Zaznavanja	Kapacitivni
Premikanja	
	Povezovanje
	DVI-D
	HDMI
Vmesniki	DisplayPort
	Slušalke (mini jack)
	USB
	Mehanski
VESA Montažo Vmesnik	200 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Neprepusten za vodo, prah, mraz, brez ventilatorja, krepak, pokončno / ležeče
Vključeni Dodatki	Upravljanje kablov pokrov
	1 x HDMI
Kabli Vključeni	1 x DisplayPort kabel
	1 x DisplayPort kabel - miniDisplayPort za DisplayPort
	1 x USB kabel
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	24 W
Poraba energije SDR (V načinu)	24 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt

Programska Oprema / Sistemske Zahteve



Vključena Programska
Oprema AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

OS Zahtevano

Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft
Windows 7 / 8 / 10

ENERGY STAR Certified

Trajnost Informacije

Da,

Servis In Podpora

Garancijo Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta