AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM (27,0") TF2738MSC-B2 1920X1080 OPEN FRAME IPS 5MS DVI HDMI DISPLAYPORT USB ZVOČNIKI 2X3W 6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR

670,99€

SKU: TF2738MSC-B2
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA

ProLite TF2738MSC-B2 z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projektivno kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja.

Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitev v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.


Zasloni IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.

Tel: 059 048 227






Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže senzorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.

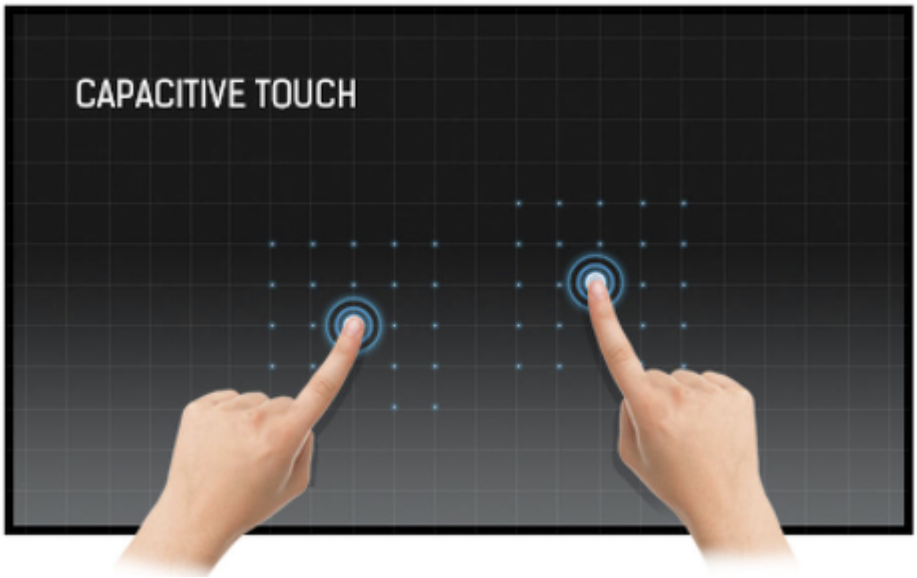

Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.

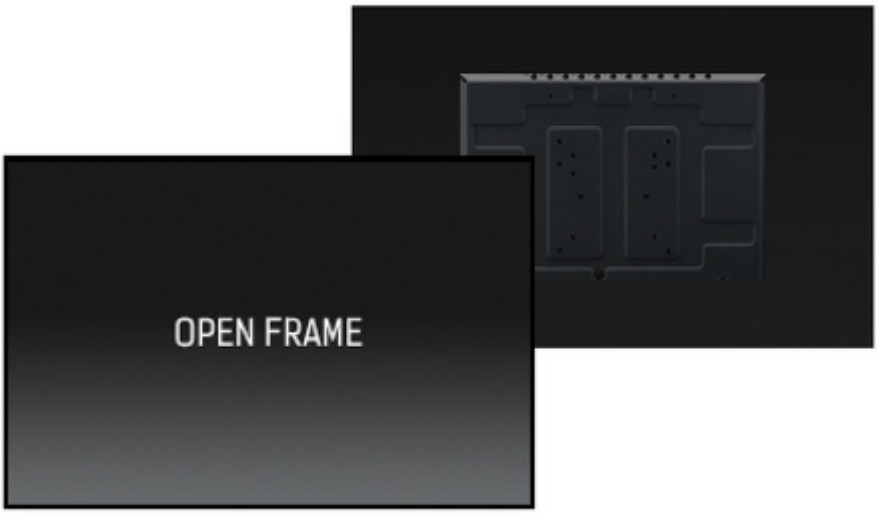

Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.



Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.



Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849
Energetski Razred	Razred F
Poraba energije na Leto	44 kWh
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	A-MVA+
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.31125 mm
Svetlost	300 cd/m2
Svetlost w/touchscreen	255 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1 / 12000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	55 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 80 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	6H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski

Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije, odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve, Širok kot Gledanja
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm
Teža	7.7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Vhod
Vrsta	Zaslon na dotik
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Kapacitivni
	Povezovanje
Vmesniki	DVI-D HDMI DisplayPort Slušalke (mini jack) USB
	Mehanski
VESA Montažo Vmesnik	200 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Neprepusten za vodo, prah, mraz, brez ventilatorja, krepak, pokončno / ležeče
Vključeni Dodatki	Upravljanje kablov pokrov
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x DisplayPort kabel - miniDisplayPort za DisplayPort 1 x USB kabel
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	24 W
Poraba energije SDR (V načinu)	24 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	30 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema	Voznik
OS Zahtevano	Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Trajnost Informacije
ENERGY STAR Certified	Da,
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta