AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# MONITOR TOUCH IIYAMA 68,6 CM (27,0") TF2738MSC-B2 1920X1080 OPEN FRAME IPS 5MS DVI HDMI DISPLAYPORT USB ZVOČNIKI 2X3W 6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR

**670,99€**

**SKU:** TF2738MSC-B2
**Kategorije:** Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

## OPIS IZDELKA

**ProLite TF2738MSC-B2** z 1920 x 1080 polne visoke ločljivosti in projektivno kapacitivno 10-točkovno tehnologijo na dotik zagotavlja brezhiben in natančen odziv na dotik. S tehnologijo IPS LED LCD Screen ponuja izjemno barvno zmogljivost in široke kote gledanja.

Poleg tega je zaslon opremljen z oceno IPX1, zaradi česar je od spredaj vodoodporen. Opremljen z zvočniki in trojnim digitalnim vhodom (**DVI, HDMI in DisplayPort**).

ProLite TF2738MSC-B2 je idealen zaslon za namestitev v kioske in je odlična rešitev za interaktivno digitalno oglaševanje, trgovino, igralnice in interaktivne predstavitve.

Zasloni IPS so najbolj znani po širokih kotih gledanja in naravnih, zelo natančnih barvah. Posebej so primerni za barvno kritične prezentacije.


Tel: 059 048 227








Ta tehnologija uporablja senzorsko mrežo mikrofinih žic, vgrajenih v steklo, ki pokriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne lastnosti mreže senzorja spremenijo, ko človeški prst položite na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija zelo trpežna, funkcija dotika pa ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla. Ponuja popolno slikovno zmogljivost in bo deloval s človeškim prstom (tudi rokavico iz lateksa) in pisalom.

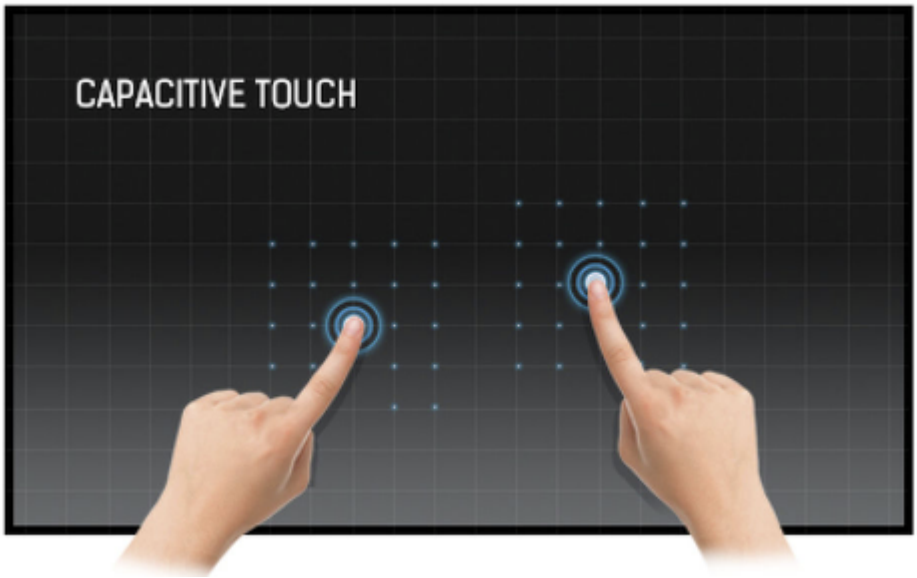


Monitorji z odprtim okvirjem imajo na vseh straneh monitorja posebne luknje za pritrditev vijakov, ki jih lahko uporabite za namestitev monitorja. Monitorji Open Frame so idealna rešitev za namestitev v kioske ali trgovino.

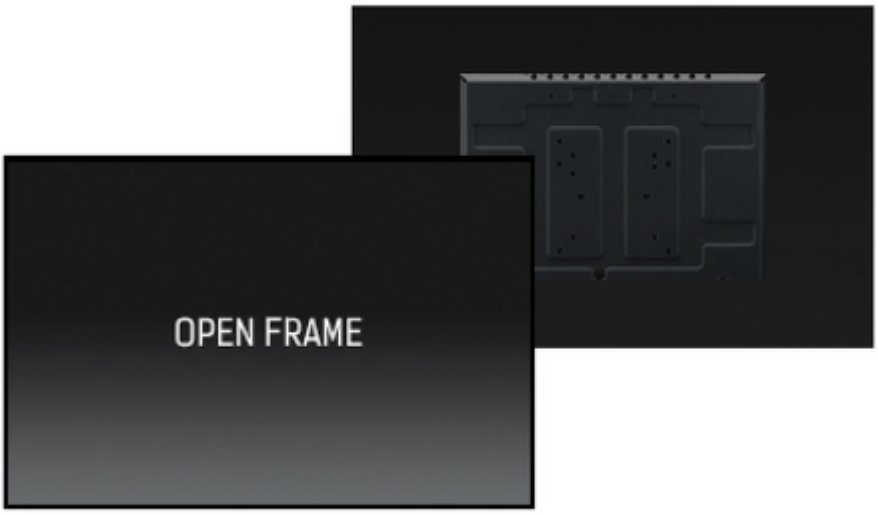


Odpornost na praske je bistvenega pomena za rešitve na dotik, ki se uporabljajo na javnih mestih in v šolah. To dosežemo s stekleno prevleko, ki pokriva zaslon. Zagotavlja visoko vzdržljivost funkcije dotika, še pomembneje pa je, da funkcija dotika ostane nespremenjena tudi v primeru praskanja stekla.




Ta LED monitor je opremljen z dvema visokokakovostnima stereo zvočnikoma.



**Splošno**

| | |
|---|---|
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/426849 |
| Energetski Razred | Razred F |
| Poraba energije na Leto | 44 kWh |
| Diagonala Velikost | 27" |
| Vrsta Plošče | A-MVA+ |
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 |
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.31125 mm |
| Svetlost | 300 cd/m2 |
| Svetlost w/touchscreen | 255 cd/m2 |
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 12000000:1 (dynamic) |
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv |
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva), 12 ms (tipično) |
| Navpična Hitrost Osveževanja | 55 - 75 Hz |
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 80 kHz |
| Horizontalni Zorni Kot | +89 / -89 |
| Vertikalni Kot Gledanja | +89 / -89 |
| Premaz Zaslona | 6H Trde Prevleke |
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev |
| OSD Jeziki | Angleščina, Nemščina, Francoščina, Poljščina, Ruščina, Nizozemski, Japonski, Kitajski |

| | |
|---|---|
| Značilnosti | HDCP, Eko-Načinu, kaljeno steklo, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), edge-to-edge stekla, X-Ove Tehnologije, odporen na praske, Predvidenih Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, modra svetloba zmanjšanje, i-Slog, Barve, Širok kot Gledanja |
| Barve | Črna |
| Dimenzije (Šxgxv) | 64.85 cm x 5 cm x 38.65 cm |
| Teža | 7.7 kg |
| | **Avdio** |
| Vrsta | Zvočniki stereo |
| Izhodna Moč / Channel | 3 Watt |
| | **Vhod** |
| Vrsta | Zaslon na dotik |
| Tehnologija Zaznavanja Premikanja | Kapacitivni |
| | **Povezovanje** |
| Vmesniki | DVI-D<br>HDMI<br>DisplayPort<br>Slušalke (mini jack)<br>USB |
| | **Mehanski** |
| VESA Montažo Vmesnik | 200 x 100 mm |
| | **Razno** |
| Značilnosti | Neprepusten za vodo, prah, mraz, brez ventilatorja, krepak, pokončno / ležeče |
| Vključeni Dodatki | Upravljanje kablov pokrov |
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort kabel<br>1 x DisplayPort kabel - miniDisplayPort za DisplayPort<br>1 x USB kabel |
| Združljiva Standardi | Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, cULus, TUV Bauart, IPX1, CU |
| | **Moč** |
| Vhodna Napetost | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| Poraba energije (način delovanja) | 24 W |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 24 kWh/1000h |
| Poraba Energije (Tipično) | 30 Watt |
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt |
| | **Programska Oprema / Sistemske Zahteve** |

| | |
|---|---|
| Vključena Programska Oprema | Voznik |
| OS Zahtevano | Apple MacOS, Linux, Apple MacOS X, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| | **Trajnost Informacije** |
| ENERGY STAR Certified | Da, |
| | **Garancijo Proizvajalca** |
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta |