

MONITOR TOUCH IIYAMA 80 CM (31,5") TF3215MC-B2AG 1920X1080 KIOSK 24/7 VA 8MS VGA HDMI DISPLAYPORT USB POKONČNO/LEŽEČE 6H PROLITE INTERAKTIVNI MONITOR 30 TOČKOVNI

1.400,99€

SKU: TF3215MC-B2AG
Kategorije: Monitorji, Monitorji na dotik "Touch"

OPIS IZDELKA


IIYAMA ProLite TF3215MC-B2AG 80cm (32") FHD VA 24/7 DP/HDMI/VGA na dotik informacijski / interaktivni monitor

Open Frame PCAP 30-točkovni Touch monitor z AG premazom, opremljen s tesnilnom s peno - zaključkom za brezhibno integracijo

ProLite TF3215MC-B2AG uporablja PCAP Touch tehnologijo in je vgrajen v privlačen okvir z od roba do roba steklom, prevlečenim s premazom proti bleščanju, ki drastično zmanjšuje odseve okolice v svetlih okoljih, ne da bi pri tem ogrozil ostrino in jasnost slike. Robustni okvir, opremljen s penastim tesnilnim zaključkom, podpira brezhibno integracijo v kioske in zagotavlja stopnjo IP65, kar pomeni odpornost proti prahu in vodi s sprednje strani, zato je popoln za visoko uporabljene aplikacije, ki so usmerjene v javnost. Pokrajinska in portretna orientacija zagotavljata prilagodljive možnosti montaže v skoraj katerokoli namestitev. TF3215MC-B2AG je idealna rešitev za integracijo kioskov, industrijska okolja, nadzorne sobe in interaktivne multimedije.

Tehnologija dotika - Kapacitivna
Ta tehnologija uporablja senzor-mrežo mikro-finih žic, integriranih v steklo, ki prekriva zaslon. Dotik je zaznan, ker se električne značilnosti senzor-mreže spremenijo, ko je človeški prst postavljen na steklo. Zahvaljujoč stekleni prevleki je ta tehnologija izjemno trpežna, funkcija dotika pa ostane nedotaknjena tudi, če je steklo opraskano. Ponuja popolno kakovost slike in deluje s prstom (tudi z rokavico iz lateksa) in s pisalom.

5381 Tel: 059 048 227

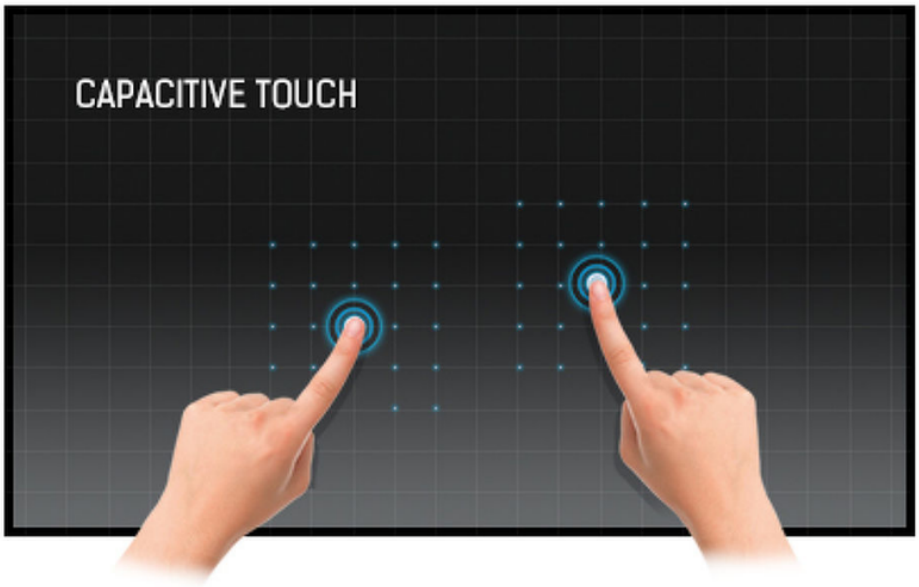

Penasti tesnilni trak
Penasti tesnilni trak (8 mm) okoli monitorja zagotavlja brezhibno integracijo in optimalno zaščito pred prahom.



Odporen na preizkus padca krogle
Pri preizkusi padca krogle je bila uporabljena polkilogramsko jeklena krogla, ki se spusti na zaslon na dotik z višine 1,3 metra. Če površina zaslona na dotik ostane nepoškodovana, monitor uspešno prestane preizkus padca krogle za visoko odpornost na udarce in trpežnost.

Dotik skozi steklo
Ta zaslon na dotik skozi steklo deluje neposredno skozi steklo in lahko spremeni steklene površine v interaktivni zaslon na dotik. Uporabite ga na izložbenih oknih, v nepremičninskih pisarnah, v trgovini



24/7
24/7 zasloni so zasnovani za neprekinjeno delovanje.

Splošno

Vrsta Prikaza	Zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1791037
Energetski Razred	Razred F
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31,5 leta"
Vrsta Plošče	VA
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.3637 mm
Svetlost	500 cd/m2
Svetlost w/touchscreen	425 cd/m2
Kontrastno Razmerje	3000:1
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Odzivni Čas	8 ms (siva na siva)
Horizontalna Osveževanja	30 - 68 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	7H Trde Prevleke
OSD Jeziki	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Italijanščina, Kitajščina, Japonski

Značilnosti	Predvidene Kapacitivni zaslon na Dotik (P-CAP) tehnologije, anti-fingerprint (AF) premaz, dotik skozi steklo, pena pečat, OSD za zaklepanje tipk, ležeče, pokončno
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	74.55 cm x 6.1 cm x 43,7 cm
Teža	10 kg
	Vhod
Vrsta	Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja	Predvidene kapacitivni
	Povezovanje
Vmesniki	VGA DisplayPort HDMI USB
	Mehanski
VESA Montažo Vmesnik	200 x 200 mm
	Razno
Značilnosti	IP65 zaščito, 85% prepustnostjo svetlobe
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x USB kabel
Montažni Komplet	Neobvezno
MTBF	50.000 ur
Združljiva Standardi	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, OEEO, cULus, DOSEČI, UKCA, DOSEČI SvHC
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	27 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	32 W
Poraba energije Stojalo za	1.5 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Microsoft Windows, Linux
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	89 cm
Dostava Globina	Za 15,5 cm
Dostava Višina	63 cm
Teža	12.85 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta