



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




NAPAJALNIK - 3000W ASUS PRO WS 80PLUS PLATINUM 94% ATX 3.1 (GEN5) MODULAR ČRNA (90YE00Z0-B0EA00)

1.122,99€

SKU: 90YE00Z0

Kategorije: [Napajalniki](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

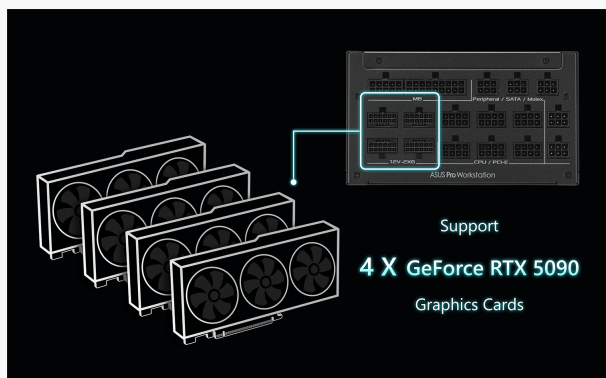


Zanesljivo delovanje z robustnim napajalnikom

Opremljen s težkim napajalnikom zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje za vaše najbolj zahtevne delovne obremenitve. Zasnovan za neprekinjeno uporabo pri visokih obremenitvah.



Ventilator z dvojnimi krogljčnimi ležaji za dolgo življenjsko dobo

Zasnovan za dvakratno daljšo življenjsko dobo v primerjavi s klasičnimi ležaji, ventilator zagotavlja optimalno hlajenje in zanesljivost tudi pri najzahtevnejših pogojih.

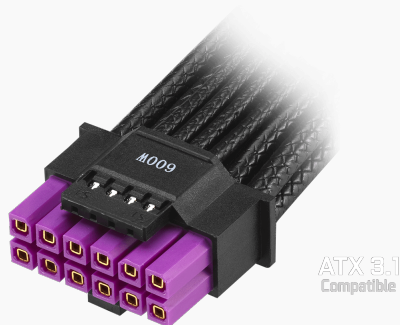


Združljivost s standardom ATX 3.1 za najnovejšo strojno opremo

Izpolnjuje zahteve standarda ATX 3.1, kar zagotavlja izboljšano regulacijo napetosti in toka.




Vključuje izvorne 12V-2x6 priključke za najsodobnejše grafične kartice

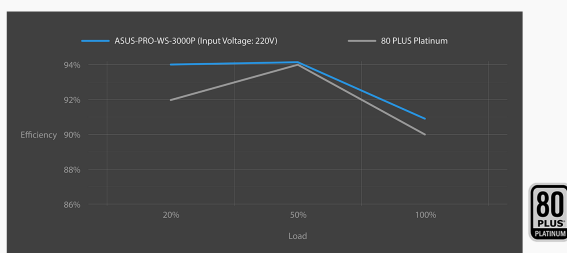

Certifikat 80 PLUS Platinum za vrhunsko učinkovitost

Zagotavlja izjemno visoko energetska učinkovitost, kar pomeni manj izgubljene energije in nižje obratovalne stroške. Zmanjšuje segrevanje in okoljski vpliv.

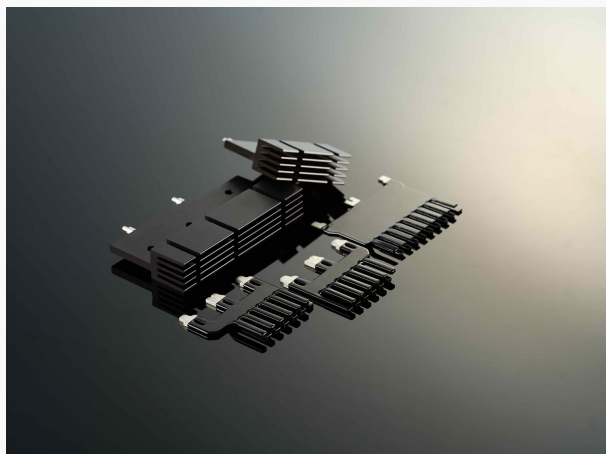



Učinkovito hlajenje z ekstrudiranimi aluminijastimi hladilnimi telesi

Robustna zasnova hladilnih teles zagotavlja optimalno odvajanje toplote, kar omogoča dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje napajalnika tudi pri polni obremenitvi.



Kompaktna zasnova za enostavno namestitvev

Kljub visoki moči se napajalnik ponaša s kompaktno zasnovo, ki omogoča enostavno namestitvev v različna ohišja in sisteme.

Tehnične Specifikacije

Splošno

Model



ASUS-PRO-WS-3000P
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Intel Form Factor

ATX12V

Vrsta PFC

Active PFC

ATX Standard

ATX 3.1

Dimenzije

Dimenzije

175 x 150 x 86 mm

Teža

2.16 kg (single PSU)

Učinkovitost

Učinkovitost

80Plus Platinum

Zaščita

OPP/OVP/UVI/SCP/OCP/OTP

Hazardous Materials

ROHS

AC Input Range

Vhodna moč

220-240Vac

DC Output Voltage



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Škofljica št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Maximum Load

25A 25A 250A 0.8A 3A

Combined Load

130W 130W 3000W 9.6W 15W

Total Output

Skupna izhodna moč

3000W

Priključki kablov

MB 24/20-pin x 1

CPU 4+4-pin x 2

PCIE 5.1 16-pin x 4

PCIE 6+2-pin x 4

SATA x 12

PERIPHERAL x 3

Vsebina paketa

Package Contents

Power Cord x 1

Peripheral 1-to-3 Cable x 1 (400+150+150mm)

Chassis Screws Package x 1

Cable Tie x 6

User Manual x 1

Drugo



OdB Technology

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

OdB Technology
