


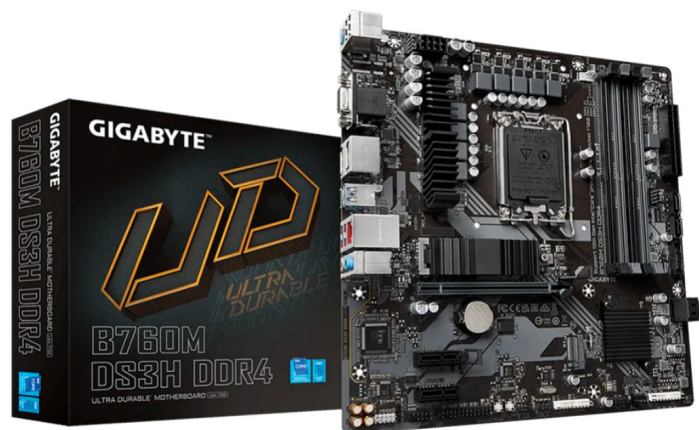

**OSNOVNA PLOŠČA 1700 GIGABYTE
B760M DS3H MICROATX DDR4 2,5GB
LAN 2XM.2 HDMI VGA 2XDP**

133,99€

SKU: B760MDS3HD4

[MB 1700](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	Motherboard - mikro-ATX
Tip Čipov	Intel B760
Procesor Vtičnica	LGA1700 Vtičnico
Max Procesorji Diod	1
Združljivi Procesorji	(podpira 12. in 13. Generacija Intel Core / Pentium Zlato / Celeron)
Podprte RAM	
Max Velikost	128 GB
Tehnologija	DDR4
	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz (O. C.), 3333 MHz (O. C.), 3400 MHz (O. C.), 3466 MHz (O. C.), 3600 MHz (O. C.), 3666 MHz (O. C.), 3733 MHz (O. C.), 3800 MHz (O. C.), 3866 MHz (O. C.), 4000 MHz (O. C.), 4133 MHz (O. C.), 4266 MHz (O. C.), 4300 MHz (O. C.), 4400 MHz (O. C.), 4500 MHz (O. C.), 4600 MHz (O. C.), 4700 MHz (O. C.), 4800 MHz (O. C.), 4933 MHz (O. C.), 5000 MHz (O. C.), 5133 MHz (O. C.), 5333 MHz (O. C.)
Avtobus Ura	
Podprte RAM, Preveri Celovitost	Non-ECC, ECC (delujejo v non-ECC način)
Registrirani ali Pufrom	Unbuffered



Značilnosti	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj (mernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 848 227) Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP), podpira ECC moduli delujejo v non-ECC način
Vrsta	Avdio HD Audio (8-kanalni)
Združljiva Standardi	High Definition Audio
Omrežni Vmesniki	LAN 2.5 Gigabit Ethernet
Razširitvenih Rež	Širitev / Povezovanje 1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe x16 4.0 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža) SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID
Shranjevanje Vmesniki	10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 2 x M. 2 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1
Vmesniki	1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x audio line-v - mini-jack 1 x mikrofona - mini-jack 1 x audio line-out - mini-jack 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x PS/2 za tipkovnico / miško 4 x USB 2.0 - glava 2 x USB 3.2 Gen 1 - glava 1 x audio - glava
Notranji Vmesniki	1 x parallel - glava 1 x serial - glava 1 x SPI - glava 1 x SPDIF out - glava
Napajalni Priključki	24-pin glavni napajalni priključek, 8-pin, ATX12V priključek
BIOS Tip	Značilnosti AMI
BIOS-a Funkcije	PnP 1.0 podpora, NVS 2.7 podpora, WfM 2.0 podpora, SMBIOS 2.7 podpora z vmesnikom ACPI, ACPI 5.0 podpora
Strojne Opreme Za Spremljanje	Ventilator ne opozorilo, fan control, vodno hlajenje pretok



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Družna St.: SI16935381 Tel.: 059 048 227

Funkcije Strojne Opreme

6+2+1 Faza Power Design, M. 2 Termično Varovanje, GB Smart Fan 6, Q-Flash Plus, Trdna Nožični Napajalni Priključki, RGB FUZIJE, MultiKey, DIY Prijazno Načrtovanje

Razno

Vključeni Dodatki

Za zunanjo anteno

Kabli Vključeni

2 x Serial ATA kabel

Priložena Programska Oprema

Norton Internet Security

Združljiva Standardi

DisplayPort 1.2, HDCP 2.3, FCC, 15. Del Poddel B, OEE0, UKCA

Širina

24,4 cm

Globina

24,4 cm