
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

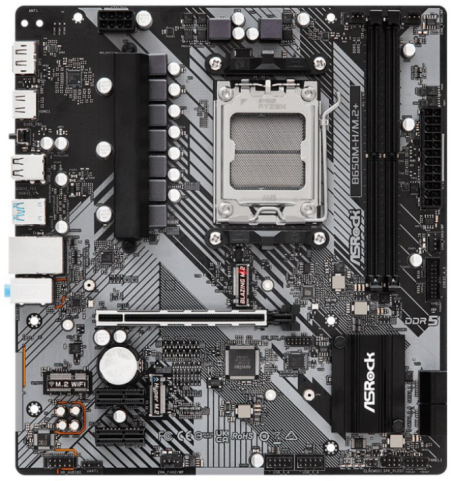

# OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASROCK B650M-H/M.2+ MICROATX HDMI 1XDISPLAYPORT

**122,99€**

**SKU:** 943768
MB AMD AM5, Osnovne plošče, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

| | |
|---|---|
| **Splošno** | |
| Vrsta izdelka | Matična plošča - mikro ATX |
| Vrsta čipseta | AMD B650 |
| Vtičnica za procesor | Vtičnica AM5 |
| Največja količina procesorjev | 1 |
| Združljivi procesorji | Ryzen (podpira serijo Ryzen 7000) |
| **Podprti RAM** | |
| Največja velikost | 96 GB |
| Tehnologija | DDR5 |
| Ura na avtobusu | 6400 MHz (pretaktiranje) |
| Preverjanje integritete podprtega RAM-a | ECC (deluje v načinu brez ECC) |
| Registrirano ali shranjeno v medpomnilniku | Brez medpomnilnika |
| Značilnosti | Dvokanalna pomnilniška arhitektura, tehnologija AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) |
| **Zvok** | |
| Vrsta | HD zvok (8-kanalni) |
| Zvočni kodek | Realtek ALC897 |
| Skladni standardi | Zvok visoke ločljivosti |
| **IN** | |

| | |
|---|---|
| Omrežni krmilnik | Realtek RTL8111H |
| Omrežni vmesniki | Gigabitni Ethernet |
| | **Razširitev / Povezljivost** |
| Razširitvene reže | 1 x procesor<br>2 x DIMM 288-pinski<br>1 x PCIe 4.0 x16<br>2 x PCIe 4.0 x1<br>1 x vtičnica M.2 (reža 2230 M.2 Key E)<br>1 x vtičnica M.2 (reža 2280 M.2 Key M)<br>1 x vtičnica M.2 (reža 2260/2280 M.2 Key M) |
| Vmesniki za shranjevanje | SATA-600 -priključki: 4 x 7-pinski serijski ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10<br>PCIe 5.0 priključki: 1 x M.2<br>PCIe 4.0 priključki: 1 x M.2 |
| Vmesniki | 1x HDMI<br>1 x DisplayPort<br>1 x USB-C 3.2 Gen 1<br>3 x USB 3.2 1. generacije<br>2x USB 2.0<br>1 x LAN (gigabitni Ethernet)<br>1 x avdio linijski vhod - mini vtičnica<br>1 x avdio linijski izhod - mini vtičnica<br>1 x mikrofon - mini priključek<br>2 x USB 3.2 Gen 1 - konektor<br>4 x USB 2.0 - priključek |
| Notranji vmesniki | 1 x SPI - priključek<br>1 x avdio - glava<br>1 x zvočnik - priključek |
| Napajalni priključki | 24-pinski glavni napajalni priključek, 8-pinski priključek ATX12V |
| | **Značilnosti** |
| Vrsta BIOS-a | KI |
| Funkcije BIOS-a | UEFI BIOS |
| Značilnosti strojne opreme | 6+1+1-fazna napajalna zasnova, Dr.MOS MOSFET, 15µ zlati kontakti, gumb za bliskovni zagon BIOS-a, 6-slojno tiskano vezje, ojačane reže PCIe, priključek za vodno črpalko, gumb za bliskovni zagon BIOS-a, samodejni namestitveni program gonilnikov ASRock, preverjanje stanja ASRock POST (PSC), ASRock Full HD UEFI, takojšnje bliskanje ASRock |
| | **Razno** |
| Priložena dodatna oprema | V/I zaščita, 3 x vijaki M.2 |
| Priloženi kabli | 2 x serijski ATA kabel |

| | |
|---|---|
| Vključena programska oprema | ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN |
| Skladni standardi | FCC, ErP pripravljen, EuP pripravljen, RoHS, UKCA |
| Širina | 22,6 cm |
| Globina | 24,4 cm |