
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

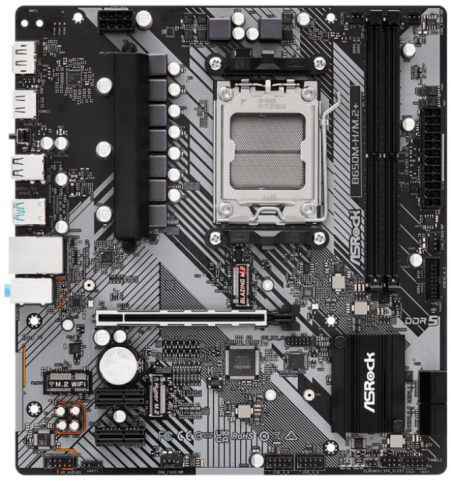

OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASROCK B650M-H/M.2+ MICROATX HDMI 1XDISPLAYPORT

122,99€

SKU: 943768
MB AMD AM5, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta izdelka	Matična plošča - mikro ATX
Vrsta čipseta	AMD B650
Vtičnica za procesor	Vtičnica AM5
Največja količina procesorjev	1
Združljivi procesorji	Ryzen (podpira serijo Ryzen 7000)
Podprti RAM	
Največja velikost	96 GB
Tehnologija	DDR5
Ura na avtobusu	6400 MHz (pretaktiranje)
Preverjanje integritete podprtega RAM-a	ECC (deluje v načinu brez ECC)
Registrirano ali shranjeno v medpomnilniku	Brez medpomnilnika
Značilnosti	Dvokanalna pomnilniška arhitektura, tehnologija AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Zvok	
Vrsta	HD zvok (8-kanalni)
Zvočni kodek	Realtek ALC897
Skladni standardi	Zvok visoke ločljivosti
IN	

Omrežni krmilnik	Realtek RTL8111H
Omrežni vmesniki	Gigabitni Ethernet
	Razširitev / Povezljivost
Razširitvene reže	1 x procesor 2 x DIMM 288-pinski 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x1 1 x vtičnica M.2 (reža 2230 M.2 Key E) 1 x vtičnica M.2 (reža 2280 M.2 Key M) 1 x vtičnica M.2 (reža 2260/2280 M.2 Key M)
Vmesniki za shranjevanje	SATA-600 -priključki: 4 x 7-pinski serijski ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 priključki: 1 x M.2 PCIe 4.0 priključki: 1 x M.2
Vmesniki	1x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 1. generacije 2x USB 2.0 1 x LAN (gigabitni Ethernet) 1 x avdio linijski vhod - mini vtičnica 1 x avdio linijski izhod - mini vtičnica 1 x mikrofon - mini priključek 2 x USB 3.2 Gen 1 - konektor 4 x USB 2.0 - priključek
Notranji vmesniki	1 x SPI - priključek 1 x avdio - glava 1 x zvočnik - priključek
Napajalni priključki	24-pinski glavni napajalni priključek, 8-pinski priključek ATX12V
	Značilnosti
Vrsta BIOS-a	KI
Funkcije BIOS-a	UEFI BIOS
Značilnosti strojne opreme	6+1+1-fazna napajalna zasnova, Dr.MOS MOSFET, 15µ zlati kontakti, gumb za bliskovni zagon BIOS-a, 6-slojno tiskano vezje, ojačane reže PCIe, priključek za vodno črpalko, gumb za bliskovni zagon BIOS-a, samodejni namestitveni program gonilnikov ASRock, preverjanje stanja ASRock POST (PSC), ASRock Full HD UEFI, takojšnje bliskanje ASRock
	Razno
Priložena dodatna oprema	V/I zaščita, 3 x vijaki M.2
Priloženi kabli	2 x serijski ATA kabel

Vključena programska oprema	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Skladni standardi	FCC, ErP pripravljen, EuP pripravljen, RoHS, UKCA
Širina	22,6 cm
Globina	24,4 cm