



OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 6E DDR5 MINI-ITX (90MB1BI0-M0EAY0)

327,99€

SKU: 957881

[MB AMD AM5](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 6E Mini-ITX DDR5 AM5 gaming osnovna plošča

DIY-PRIJAZNE LASTNOSTI

M.2 Q-LATCH

Inovativen Q-LATCH vam olajša vstavljanje ali odstranitev M.2 SSD brez uporabe dodatnega orodja.

BIOS FLASHBACK GUMB

BIOS Flashback je varen in enostaven način posodabljanja BIOS-a. Samo prenesite (UEFI) BIOS datoteko v FAT32-formatiran USB, ga priključite v USB BIOS Flashback vhod in pritisnite gumb. Posodobitve se lahko opravijo tudi brez spomina ali brez nameščenega procesorja.

FLEXKEY GUMB

Ob privzetih nastavitvah FlexKey funkcionira kot gumb za sistemsko ponastavitev, lahko pa mu je tudi enostavno dodeljena funkcija hitre aktivacije Varnega zagona ali za vstop v BIOS.

Q-LED

Štiri nameščeni LED indicirajo status napajanja in poišče probleme s procesorjem, spominom, grafično kartico




ali zagonom naprave za hitro diagnozo.
AR-SET d.o.o. Dobrova 16A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

ZMOGLJIVOST

PCIe 5.0

Strix B650E-I ponuja celovito PCIe 5.0 podporo za zagotavljanje neomejene pasovne širine pri najhitrejših SSD-jih in grafičnih karticah. Razširitveno mesto x16 je pripravljeno na Gen 5, ter zaščiteno s SafeSlot vzdržljivim nosilcem.

Tudi M.2 mesto je opremljeno za PCIe 5.0, kar omogoča bliskovito hitrost 16 GB/s branja in zapisovanja, medtem ko druga mesta prinašajo še-vedno-impresivnih 8 GB/s prenosa preko PCIe 4.0.

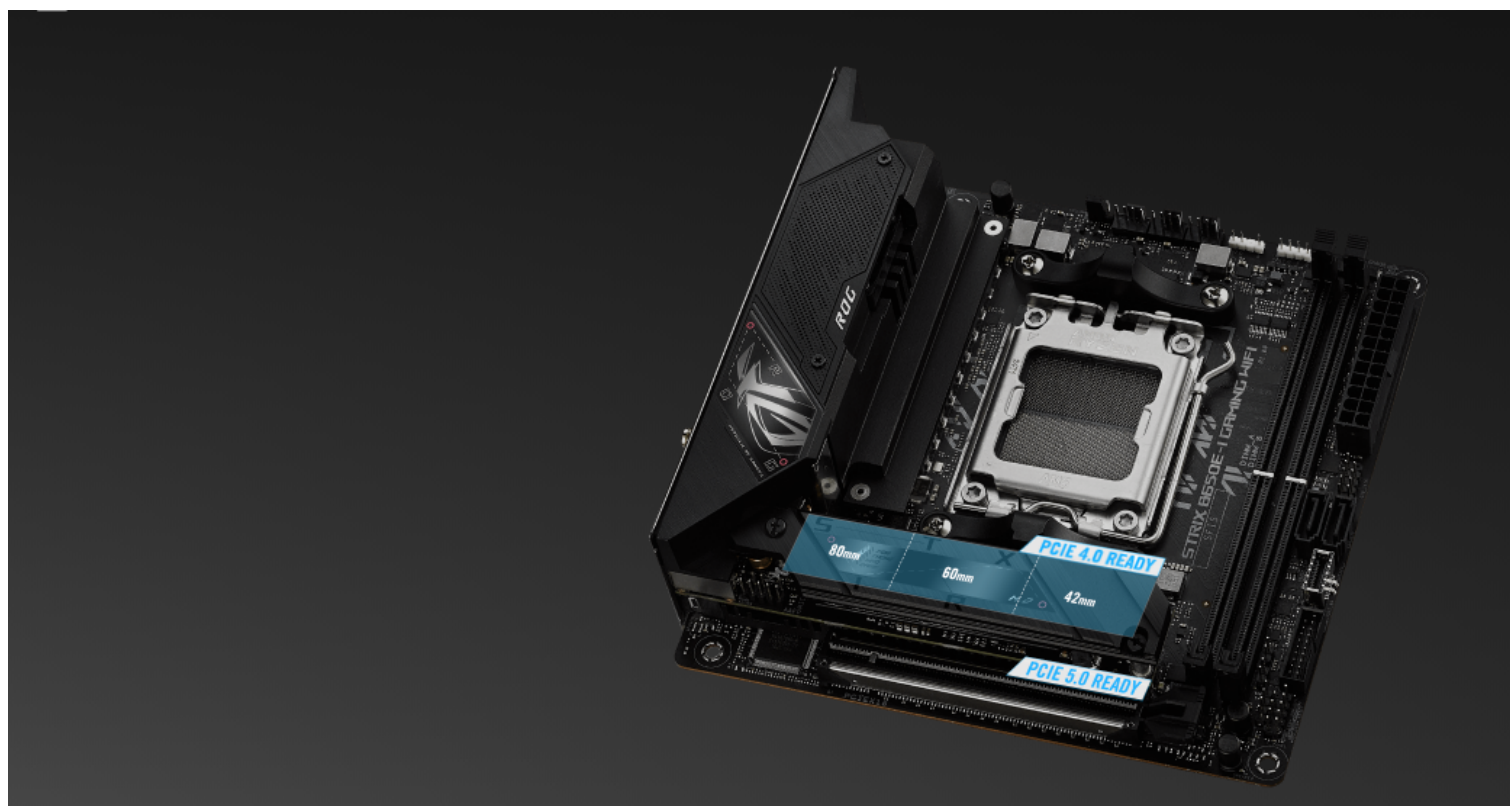

OVERCLOCKING

- Dinamično OC stikalo
- Core Flex
- AMD PBO izboljševanje

SPOMIN

- DDR5 moč: ima EXPO podporo in se lahko še nadgrajuje preko obširnega nastavljanja v UEFI.
- AEMP: je ekskluzivna lastnost programske opreme za PMIC module spomina.



VODILNA POVEZLJIVOST

OMREŽJE

- WIFI 6E: nameščena WiFi 6E tehnologija, nov na voljo, spekter 6 GHz za zagotavljanje do kar 7 kanalov 160 MHz za ultra-hitrost in boljšo zmogljivost v zgoščenih brezžičnih okoljih.
- Intel 2.5G Ethernet: nizko-latenčno igranje, hitro prenašanje datotek in prenašanje videov v visoki kakovosti so med številnimi prednostmi Intel 2.5 Gbps Ethernet-a.



AUDIO

- ROG SupremeFX: je unikatna mešanica strojne ter programske tehnologije, ki omogoča superiorni avdio. Strix B650E-I implementira lastnosti ALC4080 CODEC za hitro-ločljivostno predvajanje do kar 32-bitov/384 kHz preko vseh kanalov.






IGRAJ V STILU AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

ID OBLIKA

Brezdvomni ROG STRIX ima mesh teksturo na VRM hlajenju in videz linij čopiča, ki delujejo minimalistično za

Strix standarde, vendar je B650E-I daleč od skromnega, ponosno razkazuje jekleno ROG oko na I/O-ju, ter enostavne

roza tone za unikaten, simplističen priokus.

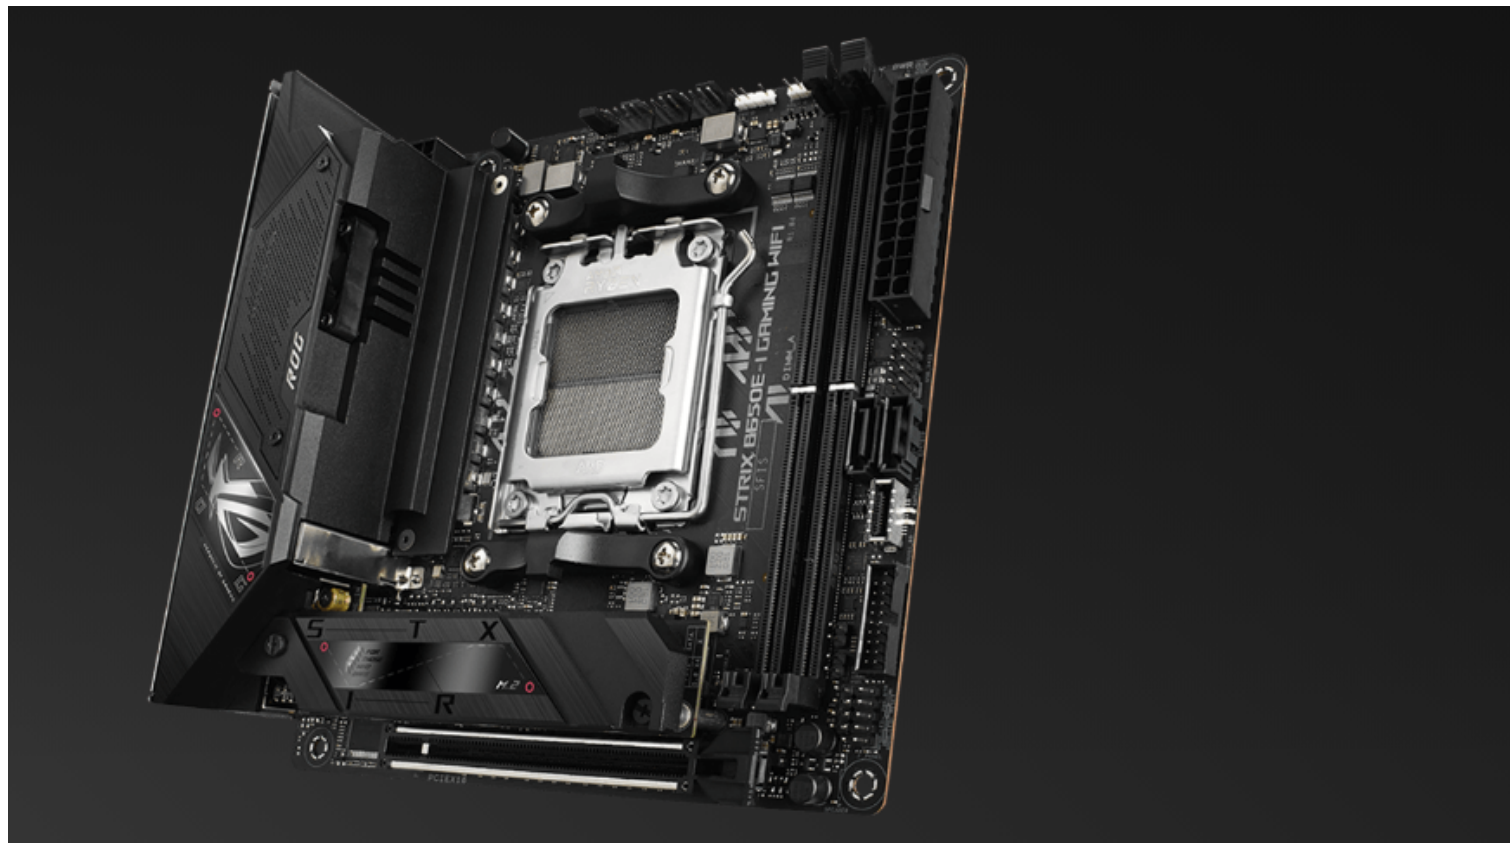

PRIPOMOČKI PROGRAMSKE OPREME

Prilagodite svojo napravo preko nabora intuitivnih pripomočkov programske in strojne opreme, ki vam omogočajo

maksimizirati zmogljivost in prilagajanje svoje izkušnje.

Proizvajalčeva koda: 90MB1BI0-M0EAY0 EAN koda: 4711081957881 Proizvajalec: ASUS Podnožje::

AM5 Vezni nabor:: AMD B650 format_filter_maticne: Mini-ITX Pomnilnik:: 2x DDR5, do 6400 (OC) MHz

Razširitvena mesta:: AMD Ryzen 7000 serija procesorjev:

1x PCIe 5.0 x 16 SATA/IDE: 2 Število M.2 rež:: 2 Integrirana grafika: brez stevilo_usb_prikljuckov:

Znotraj: 1x USB 3.2 Gen 2; 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 2.0

Zunaj: 1x USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB Tip C); 5x USB 3.2 Gen 2; 2x USB 2.0

Mrežna kartica: 1 x Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard Zunanji konektorji:: 1 x USB 3.2 Gen 2x2



vrata (1 x USB Type-C)
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

5 x USB 3.2 Gen 2 vrat (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z DP Alt načinom)

2 x USB 2.0 vrata (2 x Type-A)

1 x HDMI vrata

1 x Wi-Fi Modul

1 x Intel 2.5Gb Ethernet vrata

3 x LED-osvetljeni audio priključki

1 x Optična S/PDIF zunanja vrata

1 x BIOS FlashBack gumb

1 x FlexKey gumb Notranji konektorji:: Hlajenje:

1 x 4-pin CPU ventilator

1 x 4-pin AIO Pump

1 x 4-pin Chassis Ventilator

Napajanje:

1 x 24-pin glavno napajanje

1 x 8-pin +12V napajanje

Shranjevanje:

2 x M.2 mesta (Key M)

2 x SATA 6Gb/s

USB

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB 3.2 Gen 1 podpira dodatna 2x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 2.0 podpiran dodatna 2x USB 2.0

Ostalo:

1 x Addressable Gen 2

1 x AURA RGB

1 x Clear CMOS

1 x CPU Over Voltage jumper

1 x 12-1 pin Front Panel Audio (AAFP)

1 x 10-1 pin System Panel

1 x zvočnik

1 x termalni senzor Dodatno:: ** Za podporo 7.1-kanalnemu zvočnemu izhodu je potrebno ohišje z zvočnim modulom HD na sprednji plošči. Vsebina paketa:: Kabli:

2 x SATA 6Gb/s kabel

1 x ROG USB2.0 razcepilni kabel

1 x panelni kabel

Dodatni pripomočki pri hlajenju:

1 x termalna podloga za M.2

Razno:

1 x ASUS Wi-Fi prenosljive antene

1 x vezice

1 x M.2 ploščica

1 x M.2 SSD paket vijakov



- 1 x M.2 Q-Latch paket za M.2 zadnjo ploščico
1 x ROG obesek za ključ
1 x ROG Strix nalepka
1 x ROG Strix kartica za zahvalo
1 x gumijast paket za M.2 zadnjo ploščico
Dokumentacija:
1 x pomočnik uporabnikom Garancija: 36 mesecev