AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




# OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 6E DDR5 MINI-ITX (90MB1BI0-M0EAY0)

**379,99€**

**SKU:** 957881
MB AMD AM5, Osnovne plošče, Računalniški deli

## OPIS IZDELKA

**ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI 6E Mini-ITX DDR5 AM5 gaming osnovna plošča**

**DIY-PRIJAZNE LASTNOSTI**

**M.2 Q-LATCH**
Inovativen Q-LATCH vam olajša vstavljanje ali odstranitev M.2 SSD brez uporabe dodatenega orodja.

**BIOS FLASHBACK GUMB**
BIOS Flashback je varen in enostaven način posodabljanja BIOS-a. Samo prenesite (UEFI) BIOS datoteko v FAT32-formatiran USB,
ga priključite v USB BIOS Flashback vhod in pritisnite gumb. Posodobitve se lahko opravijo tudi brez spomina ali brez
nameščenega procesorja.

**FLEXKEY GUMB**
Ob privzetih nastavitvah FlexKey funkcionira kot gumb za sistemsko ponastavitev, lahko pa mu je tudi enostavno
dodeljena funkcija hitre aktivacije Varnega zagona ali za vstop v BIOS.


**Q-LED**
Štiri nameščeni LED indicirajo status napajanja in poišče probleme s procesorjem, spominom, grafično kartico

ali zagonom naprave za hitro diagnozo.

**ZMOGLJIVOST**

**PCIE 5.0**

Strix B650E-I ponuja celovito PCIe 5.0 podporo za zagotavljanje neomejene pasovne širine pri najhitrejših SSD-jih
in grafičnih karticah. Razširitveno mesto x16 je pripravljeno na Gen 5, ter zaščiteno s SafeSlot vzdržljivim nosilcem.
Tudi M.2 mesto je opremljeno za PCIe 5.0, kar omogoča bliskovito hitrost 16 GB/s branja in zapisovanja, medtem ko druga
mesta prinašajo še-vedno-impresivnih 8 GB/s prenosa preko PCIe 4.0.

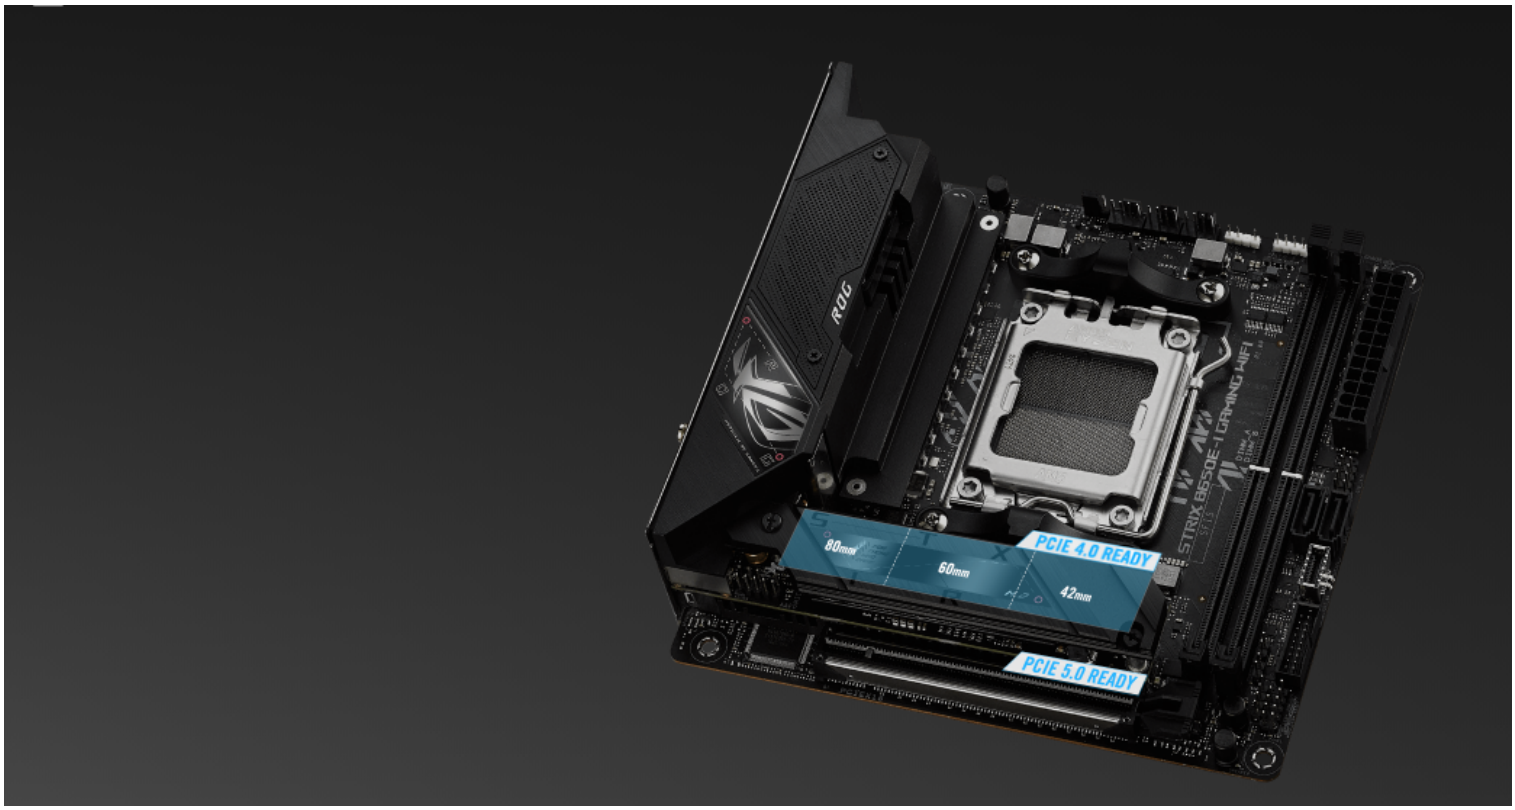


**OVERCLOCKING**

- Dinamično OC stikalo
- Core Flex
- AMD PBO izboljševanje

**SPOMIN**

- DDR5 moč: ima EXPO podporo in se lahko še nadgrajuje preko obširnega nastavljanja v UEFI.
- AEMP: je ekskluzivna lastnost programske opreme za PMIC module spomina.




**VODILNA POVEZLJIVOST**

**OMREŽJE**

- WIFI 6E: nameščena WiFi 6E tehnologija, nov na voljo, spekter 6 GHz za zagotavljanje do kar 7 kanalov 160 MHz za
ultra-hitrost in boljšo zmogljivost v zgoščenih brezžičnih okoljih.
- Intel 2.5G Ethernet: nizko-latenčno igranje, hitro prenašanje datotek in prenašanje videov v visoki kakovosti so
med številnimi prednostmi Intel 2.5 Gbps Ethernet-a.




**AUDIO**


- ROG SupremeFX: je unikatna mešanica strojne ter programske tehnologije, ki omogoča superiorni avdio. Strix B650E-I
implementira lastnosti ALC4080 CODEC za hitro-ločljivostno predvajanje do kar 32-bitov/384 kHz preko vseh kanalov.



**IGRAJ V STILU**AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## ID OBLIKA

Brezdvomni ROG STRIX ima mesh teksturo na VRM hlajenju in videz linij čopiča, ki delujejo minimalistično za
Strix standarde, vendar je B650E-I daleč od skromnega, ponosno razkazuje jekleno ROG oko na I/O-ju, ter enostavne
roza tone za unikaten, simplističen priokus.

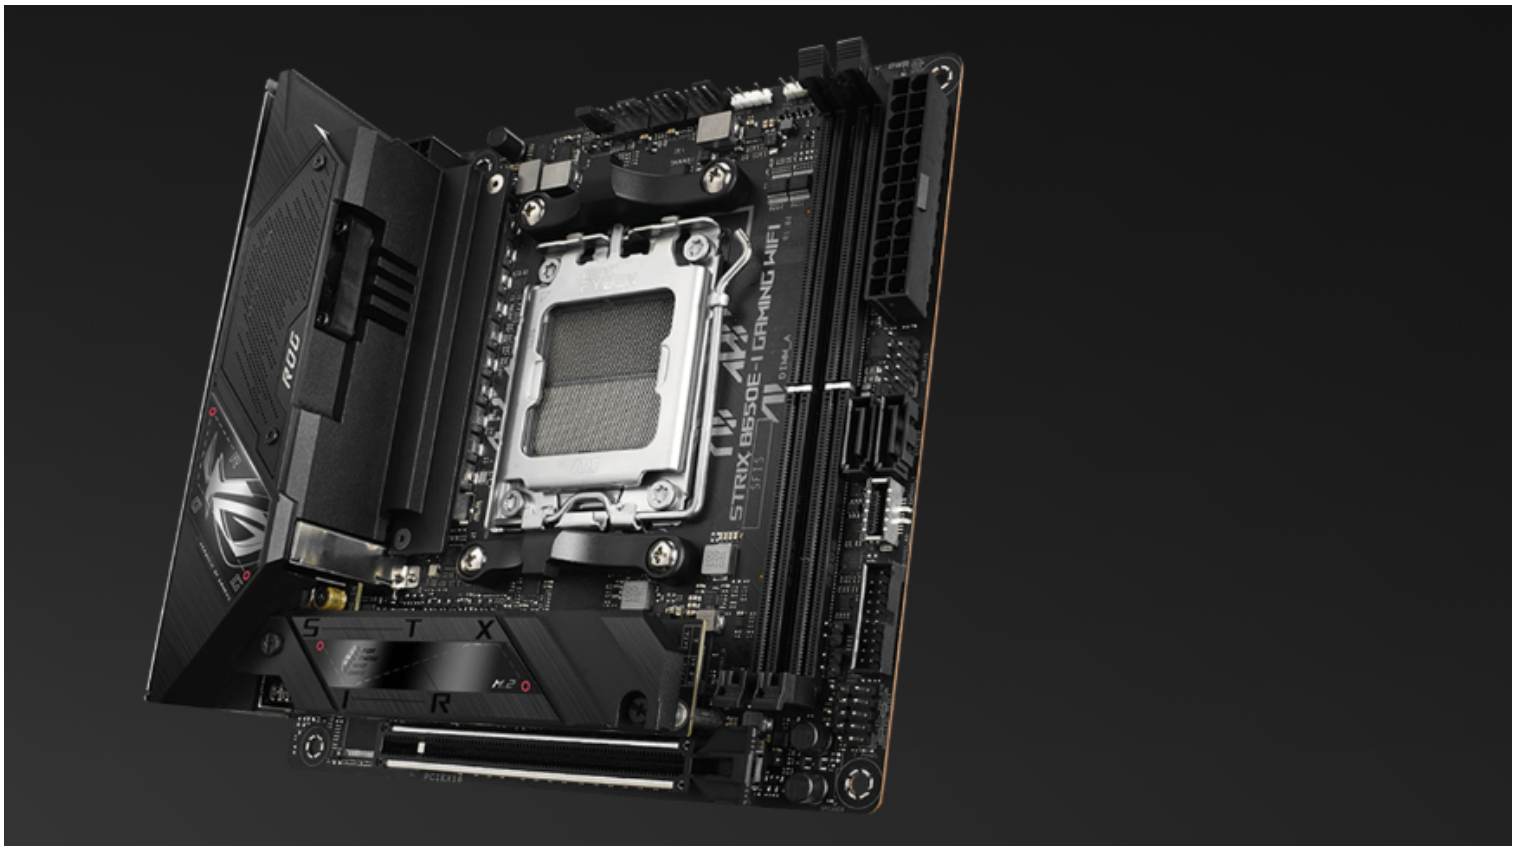


## PRIPOMOČKI PROGRAMSKE OPREME

Prilagodite svojo napravo preko nabora intuitivnih pripomočkov programske in strojne opreme, ki vam omogočajo
maksimizirati zmogljivost in prilagajanje svoje izkušnje.

Proizvajalčeva koda: 90MB1BI0-M0EAY0 EAN koda: 4711081957881 Proizvajalec: ASUS Podnožje:: AM5 Vezni nabor:: AMD B650 format_filter_maticne: Mini-ITX Pomnilnik:: 2x DDR5, do 6400 (OC) MHz Razširitvena mesta:: AMD Ryzen 7000 serija procesorjev:
1x PCIe 5.0 x 16 SATA/IDE: 2 Število M.2 rež:: 2 Integrirana grafika: brez stevilo_usb_prikljuckov:

Znotraj: 1x USB 3.2 Gen 2; 1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 2.0

Zunaj: 1x USB 3.2 Gen 2x2 (1x USB Tip C); 5x USB 3.2 Gen 2; 2x USB 2.0

Mrežna kartica: 1 x Intel 2.5Gb Ethernet, ASUS LANGuard Zunanji konektorji:: 1 x USB 3.2 Gen 2x2

vrata (1 x USB Type-C)
5 x USB 3.2 Gen 2 vrat (4 x Type-A + 1 x USB Type-C z DP Alt načinom)
2 x USB 2.0 vrata (2 x Type-A)
1 x HDMI vrata
1 x Wi-Fi Modul
1 x Intel 2.5Gb Ethernet vrata
3 x LED-osvetljeni audio priključki
1 x Optična S/PDIF zunanja vrata
1 x BIOS FlashBack gumb
1 x FlexKey gumb Notranji konektorji:: Hlajenje:
1 x 4-pin CPU ventilator
1 x 4-pin AIO Pump
1 x 4-pin Chassis Ventilator
Napajanje:
1 x 24-pin glavno napajanje
1 x 8-pin +12V napajanje
Shranjevanje:
2 x M.2 mesta (Key M)
2 x SATA 6Gb/s
USB
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 1 podpira dodatna 2x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 2.0 podpiran dodatna 2x USB 2.0
Ostalo:
1 x Addressable Gen 2
1 x AURA RGB
1 x Clear CMOS
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x 12-1 pin Front Panel Audio (AAFP)
1 x 10-1 pin System Panel
1 x zvočnik
1 x termalni senzor Dodatno:: ** Za podporo 7.1-kanalnemu zvočnemu izhodu je potrebno ohišje z zvočnim modulom HD na sprednji plošči. Vsebina paketa:: Kabli:
2 x SATA 6Gb/s kabel
1 x ROG USB2.0 razcepilni kabel
1 x panelni kabel
Dodatni pripomočki pri hlajenju:
1 x termalna podloga za M.2
Razno:
1 x ASUS Wi-Fi prenosljive antene
1 x vezice
1 x M.2 ploščica
1 x M.2 SSD paket vijakov

1 x M.2 Q-Latch paket za M.2 zadnjo ploščico
1 x ROG obesek za ključe
1 x ROG Strix nalepka
1 x ROG Strix kartica za zahvalo
1 xgumijast paket za M.2 zadnjo ploščico
Dokumentacija:
1 x pomočnik uporabnikom Garancija: 36 mesecev