




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

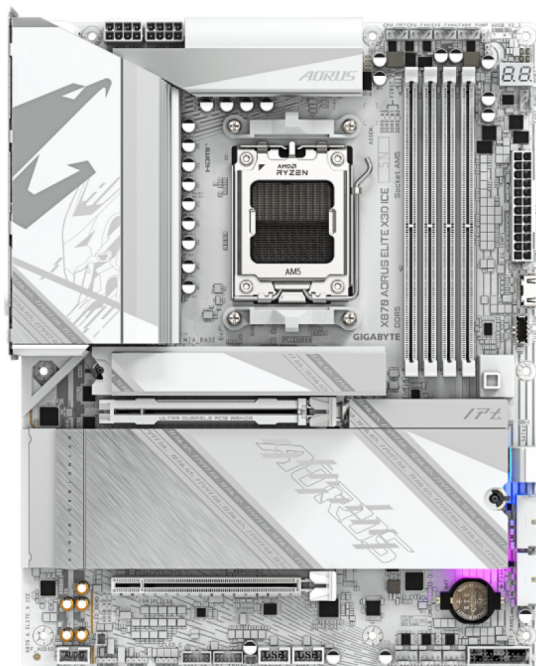

OSNOVNA PLOŠČA AM5 GIGABYTE AORUS ELITE X3D ICE ATX HDMI

389,99€

SKU: 876678

[MB AMD AM5](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta izdelka	Matična plošča - ATX
Vrsta čipseta	AMD X870
Vtičnica za procesor	Vtičnica AM5
Največja količina procesorjev	1
Združljivi procesorji	Ryzen (podpira Ryzen serije 7000/8000/9000)
	Podprti RAM
Največja velikost	256 GB
Tehnologija	DDR5
	4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s (OC), 6000 MT/s (OC), 6200 MT/s (OC), 6400 MT/s (OC), 6600 MT/s (OC), 6800 MT/s (OC), 7000 MT/s (OC), 7200 MT/s (OC), 7600 MT/s (OC), 7800 MT/s (OC), 8000 MT/s (OC), 8200 MT/s (OC), 8400 MT/s (OC), 8600 MT/s (OC), 8800 MT/s (OC), 9000 MT/s (OC)
Ura na avtobusu	
Preverjanje integritete podprtega RAM-a	Ne-ECC
Registrirano ali shranjeno v medpomnilniku	Brez medpomnilnika
Značilnosti	Dvokanalna pomnilniška arhitektura, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), tehnologija AMD EXPO



AR-SET d.o.o. Dobravica 10-A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta	Zvok HD zvok (8-kanalni)
Zvočni kodek	Realtek ALC1220
Skladni standardi	Zvok visoke ločljivosti
	IN
Omrežni krmilnik	Qualcomm QCNCM865
Omrežni vmesniki	5-gigabitni ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
	Razširitev / Povezljivost
	1 x procesor
	4 x DIMM 288-pinski
Razširitvene reže	1 x PCIe 5.0 x16
	1 x PCIe 4.0 x16 (način x4)
	2 x vtičnica M.2 (reža 2280/22110 M.2 Key M)
Vmesniki za shranjevanje	SATA-600 -priključki: 2 x 7-pinski serijski ATA - RAID 0 / RAID 1
	PCIe 4.0 priključki: 2 x M.2
	1 x LAN (5-gigabitni Ethernet)
	1 x avdio linijski vhod - mini vtičnica
	1 x avdio linijski izhod - mini vtičnica
	1 x SPDIF izhod
	2 x antena
Vmesniki	4 x USB 3.2 1. generacije
	2 x USB 3.2 2. generacije
	2x USB4
	1x HDMI
	1x USB 2.0
	1 x USB-C 3.2 Gen 2
	4 x USB 3.2 Gen 1 - konektor
Notranji vmesniki	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - priključek
	1 x avdio - glava
	1 x SPI - priključek
Napajalni priključki	24-pinski glavni napajalni priključek, 2 x 8-pinski ATX12V priključek
	Značilnosti
Vrsta BIOS-a	KI
Funkcije BIOS-a	Podpora za WfM 2.0, UEFI BIOS, podpora za SMBIOS 2.7, podpora za DMI 2.7, podpora za ACPI 5.0, podpora za PnP 1.0a
Spremljanje strojne opreme	Sistemska napetost, zaznavanje temperature, zaznavanje hitrosti ventilatorja, pretok vodnega hlajenja, opozorilo o okvari ventilatorja, krmiljenje ventilatorja, zaznavanje hrupa



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerna, Davčna št.: SI1693381 Tel: 039 048 227

	16+2+2-fazna napajalna zasnova, 2x bakrena tiskana vezja, 8-plastna tiskana vezja, napredni toplotni oklep VRM, M.2 Thermal Guard L, M.2 EZ Flex zasnova, M.2 Thermal Guard Ext., zasnova za samostojno delo, WIFI EZ-Plug, M.2 EZ Latch click, M.2 EZ Latch plus, PCIe EZ Latch Plus, M.2 EZ Match, EZ Debug LED, večnamenska tipka, gumb Q-Flash Plus, izjemno vzdržljiv, RGB FUSION
Značilnosti strojne opreme	
	Razno
Vključena programska oprema	GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM različica)
Širina	30,5 cm
Globina	24,4 cm
Podrobnosti paketa	Škatla