



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA AM5 MSI B850M GAMING PLUS WIFI MICROATX HDMI DISPLAYPORT

263,46€

SKU: 7347570

[MB AMD AM5](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA


B850M GAMING PLUS WIFI

Napredna hlajenja za stabilnost

Izboljšano odvajanje toplote z razširjenimi hladilnimi telesi in M.2 ščitniki Frozr zagotavlja optimalno delovanje tudi pri visoki obremenitvi. Visokokakovostni toplotni blazinici zagotavljata stabilnost pri polni obremenitvi.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



ULTRA POWER

Zmogljivo napajanje za vrhunsko zmogljivost

S sistemom Direct 8+2+1 Power in 60A SPS ter 8+4-pinskimi priključki za napajanje CPU zagotavlja stabilno in učinkovito napajanje. Integrirani Core Boost in Memory Boost optimizirata zmogljivost.



Visokohiterostno omrežje za profesionalno uporabo

Z najnovejšo rešitvijo Wi-Fi 7 in 5G LAN zagotavlja izjemno hitro, stabilno in varno omrežno povezljivost. Idealno za profesionalno in multimedijsko uporabo ter zahtevne igralce.




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




Enostavna namestitev M.2 pogonov

Funkcija EZ DIY omogoča enostavno namestitev komponent. S sistemom EZ M.2 Clip II boste M.2 pogone namestili hitro in brez težav.

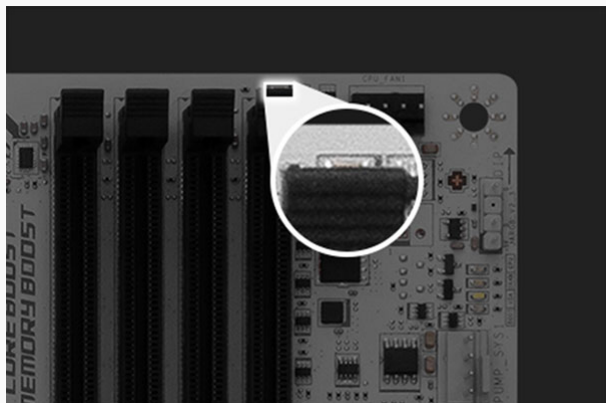

Diagnostika in enostaven zagon

EZ Debug LED vam pomaga hitro identificirati morebitne težave. Funkcije, kot so Flash BIOS Button, omogočajo enostaven zagon sistema brez potrebe po nameščenem CPU ali pomnilniku.

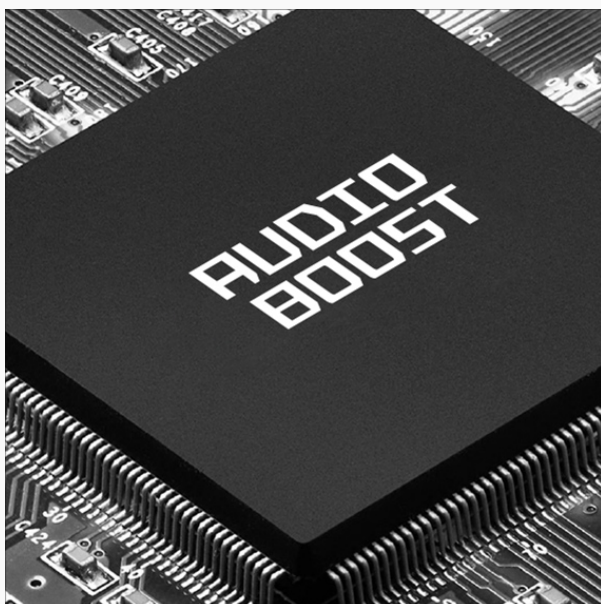

Vrhunska avdio izkušnja

Audio Boost zagotavlja izolirano avdio strukturo z visokokakovostnimi zvočnimi kondenzatorji. Uživajte v kristalno čistem zvoku za igre in multimedijo.

Tehnične Specifikacije

Matična plošča

Model matične plošče
B850M GAMING PLUS WIFI

Procesor



Podprti procesorji AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpira AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 serijo namiznih procesorjev

Podnožje

Socket AM5

Nabor vezij

Nabor vezij

AMD B850

Pomnilnik

Podprta hitrost AMD POR in JEDEC

Podpira AMD POR Speed in JEDEC Speed

Podpora za pomnilnik

Podpira Overclocking pomnilnika in AMD EXPO TM

Video izhod

DisplayPort

1x DisplayPort 1.4

HDMI

Podpira HDMI 2.1, maksimalna resolucija 4K 60Hz*

Reže

PCI-E x16 reže

2x PCI-E x16 reže

PCI_E1 reža

PCI_E3 Gen PCIe 4.0 podpira do x4 (iz nabora vezij)

PCI_E1 reža

Podpira PCIe 4.0 x4 (Za procesorje serije Ryzen 8500/ 8300)



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zvok

Avdio

7.1-kanalni zvok visoke ločljivosti

LAN

LAN

Realtek 8126 5G LAN

Shranjevanje

SATA 6G

4x SATA 6G

M2_2 reža

M.2_2 Vir (Iz CPU) podpira do PCIe 4.0 x4, podpira naprave 2280/2260

Podpira do PCIe 4.0 x4 (Za procesorje serije Ryzen 8000)

RAID

RAID podpora za SATA

Podpira RAID 0, RAID 1 in RAID 10 za naprave za shranjevanje SATA

RAID podpora za M.2 NVMe

Podpira RAID 0 in RAID 1 za naprave za shranjevanje M.2 NVMe

Vrata na zadnji plošči

USB Type-A

USB 5Gbps (Type-A)

Gumb za brisanje CMOS

Clear CMOS Button

Wi-Fi / Bluetooth



Wi-Fi / Bluetooth

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Avdio konektorji visoke ločljivosti

HD Audio Connectors

Notranji priključki

USB

1x USB 10Gbps Type C (spredaj)

4x USB 2.0 porta

2x USB 5Gbps Type A porta

1x USB 10Gbps Type C porta

Priključki za napajanje

1x Napajalni priključek (PCIE_PWR 8pin)

Ventilator

1x CPU ventilator

1x Kombinirani ventilator (Pump_Sys Fan)

3x Sistemski ventilator

TPM

1x TPM pin header (podpira TPM 2.0)

Brezžična povezava

Brezžični LAN in Bluetooth

Wi-Fi 7 Solution

Podpira 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax/ be

Podpira Bluetooth

LED funkcija

EZ Debug LED

4x EZ Debug LED

1x EZ Memory Detection LED



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8210 Črna na Koroškem, Slovenija
Oprijemljivi sistem: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podpora za Windows

11 64-bit

Informacije o tiskanem vezju

Format

mATX

Dimenzije

243.84mmx243.84mm