

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C/A => ANKER PRIME 2X HDMI USB3.2 3XUSB2.0 2XUSB-C-OUT USB2.0 3XUSB-C 100W 1XLAN 1X3,5MM (A83B63A1)

202,99€

SKU: A83B63A1
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

- **14-v-1 Povezljivost**
  Povežite vse svoje naprave z 14-v-1 rešitvijo, ki je popolna za polnjenje, hitro prenašanje podatkov in upravljanje dveh zaslonov.

- **Izjemno hitra priklopna postaja**
  Zagotovite močno polnjenje s skupno izhodno močjo 160 W, ki omogoča hkratno polnjenje do štirih naprav – prek treh vrat USB-C (največ 100 W vsaka) in enega vrata USB-A (največ 12 W).

- **Obvladajte pretok podatkov z 11 priključki**
  Učinkovito upravljajte podatke med več napravami s pomočjo vsestranskih priključkov s hitrostjo do 10 Gbps, skupaj z možnostjo priklopa dveh 4K zaslonov in zvočnimi možnostmi.

- **Pametni zaslon**
  Prejmite takojšnje vizualne povratne informacije o nivoju napajanja, stanju povezave in

pomembnih opozorilih, da bodo vaše naprave vedno v optimalnem stanju.

- **Kaj dobite**
  Anker Prime priklopna polnilna postaja (14-v-1, dvojni zaslon, 160 W), USB-C kabel za vhodni priključek (1 m, 100 W, 10 Gbps), vodič za uporabo, 24-mesečno garancijo in prijazno podporo strankam.





Najnaprednejši Ankerjev sistem s tehnologijo GaN

- Inovativna uporaba GaN
- Kompaktna arhitekturna zasnova
- PowerIQ
- ActiveShield 2.0

160 W maksimalno hitro polnjenje

Uživajte v optimalni dinamični prilagoditvi moči

- 3× USB-C (največ 100 W)
- 1× USB-A (največ 12 W)





20× hitrejši prenosi podatkov


- 20× hitreje

- USB 3.1 Gen2 – 10 Gbps
- USB 2.0 – 480 Mbps

Celoviti avdio in omrežni priključki

- Avdio priključek
- Ethernet priključek



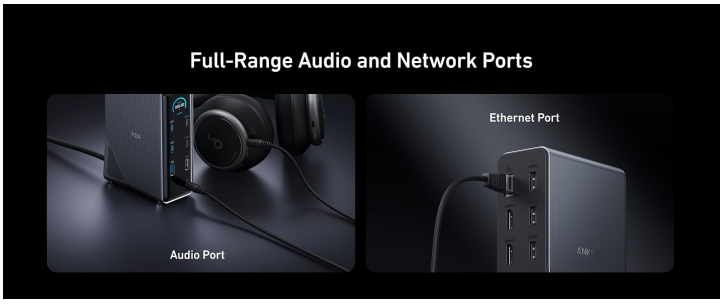

Vizualizacija statusa v realnem času

- Skupna moč (Watt)
- Stanje vmesnikov
- Vizualna opozorila
- Opozorila o pregrevanju

Opomba: Za podrobnejša navodila o uporabi si oglejte uporabniški priročnik.

Napredno odvajanje toplote za stabilno delovanje

- Učinkovit sistem pretoka zraka
- ActiveShield nadzor temperature
- Spremlja temperaturo 3.000.000-krat na dan





Izjemno jasni dvojni 4K@60Hz zasloni

- **Windows**: Podpora za več načinov prikaza (razširjeni ali zrcalni način)
- **macOS**: Podpira samo zrcalni način (MacOS ne podpira Multi-Stream Transport - MST)

Opomba: macOS ne podpira MST, zato sta pri uporabi dveh zunanjih monitorjev na voljo samo zrcalna prikaza.

14-v-1 večnamenska postaja za vse potrebe povezljivosti

- 2× USB-C (10 Gbps)
- 2× USB-C (največ 100 W)

- 1× USB-A (10 Gbps)
- 1× USB-A (največ 12 W)
- 1× Avdio priključek
- 1× Ethernet (1 Gbps)
- 3× USB-A (480 Mbps)
- 2× HDMI 2.0 (4K@60 Hz)
- LED indikator
- 1× USB-C vhodni priključek






Nastavite svoje lastne prednostne nastavitve porazdelitve moči
Prilagodljiva porazdelitev moči prek Dock Managerja

- **Priključek C1**
  - Prednost napajanja
  - Varčevanje z energijo

- Uravnotežen način

- **Priključek C2**
  - Prednost napajanja
  - Varčevanje z energijo
  - Uravnotežen način

Opomba: Prenesite aplikacijo Dock Manager na računalnik za začetek uporabe.

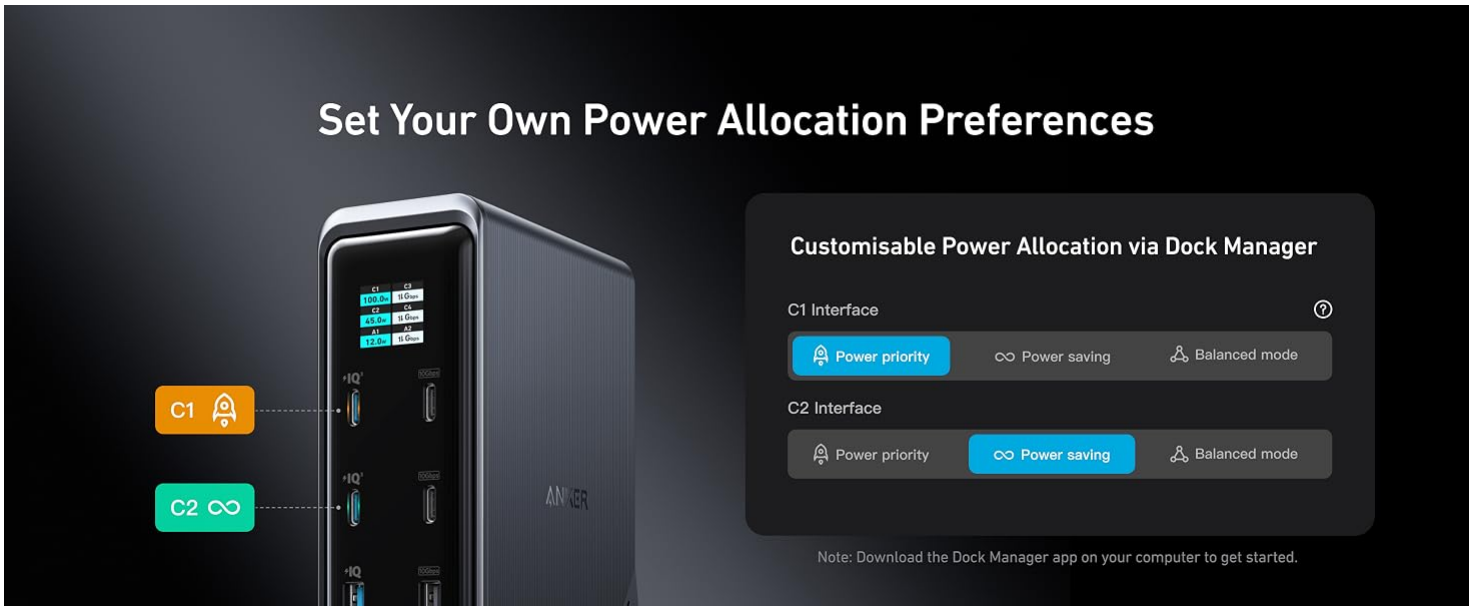

Podprti operacijski sistemi:

- Windows 10 / 11
- macOS 12 ali novejši

Združljive naprave z USB-C:

- Dell
- Lenovo
- iMac
- MacBook

Podpora za popolnoma funkcionalna USB-C vrata.
Ni podprto za USB-A priključke.



Tehnične podrobnosti:

- Dimenzije: **140x97x47 mm**
- Teža: **888 g**

Spletna stran proizvajalca