


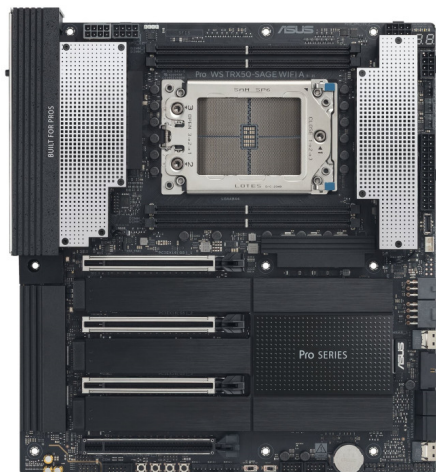

PRO WS TRX50-SAGE WIFI A, MAINBOARD

1.141,99€

SKU: TRX50-SAGE-WIF

[MB AMD TR4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Izdelka	Motherboard - SSI CEB
Tip Čipov	AMD TRX50
Procesor Vtičnica	Stojalo sTR5
Max Procesorji Diod	1
Združljivi Procesorji	(podpira Ryzen Threadripper PRO 7000WX Series/ 7000 Serije)

Podprte RAM

Tehnologija	DDR5
Podprte RAM, Preveri	ECC
Celovitost	
Registrirani ali Pufrom	Registrirani
Značilnosti	Štiri DDR channels

Avdio

Vrsta	HD Audio
Avdio Kodek	Realtek ALC1220P
Združljiva Standardi	High Definition Audio

LAN

Omrežni Krmilnik	Marvell AQtion / Intel I226-LM
Omrežni Vmesniki	10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/ax2 (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

Širitev / Povezovanje



AR-SET d.o.o. Dobrova 10A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

	1 x CPU
	4 x DIMM 288-pin
Razširitvenih Rež	3 x PCIe x16 5.0
	1 x PCIe x16 4.0
	3 x M. 2 vtičnico (2242/2260/2280 M. 2 Tipka M reža)
	1 x M. 2 vtičnico (2280 M. 2 Tipka M reža)
	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Shranjevanje Vmesniki	PCIe 5.0 -priključki: 3 x M. 2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
	PCIe 4.0 -priključki: 1 x M. 2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
	PCIe 4.0 -priključki: 2 x SlimSAS
RAID Funkcije	AMD RAID Xpert2 Tehnologije
	6 x USB 3.2 Gen 2
	2 x USB4
	1 x USB 2.0
Vmesniki	2 x zraka
	1 x LAN (10Gigabit Ethernet)
	1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet)
	1 x mikrofona - mini-jack
	1 x audio line-out - mini-jack
	2 x vhod DisplayPort
	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - glava
	2 x USB 3.2 Gen 1 - glava
Notranji Vmesniki	4 x USB 2.0 - glava
	1 x serial - glava
	1 x audio - glava
	1 x SPI - glava
Napajalni Priključki	2 x 8-pin, ATX12V priključki, 6-pin PCI Express power konektor, 2 x 24-pin glavnih napajalnih spojniov, 8-pin PCI Express power priključek
	Značilnosti
BIOS Tip	AMI
BIOS-a Funkcije	UEFI BIOS
Sleep / Wake Up	Wake on LAN (WOL), je funkcija wake on PME
	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Režo, CrashFree BIOS-a 3, Q-Koda, Preboot eXecution Environment (PXE), Clear CMOS Gumb, prevelik tok zaščito, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, M. 2 heatsink, Vodna Črpalka Glavi, pre-mounted I/O shield, ProCool II Napajalni Priključek, FlexKey gumb, ASUS ProCool II, M. 2 Q-Zapah, BIOS Ognja gumb za nastavitev BIOS-a Ognja LED, VRM heatsink z ventilatorjem, Q-Priključek
Funkcije Strojne Opreme	

Razno



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davača st.: SI16933381 Tel.: 059 048 227	
Vključeni Dodatki	Thermistor kabel, Q-Prikliuček, ASUS Wi-Fi Q-antena, ACC Express Vkllopni Ključ Kartica, 2 x M. 2 Q-Zapah, 2 x M. 2 Q-Slide, 2 x M. 2 gume paket
Kabli Vključeni	2 x Serial ATA kabel 1 x DisplayPort kabel
Širina	30,5 cm
Globina	28 cm
Package Podrobnosti	Polje