AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

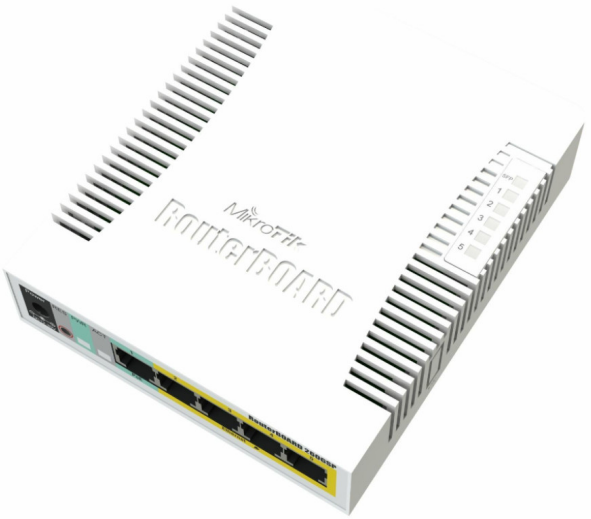

STIKALO 5-PORT MIKROTIK RB260GSP CSS106-1G-4P-1S 100/1000 (CSS106-1G-4P-1S)

72,99€

SKU: 433654
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Mikrotik RB260GSP je gigabitno stikalo s 5x gigabitnimi porti in 1x SFP kletko s podporo DDMI. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna ter omogoča senzor voltaže in temperature...

RB260GS je gigabitno stikalo (managed switch) s 5 gigabitnimi porti s pasivnim PoE napajanjem in SFP kletko. Primerno je za uporabo kot optično stikalo v okoljih, kjer zaradi zunanjih vplivov (visokoenergetske naprave, električne inštalacije, ipd.) povezava preko bakrenih vodnikov ni mogoča oz. stabilna.
Stikalo poganja Mikrotikov operacijski sistem SwOS, ki nam ponuja širok nabor različnih nastavitev.

Poleg standardnih stikalnih zmožnosti omogoča še:
RSTP
port-to-port forwarding,
MAC filter,
konfiguracijo VLAN-ov,
traffic mirroring,
omejevanje hitrosti prenosa,
nastavljanje nekaterih polj v MAC in IP glavah paketov.

Specifikacije:
Operacijski sistem: SwOS

Temperatura delovanja: -20°C ~ 70°C

Napajanje:

Število DC vhodov: 2 (DC vtič, PoE-IN)
PoE vhod: pasivni PoE 11-30 V
PoE izhod: pasivni PoE (Ether2-Ether5)
DC vhodni priključek: 11-30 V (priložen napajalnik 24V 2.5A)
Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1A
Max skupni izhod: 2A
Največja poraba energije: 53W
Največja poraba energije brez priključkov: 5W

Podrobnosti mrežnega priključka:

5x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka (s podporo DDMI)

Ostalo:

Senzor voltaže in temperature
Reset gumb

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

Teža neto v kg: 0.7000
Teža bruto v kg: 0.7750
Pakiranje v kartonu: 20
Garancija v mesecih: 12