




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

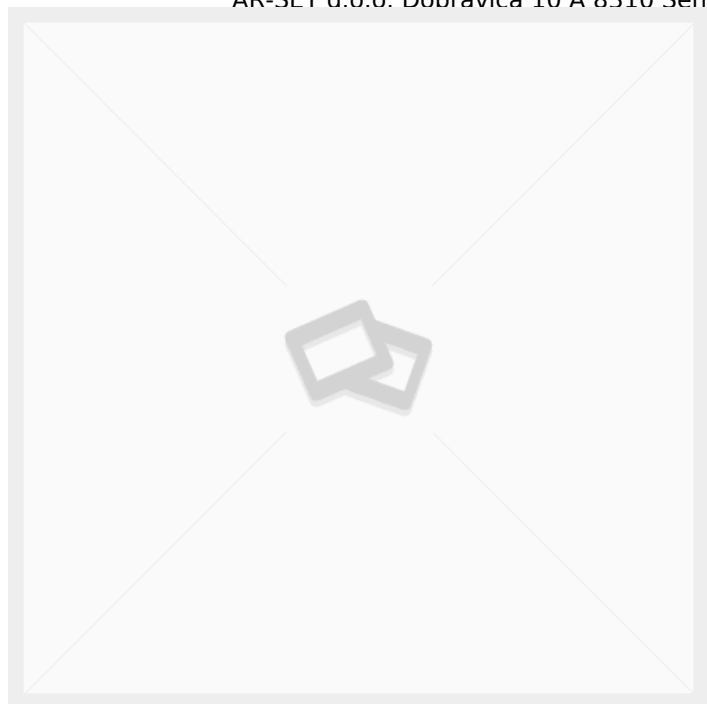

STIKALO 5-PORT TP-LINK 10/100 (TL-SF1005D)

SKU: N / A

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-SF1005D V15. Vrsta stikala: Upravljanje. Osnovna preklopna vrata Ethernet RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 5. Polni duplex. Tabela naslovov MAC: 1000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 1,6 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Napajalni vtič: DC konektor

Ključne funkcije

Vrsta stikala

Osnovno preklapljanje RJ-45 ethernetih vrat Vrsta

Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet

Full Duplex

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Omrežni standard

Napajalni vtič

Dolge podrobnosti

Namestitev v stojalo

Splošno

Upravljanje

Fast Ethernet (10/100)

5

Da

1000 vnosov

1,6 Gbps

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

DC priključek

Oblikovanje

Ne



Barva izdelka AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

LED indikatorji

Certifikat

Switch-Typ

Podpora za kakovost storitev (QoS)

Web-basiertes Management

Prikaz osnovnih vrat RJ-45 Ethernet

Osnovno preklapljanje ethernetnih vrat RJ-45 - tip

Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse

Netzstecker

Napajanje prek Etherneteta (PoE)

Tabela naslovov MAC

Zmogljivost usmerjanja/preklopa

Shrani in posreduje

Omrežni standard

Podpora 10G

Tehnologija bakrenih ethernetnih kablov

Full Duplex

Podpora za nadzor pretoka

Samodejni MDI/MDI-X

Protokol raztegovalnega drevesa

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Funkcija samodejnega pogajanja

AC vhodna napetost

Vhodna frekvenca AC

Poraba energije (delovanje)

Poraba energije (maks.)

Priloženi kabli

Da

FCC, RoHs

Funkcije upravljanja

Upravljanje

Ja

Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

5

Hitri ethernet (10/100)

5

DC-Anschluss

Napajanje prek Etherneteta (PoE)

Nein

Prenos podatkov

1000 vnosov

1,6 Gbps

Da

Omrežje

IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Ne

10BASE-T, 100BASE-T

Da

Da

Da

Da

10.100 Mbit/s

Da

Uspešnost

220 V

50 Hz

1,87 W

1,87 W

Podatki o embalaži

AC



Priročnik z navodili
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. SI16935381 Tel: 059 048 227

Vrsta embalaže

Škatla

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja

0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 °C

Vlažnost med delovanjem

10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju

5 - 90 %

Odvajanje toplote

6,4 BTU/h

Teža in mere

Širina

104 mm

Globina

22 mm

Višina

70 mm

Dnevniki

Podprti omrežni protokoli

CSMA/CD, TCP/IP