AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

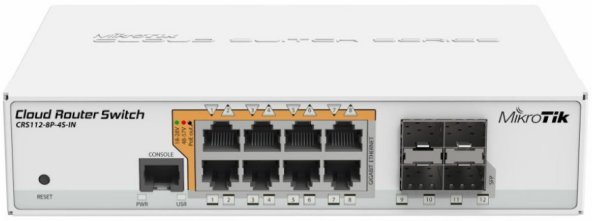

STIKALO 8-PORT 100/1000 MIKROTIK POE 4X SFP (CRS112-8P-4S-IN)

264,99€

SKU: 433999
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Mikrotik Cloud Router Switch stikalo CRS112-8P-4S-IN je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom. Usmerjevalnik ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE). Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom...

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom. Usmerjevalnik ponuja samodejno zaznavanje izhodnega napajanja na priključkih (802.3.af/at PoE/PoE+ in pasivni PoE).
Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.
Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **http://demo.mt.lv** ali **http://demo2.mt.lv**

Specifikacije:
Arhitektura: MIPSBE
Procesor: QCA8511
Število jedr: 1
Frekvenca procesorja: 400 MHz

Licenca: RouterOS Level 5
Dimenzije: 228 x 120 x 30 mm
RAM: 128 MB
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB
Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič)
DC vhodni priključek: 18-28 V / 48-57V (priložen napajalnik 28V 3.4A)
PoE izhod: pasivni PoE ali aktivni PoE 802.3af/at (Ether1-Ether8)
Max izhod na priključek (vhod > 30V): 450mA
Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1000mA
Max skupni izhod: 2.8A (24V) & 1.4A (48-57V)
Največja poraba energije: 160W
Največja poraba energije dodatnih priključkov: 10W

Podrobnosti mrežnega priključka:

8x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

4x SFP kletka (s podporo DDMI)

Ostalo:

Redundančno napajanje
1x RS232 RJ45 priključek
Senzor temperature PCB
Reset gumb

Opomba: za aktivno PoE 802.3 af/at napajanje, je stikalo potrebno priključiti na 48V – 57V napajalnik (ni priložen).

Paket vsebuje

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x kit za montažo v omaro, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000
Teža bruto v kg: 0.9600
Pakiranje v kartonu: 10
Garancija v mesecih: 12