AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

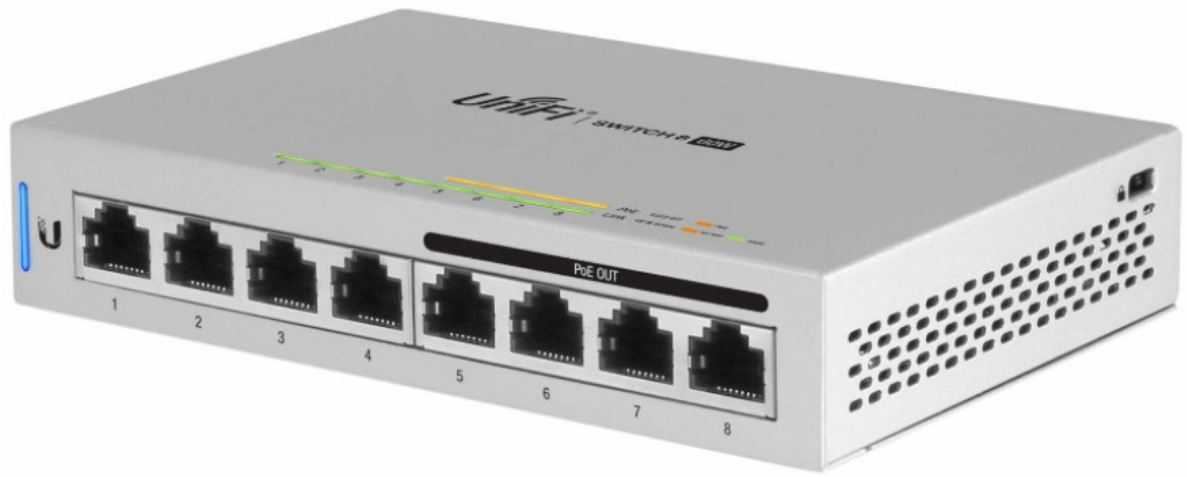

STIKALO 8-PORT UBIQUITI UNIFI 100/1000 MANAGED (US-8-60W)

184,99€

SKU: US-8-60W
Kategorije: [Mrežna oprema](), [Stikala]()

OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi Switch 8. Tip stikala: Upravljano. Osnovna preklopna RJ-45 vrsta ethernetnih vrat: Gigabitni ethernet (10/100/1000), Količina osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 8. Zmogljivost usmerjanja/preklopa: 16 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af. Napajalni vtič: DC konektor. Power over Ethernet (PoE). montaža na steno

Ključne funkcije	
	Splošno
Vrsta stikala	Upravljano
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	8
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	16 Gbps
Omrežni standard	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Napajalni vtič	DC priključek
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Stenski nosilec	Da
Dolge podrobnosti	
	Funkcije upravljanja
Vrsta stikala	Upravljano

	Vrata in vmesniki
Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet	8
Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45	Gigabitni Ethernet (10/100/1000)
Napajalni vtič	DC priključek
	Napajanje prek Etherneta (PoE)
Napajanje prek Etherneta (PoE)	Da
Število vrat Power over Ethernet (PoE)	4
Napajanje prek Etherneta (PoE) napetostno območje	57 - 44 V
Napajanje prek Etherneta (PoE) na vrata	15,4 W
Skupna moč preko Etherneta (PoE)	60 W
	Omrežje
Omrežni standard	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Podpora 10G	Ne
Zrcaljenje vrat	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Nadzor oddajanja nevihte	Da
Protokol raztegovalnega drevesa	Da
Samodejno zaznavanje	Da
Podpora za VLAN	Da
	Uspešnost
Izhodna napetost	48V
Izhodni tok	1,25 A
Poraba energije (maks.)	12 W
	Storitve
Vgrajen procesor	Da
Frekvenca procesorja	400 MHz
Vrsta pomnilnika	DDR3 SDRAM
RAM pomnilnik	256 MB
Flash pomnilnik	32 MB
	Prenos podatkov
Zmogljivost usmerjanja/preklopa	16 Gbps
Pass	8 Mpps
Podpora za Jumbo Frames	Da
Hitrost posredovanja paketov (1 Gbit/s)	11900 pps
	Oblikovanje

Barva izdelka	Siva
Materijal ohišja	Jeklo
Gumb za ponastavitev	Da
LED indikatorji	Dejavnost, povezava, PoE, hitrost
Namestitev na steno	Da
Certifikat	ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	-5 - 45 °C
Delovna relativna vlažnost	5 - 95 %
	Teža in mere
Širina	148 mm
Globina	99,5 mm
Višina	30,7 mm
Teža	432 g
	Varnost
Podprti varnostni algoritmi	802.1x RADIUS
	Podatki o embalaži
AC napajalnik	Da