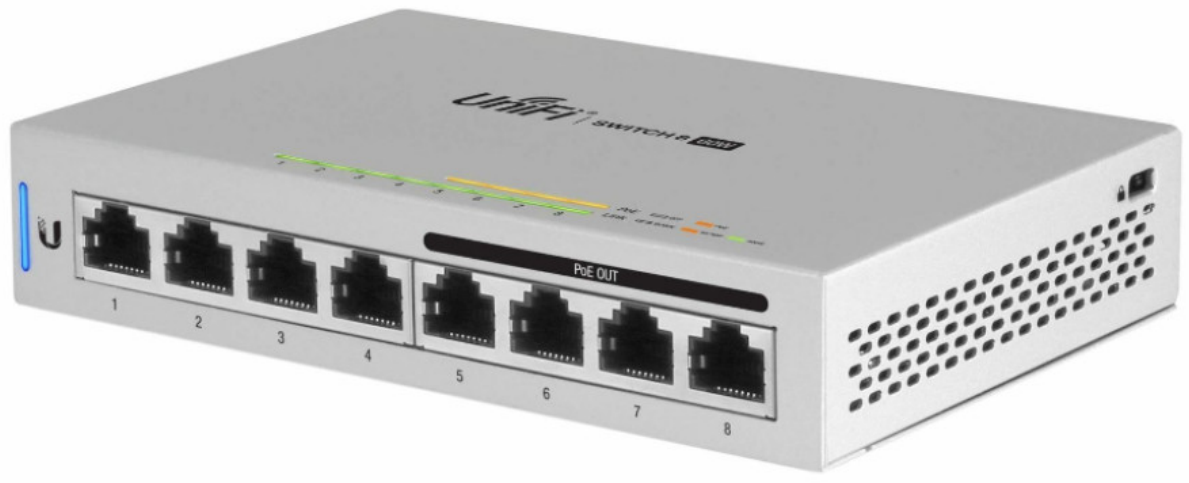

# STIKALO 8-PORT UBIQUITI UNIFI 100/1000 MANAGED (US-8-60W)

**184,99€**

**SKU:** US-8-60W
**Kategorije:** Mrežna oprema, Stikala

## OPIS IZDELKA

Ubiquiti Networks UniFi Switch 8. Tip stikala: Upravljano. Osnovna preklopna RJ-45 vrsta ethernetnih vrat: Gigabitni ethernet (10/100/1000), Količina osnovnih preklopnih RJ-45 ethernetnih vrat: 8. Zmogljivost usmerjanja/preklopa: 16 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af. Napajalni vtič: DC konektor. Power over Ethernet (PoE). montaža na steno

### Ključne funkcije

| | **Splošno** |
|---|---|
| Vrsta stikala | Upravljano |
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 8 |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 16 Gbps |
| Omrežni standard | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
| Napajalni vtič | DC priključek |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da |
| Stenski nosilec | Da |

### Dolge podrobnosti

| | **Funkcije upravljanja** |
|---|---|
| Vrsta stikala | Upravljano |

### Vrata in vmesniki

| | |
|---|---|
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 8 |
| Osnovna preklopna vrsta ethernetnih vrat RJ-45 | Gigabitni Ethernet (10/100/1000) |
| Napajalni vtič | DC priključek |

### Napajanje prek Etherneta (PoE)

| | |
|---|---|
| Napajanje prek Etherneta (PoE) | Da |
| Število vrat Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) napetostno območje | 57 - 44 V |
| Napajanje prek Etherneta (PoE) na vrata | 15,4 W |
| Skupna moč preko Etherneta (PoE) | 60 W |

### Omrežje

| | |
|---|---|
| Omrežni standard | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
| Podpora 10G | Ne |
| Zrcaljenje vrat | Da |
| Podpora za nadzor pretoka | Da |
| Nadzor oddajanja nevihte | Da |
| Protokol raztegovalnega drevesa | Da |
| Samodejno zaznavanje | Da |
| Podpora za VLAN | Da |

### Uspešnost

| | |
|---|---|
| Izhodna napetost | 48V |
| Izhodni tok | 1,25 A |
| Poraba energije (maks.) | 12 W |

### Storitve

| | |
|---|---|
| Vgrajen procesor | Da |
| Frekvenca procesorja | 400 MHz |
| Vrsta pomnilnika | DDR3 SDRAM |
| RAM pomnilnik | 256 MB |
| Flash pomnilnik | 32 MB |

### Prenos podatkov

| | |
|---|---|
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 16 Gbps |
| Pass | 8 Mpps |
| Podpora za Jumbo Frames | Da |
| Hitrost posredovanja paketov (1 Gbit/s) | 11900 pps |

### Oblikovanje

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Siva |
| Materijal ohišja | Jeklo |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| LED indikatorji | Dejavnost, povezava, PoE, hitrost |
| Namestitev na steno | Da |
| Certifikat | ETSI300-019-1.4, CE, FCC, IC |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | -5 - 45 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 5 - 95 % |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 148 mm |
| Globina | 99,5 mm |
| Višina | 30,7 mm |
| Teža | 432 g |
| | **Varnost** |
| Podprti varnostni algoritmi | 802.1x RADIUS |
| | **Podatki o embalaži** |
| AC napajalnik | Da |