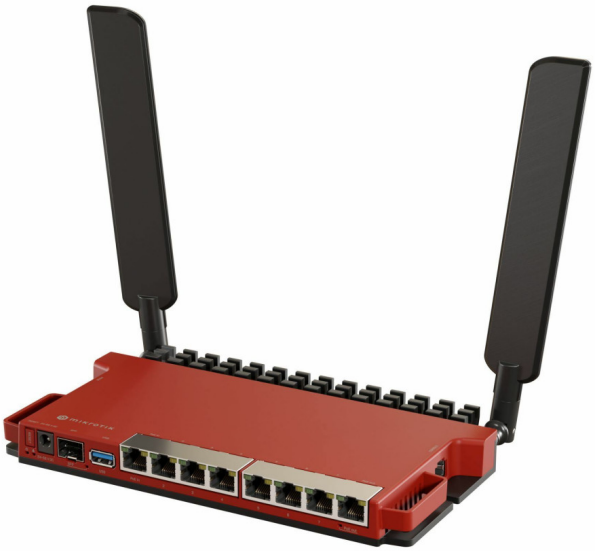

USMERJEVALNIK BREZŽIČNI MIKROTIK L009UIGS-2HAXD-IN WIFI6 802.11AX AX600 1XPOE 8XLAN+1XSFP 2X ANTENA (L009UIGS-2HAXD-IN)

154,99€

SKU: 008596
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN – Napreden usmerjevalnik z WiFi 6 in 2.5G SFP podporo

Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN je **zmogljiv brezžični usmerjevalnik,** ki združuje 8 gigabitnih Ethernet priključkov, 2.5G SFP režo za optično povezljivost, Wi-Fi 6 brezžično omrežje in napreden RouterOS operacijski sistem. Z dvojedrnim ARM procesorjem pri 800 MHz in 512 MB RAM-a zagotavlja hitro in stabilno delovanje. Idealen je za domača in poslovna okolja, kjer sta potrebni visoka zmogljivost in zanesljivost.

Glavne značilnosti:

- **8× Gigabit Ethernet priključkov** z PoE-in na prvem in PoE-out na zadnjem priključku
- **1× 2.5G SFP reža** za hitre optične povezave
- **WiFi 6** (2.4 GHz 802.11b/g/n/ax) za hitro in zanesljivo brezžično povezljivost
- **Dvojedrni ARM procesor** pri 800 MHz in 512 MB RAM-a

- **USB 3.0** priključek za dodatne možnosti razširitve

Podrobnosti

- Koda izdelka: L009UiGS-2HaxD-IN
- Arhitektura: ARM 64bit
- CPE: IPQ-5018
- Število jedr CPE-ja: 2
- Nazivna frekvenca CPE: 800 MHz
- Model čipa: 88E6190
- Licenca za RouterOS: 5
- Operacijski sistem: RouterOS v7
- Velikost RAM-a: 512 MB
- Velikost shrambe: 128 MB
- Vrsta shrambe: NAND

Brezžična povezljivost

- Brezžična hitrost prenosa podatkov: 2,4 GHz Max 574 Mbit/s
- Brezžično 2,4 GHz dual-chain
- Brezžični standardi: 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax

- Povečanje antene dBi za 2,4 GHz: 4
- Brezžični model čipa 2,4 GHz: IPQ-5018
- Brezžična generacija 2,4 GHz: Wi-Fi 6
- Hitrost WiFi: AX600

Ethernet

- 10/100/1000 Ethernetna vrata: 8
- Število 1G ethernetnih vrat s PoE-out: 1

Vlakno

- Vrata SFP: 1 (podprto za 2.5G)

Ostalo

- Vrata serijske konzole: RJ45
- Število vrat USB: 1
- USB: USB 3.0 type A

PoE-out

- Vrata PoE-out: Eter8
- PoE out: Pasivni PoE

Napajalnje

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Število vhodov enosmernega toka: 2 (DC vtičnica, PoE-IN)
- Vhodna napetost priključka DC: 24-56 V
- Največja poraba energije: 47 W
- Največja poraba energije brez priključkov: 14 W
- Vrsta hlajenja: Pasivno hlajenje
- PoE in: 802.3af/at
- PoE vhodni napetosti: 24-56 V

Podatki o proizvajalcu (GPSR)

Registrirana blagovna znamka: MikroTik
Gospodarski subjekt v EU / ime pooblaščenega zastopnika:
Mikrotikls SIA, Unijas 2, LV-1039 Riga, Latvija
Telefon: +371 67317700
E-naslov: support@mikrotik.com

PDF produktni list (3.62 MB)