AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



USMERJEVALNIK BREZŽIČNI TP-LINK WIFI6 802.11AX AX5400 4804MBIT/S DUALBAND MU-MIMO OFDMA 4XLAN 6X ANTENA (ARCHER AX73)

161,99€

SKU: AX73-AX5400
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA



Gigabitni WiFi za 8K pretakanje vsebin - 5400 Mbps WiFi za hitrejše brskanje, pretakanje in prenos vsebin.



Opremljen s tehnologijo Wi-Fi 6 - Opremljen je z vrhunsko strukturo 4T4R in HT160 v pasu 5 GHz, da lahko omogoči ultrahitro povezavo 4,8 Gbps.




Možnost povezave 200+ naprav - Podpira tehnologijo MU-MIMO in OFDMA, ki zmanjšajo zastoje in četrtkrat povečate povprečno pretočnost.




Obsežna brezžična pokritost - 6 visokozmogljivih anten in tehnologija Beamforming zagotavljajo široko pokritost brezžične povezave.
HomeShield - Vrhunske varnostne storitve TP-Link varujejo vaše domače omrežje z najsodobnejšimi funkcijami za zaščito omrežja in naprav, ki so nanj povezane.



Učinkovito hlajenje - Izboljšano območje zračnikov omogoča sprostitev celotne moči usmerjevalnika.

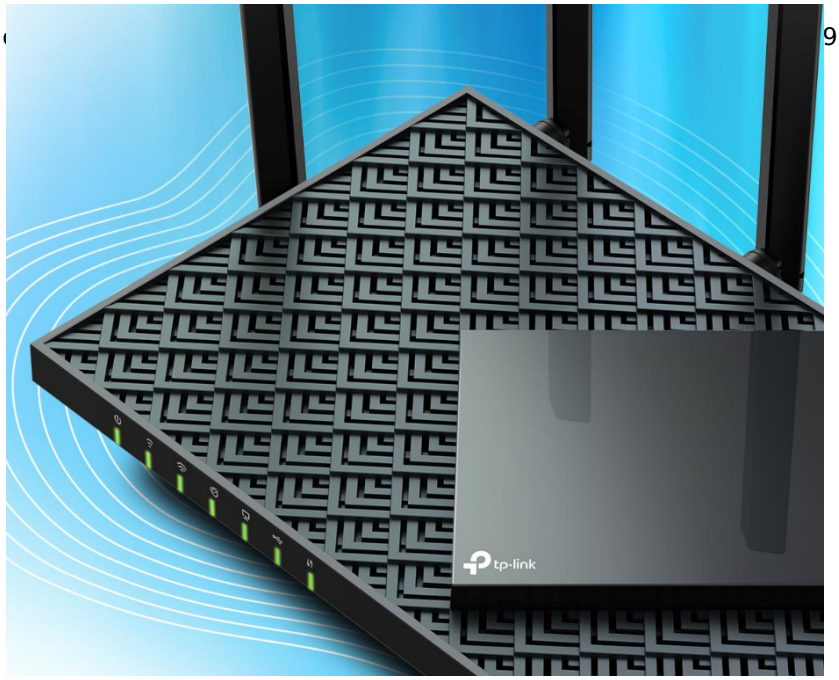

Skupna raba USB - 1 ? vrata USB 3.0 omogočajo enostavno izmenjavo predstavnosti in zasebno gradnjo oblaka.
Enostavna namestitev - usmerjevalnik v nekaj minutah nastavite z aplikacijo Tether.

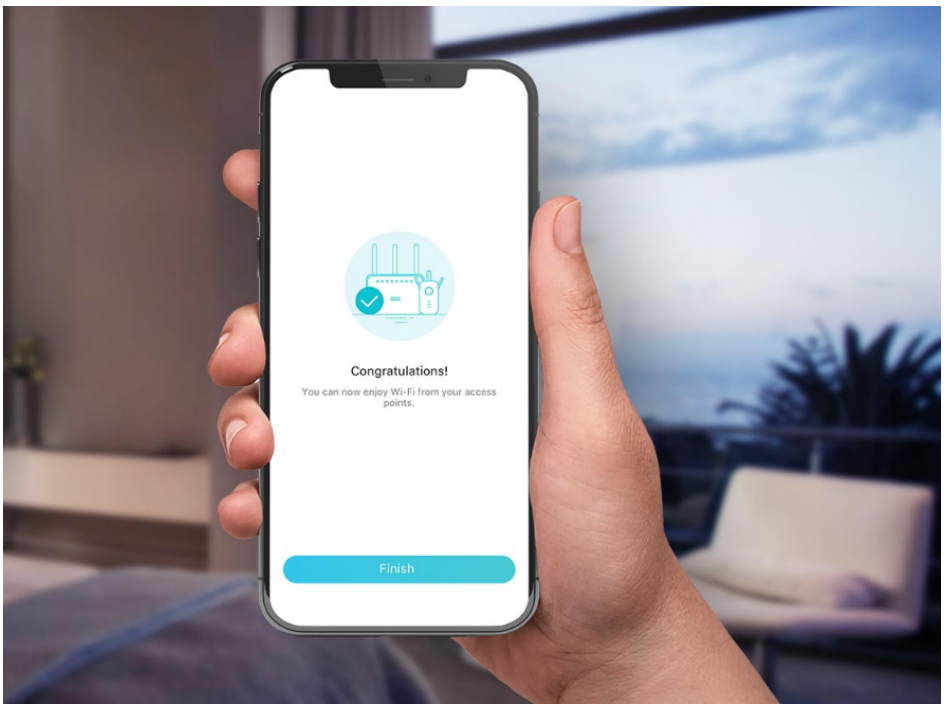

Proizvajalčeva koda: ARCHER AX73
EAN koda: 6935364010263
energijski_razred: No
Proizvajalec: TP-LINK
Standard:: Wi-Fi 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Frekvenca: 2,4 GHz, in 5 GHz
Porti:: 1x Gigabit WAN Port
4x Gigabit LAN Ports
Brezžična hitrost:: No
Brezžična hitrost:: 2,4 GHz: do 574 Mbps (802.11ax)
5 GHz: do 4804 Mbps (802.11ax)
Antena: 6x visoko zmogljivih anten
USB priključek: 1x USB-C 3.0 Port
Gumbi:: Wifi / Power / LED on / off, reset in WPS
varnost: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Programske funkcije::

Protokoli
IPv4
IPv6

Service Kits
HomeShield

Nastavitve za starševski nadzor
Custom Profiles
Professional Content Filter Library
Family Time
Bedtime
Off Time
Time Rewards
Family Online Time Ranking
Pause the Internet
Weekly and Monthly Reports

WAN tipi
Dynamic IP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP

Kakovost storitve
QoS by Device

Cloud Service
Avtomatska posodobitev
TP-Link ID

NAT Forwarding
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP
Virtuali Server

IPTV
IGMP Proxy
IGMP Snooping
Bridge
Tag VLAN

DHCP
Address Reservation
DHCP Client List
Server

DDNS
TP-Link
NO-IP
DynDNS

Nadzor
Tether App
Webpage

Procesor:: 1,5 GHz Triple-Core CPU
Dodatno:: Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C
Temperatura shranjevanja: -40°C ~ 70°C
Vlažnost pri obratovanju: 10% ~ 90% brez kondenzacije
Vlažnost pri skladiščenju: 5% ~ 90% brez kondenzacije
Vsebina paketa:: 1x napajalni kabel
1x RJ45 Ethernet kabel
navodila
Garancija: 36 mesecev
Napajanje:: 12 V / 2,5 A
Dimenzije: (SxVxG): 272,5 × 147,2 × 49,2 mm