

USMERJEVALNIK TP-LINK OMADA SAFESTREAM 1000MBIT/S 3XLAN+WAN 4XLAN (TL-R605)

77,99€

SKU: TL-R605
Kategorije: Mrežna oprema, Usmerjevalniki

OPIS IZDELKA

TP-LINK Omada ER605 (TL-R605) Gigabit 4x WAN VPN router ponuja odlične zmožnosti procesiranja podatkov in različne moćne funkcije vključno z IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP VPN, Load Balance, Access Control, DoS Defense, Bandwidth Control, in tako dalje. Usmerjevalnik/ router ima centrilizirano upravljanje v oblaku in inteligentno spremljanje, saj je integriran v Omada SDN (ZTP). Priprava Zero-Touch Provisioning zahteva uporabo krmilnika v oblaku Omada. 1x gigabitni WAN in 3x gigabitni RJ45 WAN/LAN priključki zagotavljajo visokohitrostno žično povezljivost.
Do 4x priključek WAN: 1x gigabit WAN, 1x gigabit LAN, 3x gigabit WAN/ LAN optimizirajo uporabo pasovne širine.



Usmerjevalnik ponuja napredne pravilnike požarnega zidu, obramba DoS, filtriranje IP / MAC / URL in več varnostnih funkcij, ki ščitijo vaše omrežje in podatke.


Tako lahko popolnoma zadosti potrebam majhnih in srednjih podjetij, hotelov in skupnosti z velikim številom uporabnikov, ki zahtevajo efektivno in za upravljanje enostavno omrežje z visoko varnostjo.

Omada SDN - pametnejša rešitev v oblaku za poslovno mreženje
Kot prehod, ki se brez težav integrira v platformo Omada Software Defined Networking (SDN), TL-ER7206 omogoča oddaljeno in centralizirano upravljanje, kjer koli in kadar koli. Za čim večje udobje je na voljo tudi samostojno upravljanje prek spletnega uporabniškega vmesnika ali aplikacije.



Do 4x Gigabitni priključek WAN

Tri prosto zamenljive priključke, ki jih lahko nastavite na WAN ali LAN, omogočajo, da usmerjevalnik podpira do štiri priključke WAN in da z eno napravo izpolnjujejo različne zahteve za dostop do interneta. Funkcija uravnoteženja obremenitve z več omrežji WAN distribuira tokove podatkov glede na delež pasovne širine vseh priključkov WAN, da poveča stopnjo izkoriščenosti večvrstične širokopasovne povezave.

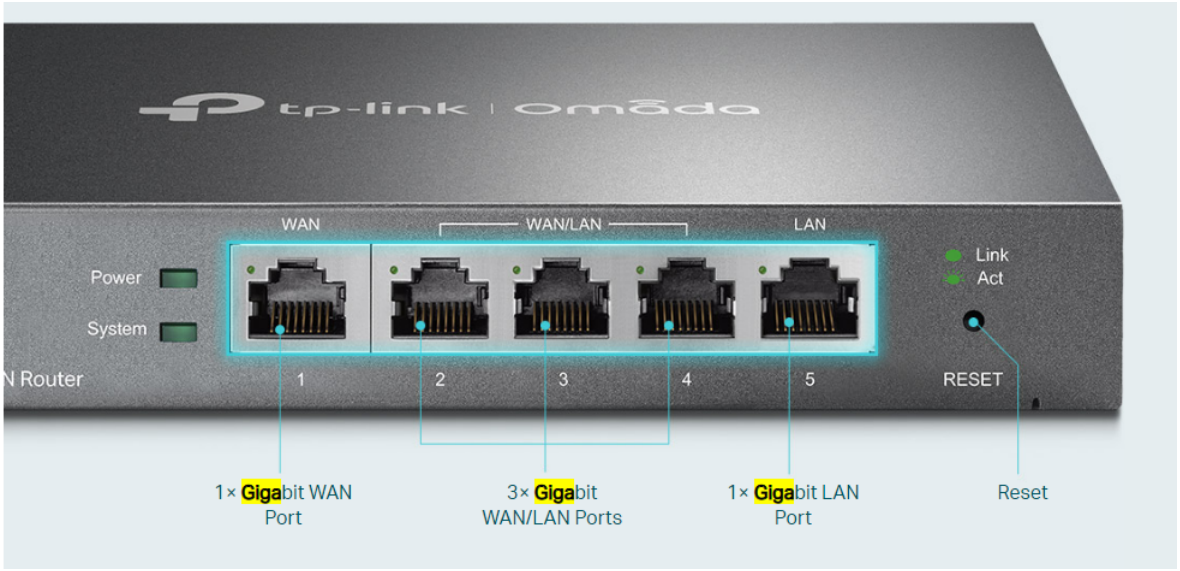

Visoka VPN zmogljivost
TL-ER605 podpira različne VPN protokole vključno z IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP VPN načini in lahko upravlja tudi s prehodnim prometom. Vgrajen strojni NAT pogon omogoča usmerjevalniku podporo, poleg tega pa upravlja z 20? LAN-to-LAN IPSec, 16? OpenVPN, 16? L2TP, and 16? PPTP VPN connections. LAN napredne VPN funkcije vključujejo DES/3DES/AES128/AES192/AES256 enkripcijo, MD5/SHA1 avtentifikacijo, NAT Traversal(NAT-T), Dead Peer Detection(DPD), Perfect Forward Secrecy(PFS).
(*Te funkcije zahtevajo uporabo strojne opreme Omada, krmilnika programske opreme ali krmilnika v oblaku)

- Podpira IPsec/PPTP VPN protokole ter do 20 IPsec VPN tunelov s strojnim VPN pogonom
- napredne varnostne funkcije vključujejo ARP Inspection, DoS Defense, URL/WEB Group Domain Filter in Access Control



Proizvajalčeva koda: ER605
EAN koda: 6935364089597
energijski_razred: No
Proizvajalec: TP-LINK
Standard:: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, TCP/IP,
DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP
Porti:: 1x RJ45 Gigabit WAN
1x RJ45 Gigabit LAN
3x RJ45 Gigabit WAN/LAN
Brezžična hitrost:: No
varnost: SPI Firewall
VPN Passthrough
FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG
DoS Defence, Ping of Death
Local Management
Dodatno::

Omrežni medij:AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m)
EIA/TIA-568 100? STP (Max 100m)
100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m)
EIA/TIA-568 100? STP (Max 100m)
1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (Max 100m)

Reset gumb
Napajalna napetost: External 9V/0.85A DC Adapter
Flash: SPI 16MB
DRAM: 128 MB
LED: PWR, SYS, WAN, LAN

Delovanje
Pretok IPsec VPN: 41.5 Mbps

Osnovne funkcije
WAN tip povezave
? Static/Dynamic IP
? PPPoE
? PPTP
? L2TP

MAC Clone
Spreminjanje WAN/LAN MAC naslova

DHCP
? DHCP Server/Client
? DHCP Address Reservation
? Multi-net DHCP
? Multi-IP Interfaces

IPv6: Developing?
VLAN: 802.1Q VLAN
IPTV: IGMP v2/v3 Proxy

Garancija: 24 mesecev
Dimenzije: (SxVxG): 158 × 101 × 25mm (Š x G x V)