

VODNO HLAJENJE DEEPCOOL SPARTACUS - 360MM ČRNA (R-SPT360-BKDSMP-G-1)

201,99€

SKU: COODPC091
Hlajenje za procesorje, Računalniški deli, Vodno hlajenje

OPIS IZDELKA




OBLIKA, KI GOVORI

Z natančno zasnovano obliko in dovršenim kovinskim zaključkom SPARTACUS 360 odraža zavezanost podjetja DeepCool sodobni estetiki in kakovosti izdelave. Pokrov črpalke se pritrdi magnetno za enostavno odstranitev, natančni kontakti s pogo pini pa zagotavljajo stabilno in zanesljivo povezavo.

IZJEMNA 3,4" LCD IZKUŠNJA

3,4-palčni IPS zaslon prinaša novo vizualno izkušnjo z ločljivostjo 480 × 480 in podporo za 16,7 milijona barv. Vsebina je organizira-

na v modularnih blokih, kar omogoča prilagodljivo postavitev po vaših željah.

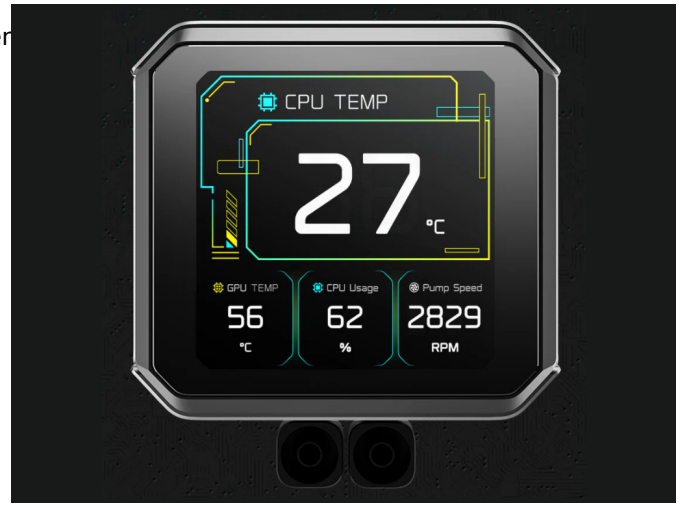





HLAJENJE Z AI. DeepCreative

Z nadgrajenim vmesnikom DeepCreative en klik nadomesti nastavitve v BIOS-u — lastniški algoritem, podprt z umetno inteligenco, v realnem času spremlja obremenitev procesorja ter usklajuje hitrost ventilatorjev in črpalke glede na optimalno krivuljo delovanja. To zagotavlja popolno ravnovesje med zmogljivim hlajenjem in skoraj neslišnim delovanjem, brez dodatnega napora.

ČRPALKA 6. GENERACIJE

Črpalka 6. generacije uporablja 3-fazni motor s 6 režami in 4 poli z FOC krmiljenjem, kar omogoča bolj gladko in učinkovito delovanje v PWM območju od 2.500 do 3.400 RPM. Razširjena bakrena baza in optimizirana rebrasta struktura izboljšujeta prenos toplote ter omogočata odvajanje do 320 W toplote ob nizki ravni hrupa in dolgotrajni zanesljivosti.

- **Združljivost**
  - Intel: LGA1851 / 1700
  - AMD: AM5 / AM4
- **Tehnične specifikacije**
  - Neto teža: 2073 g
  - Dimenzije radiatorja: 402 × 120 × 27 mm (D × Š × V)
  - Material radiatorja: aluminij
  - Dolžina cevi: 410 mm
- **Črpalka**
  - Dimenzije: 99 × 91 × 65 mm (D × Š × V)
  - Hitrost: 2500–3400 RPM ±10 %
  - Priklop: 4-pin PWM
  - Nazivna napetost: 12 V DC
  - Nazivni tok: 0,29 A
  - Poraba: 3,48 W
- **Ventilator**
  - Dimenzije: 120 × 120 × 25 mm (D × Š × V)
  - Hitrost: 500–2500 RPM ±10 %
  - 0 RPM (PWM < 5 %)
  - Pretok zraka: 79,89 CFM
  - Statični tlak: 3,30 mmAq
  - Hrup: ≤ 32,23 dB(A)
  - Priklop: 4-pin PWM
  - Tip ležaja: hidrodinamični (Hydro Bearing)
  - Nazivna napetost: 12 V DC
  - Nazivni tok: 0,24 A
  - Poraba: 2,88 W
- **RGB osvetlitev**
  - Tip LED: naslovljive RGB
  - Priklop: 3-pin (+5V-D-G)
  - Nazivna napetost: 5 V DC
  - Poraba: 2,0 W (črpalka)
- **Zaslon**
  - 3,4" TFT LCD, 480 × 480