


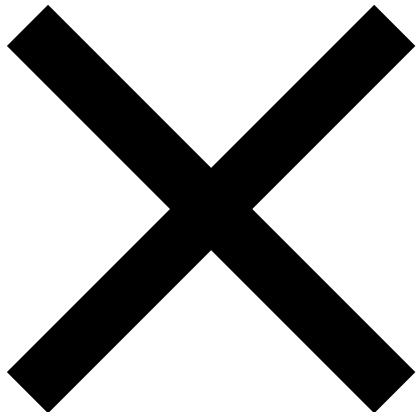

SWITCH 16-PORT 100/1000 D-LINK DGS-1016D

SKU: 088889

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Stikala-Switch](#)

OPIS IZDELKA

D-Link 16 portno gigabit stikalo DGS-1016D
16 x 10/100/1000 Mb/s port
samodejna nastavitve (unmanaged)
brez ventilatorjev
mehanizem QoS
namizno ohišje z možnostjo montaže v kom. omaro
garancija: 24 mesecev
Dodatne lastnosti:
Dlink Green za manjšo porabo energije

VEČ PODATKOV

Funkcije za upravljanje

Vrsta stikala	Unmanaged
Quality of Service (QoS) podpora	Da



Vmesniki

Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 ygata

Bakrene ethernetni kabli tehnologije	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
--------------------------------------	---------------------------------

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
dupleks	Da
Podpora za nadzor pretoka	Da
Auto MDI/MDI-X	Da
10G podpora	-

Prenos podatkov

MAC naslov tabele	8000 entries
Preklapljanje zmogljivosti	32 Gbit/s
Store-and-forward	Da
Največja hitrost prenosa	1 Gbit/s
Podpira Jumbo okvirjev	Da

Oblika

Pin struktura	Da
Barva izdelka	Black, Metallic
LED indikatorji	Da
Skladnost	FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS

Splošno

Zložljiv	Da
Paket intervencijskih spomin	0.340 MB
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	828109 h

Napajanje

Vhodna napetost	100-240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (tipično)	11.7 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	-
---------------------------	---



Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-10 - 55 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	5 - 95%

Mere in masa

Širina	281.9 mm
Globina	180.3 mm
Višina	44.5 mm
Masa	1.35 kg

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/5841486.pdf>