
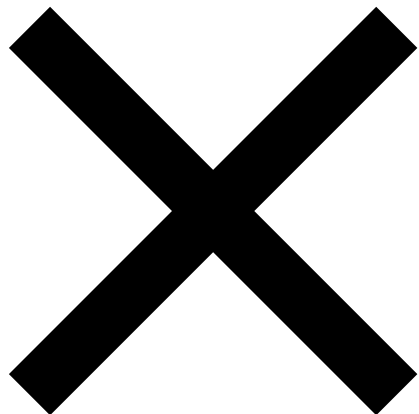




SWITCH 8-PORT 100/1000 D-LINK DGS-1100-08/E

SKU: 118675

Kategorije: [Mrežna oprema](#), [UPS](#), [Stikala-Switch](#)

OPIS IZDELKA

D-Link 8 portno gigabit stikalo DGS-1100-8
8 x 10/100/1000 Mb/s portov
Web EasySmart konfiguracija
prepusnost 11,9 Mp/s, hitrost preklopa 16 Gb/s
zmanjšana poraba s funkcijo Dlink Green
brez ventilatorjev
garancija: 24 mesecev
Dodatne lastnosti:
Napredne funkcije
- IGMP snooping
- Auto-Surveillance VLAN
- Bandwidth control
VLAN funkcije
- 802.1Q VLAN for traffic segregation
- Port-based VLAN
QoS (Quality of Service)
- 802.1p
Management funkcije
- Web-based GUI
- SmartConsole Utility



možnost montaže v komunikacijsko omaro

VEČ PODATKOV

Funkcije za upravljanje

Vrsta stikala	Managed
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	Da

Vmesniki

Osnovna količina preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata	
Osnovni preklapljanje Ethernet RJ-45 vrata tip	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Konzola vrat	RJ-45

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.3,IEEE 802.3u
10G podpora	-
dupleks	Da
Auto MDI/MDI-X	Da

Prenos podatkov

MAC naslov tabele	800 entries
Preklapljanje zmogljivosti	16 Gbit/s
pretok	11.9 Mpps
Store-and-forward	Da

Virtual LAN features

VLAN Identifier (VLAN ID)	Da
Voice VLAN	Da
Port-based VLAN	Da

Oblika

Pin struktura	-
Barva izdelka	



Črna

LED indikatorji

Da

Varnost

cUL, CE LVD

Skladnost

FCC A, CE A, VCCI A, ICES-003, C-Tick

Splošno

Bliskovni pomnilnik

2 MB

Paket intervencijskih spomin

0.256 MB

Povprečni čas med okvarami (MTBF)

503585 h

Napajanje

Poraba energije (tipično)

4.58 W

Power connector

DC prikllop

Poraba energije (max)

4.58 W

Vhodna napetost

100-240 V

AC vhodna frekvenca

50/60 Hz

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)

-

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)

0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (TT)

-10 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost (HH)

10 - 95%

Heat dissipation

16.68 BTU/h

Mere in masa

Širina

171 mm

Globina

98 mm

Višina

28 mm

Masa

420 g

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/5845245.pdf>