
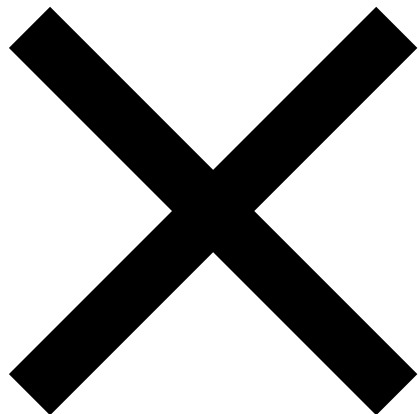




WLAN PCI-E TP-LINK TL-WN781ND 150MBIT

SKU: 19698

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

TP-Link TL-WN781ND 150Mbps brezžična PCI-Express mrežna kartica Adapter omogoča širšo kompatibilnost, s katero koli standardno režo PCI Express, x1, x4, x8, ali x16. V primerjavi s standardnimi PCI karticami, se je povečala pasovna širina, zanesljivost in več funkcionalnosti, ki vam omogoča, da uživate z hitro in napredno povezavo, kot so prenos, pri čemer je internet klic in video streaming.

V skladu z IEEE 802.11n, 802.11g in 802.11b standarde, TL-WN781ND Wireless Lite N PCI Express Adapter je popolnoma kompatibilen z vsemi 802.11n/b/g napravami. Z WMM, ki temelji na IEEE 802.11e, zagotavlja, kakovost storitev (QoS) . Prav tako, WMM Power Save zagotavlja manjšo porabo energije .

TL-WN781ND funkcija Quick Setup varnost (QSS) funkcijo, ki je idealen za ustvarjanje učinkovito in varno povezavo, da se prepreči zunanji vdori. Z zunanjo in ločljivo anteno, lahko na TL-WN781ND kartico pritrdite tudi močnejšo anteno.

Osnovne tehnične lastnosti:

- Vključuje Align™ tehnologijo do 150Mbps brezžični Hitrost prenosa
- Podpira roaming tehnologijo
- Podpira Ad-Hoc/Infrastructure
- Podpira 802.11n/b/g standarde
- Quick Secure Setup, v skladu z WPS skrbi za brezžično varnost
- Podpira 64/128/152-bit WEP, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES), supports IEEE 802.1X



- Podpira Windows 2000 / XP / Vista / 7

VEČ PODATKOV

Vmesniki

Tehnologija povezovanja	Brezžična
Vmesnik HOST	PCI-E
Za notranjo vgradnjo	DA

Pasovna širina

Hitrost prenosa podatkov (max)	150 Mbit/s
--------------------------------	------------

Povezljivost

Chipset	Atheros
Frekvenčni pas	2.4 - 2.4835 GHz

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi	DA
-------	----

ANTENA

Jakost	2 dBi
--------	-------

Oblika

Barva izdelka	Green
---------------	-------

Splošno

Varnostni algoritmi	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
---------------------	--

Certifikati

Skladnost	CE, FCC
-----------	---------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%



Ostale lastnosti

Skladnost industrijskih standardov	IEEE 802.11b/g/n
Dimenzije (ŠxGxV)	78.5 x 120.8 x 21.5 mm
Združljivi operacijski sistemi	Win 98SE, ME, 2000, XP 32 bit/64 bit, Vista 32 bit/64 bit, 7 32 bit/64 bit
Povezava/delovanje LED	DA

UPORABNE POVEZAVE

- <http://pdfs.icecat.biz/pdf/25601526-3341-manual.pdf>