


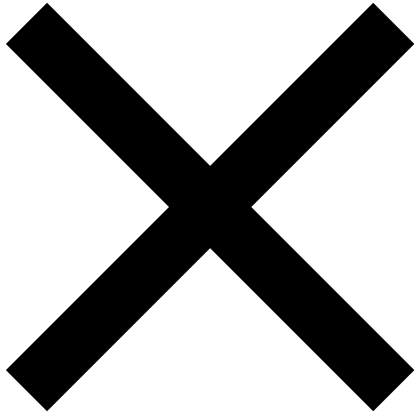

WLAN PCI-E TP-LINK TL-WN881ND 300MBPS BREŽŽIČNA N PCI EXPRESS MREŽNA KARTICA

SKU: TL-WN881ND

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Vmesnik: PCI Express

Frekvenca: 2.400-2.4835GHz

Hitrost: do 300Mbps

Antena: 2x 2dBi Detachable Omni Directional (RP-SMA)

Zaščite: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

Podprti standardi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Sistemske zahteve: Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)

Dodatno: 2T2R MIMO tehnologija za večje pasovne širine; osebnemu računalniku omogoča dostop do brezžičnega omrežja, ki jo vgradite preko PCI Express konektorja.

VEČ PODATKOV

Vmesniki

Tehnologija povezovanja

Brezžična

Za notranjo vgradnjo

Da

Vmesnik HOST

PCI-E



Vmesnik	WLAN
Pasovna širina	
Hitrost prenosa podatkov (max)	300 Mbit/s
Povezljivost	
LAN standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulacija	16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM
Frekvenčni pas	2.400 - 2.4835
Brezžične Wi-Fi LAN funkcije	
Wi-Fi	Da
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11n
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN hitrost prenosa podatkov	11,54,150,300 Mbit/s
ANTENA	
Način pritditve antene	RP-SMA
Jakost	2 dBi
Oblika	
Barva izdelka	green
LED indikatorji	Da
Splošno	
Varnostni algoritmi	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Sprejemnik občutljivost	-90dBm@8%
Podprti operacijski sistemi Win	Da
Sistemske zahteve	
Združljivost	PC
Mac združljivost	-
Mere in masa	
Širina	21.5 mm
Globina	120.8 mm
Višina	78.5 mm



Certifikati

Skladnost	CE, FCC
Skladno z RoHS	Da

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Pakiranje

Ročno	Da
Hitra navodila	Da

Ostale lastnosti

Skladnost industrijskih standardov	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Minimalne sistemske zahteve	PCI-E x1
Združljivi operacijski sistemi	Windows 7 (32/64-bits) Windows Vista (32/64-bits) Windows XP (32/64-bits)
Povezava/delovanje LED	Da
Delovna temperatura (TT)	32 - 104 °F

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/Z000234.pdf>