


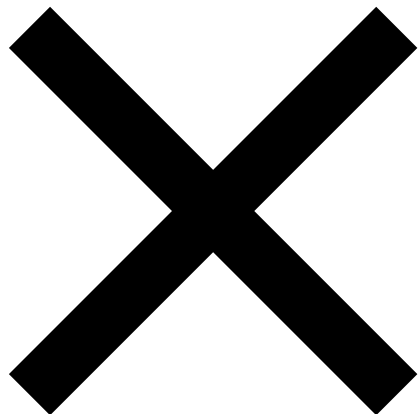

WLAN ROUTER D-LINK AC 750MB/S 3X ZUNANJE ANTENE MIMO (DIR-809)

SKU: DIR-809

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

hitrost brezžičnega prenosa do 750 Mb/s* (AC 5GHz)
4 x 10/100 Mb/s LAN stikalo
1 x 10/100 Mb/s WAN stikalo
varnost WPA/WPA2, SPI požarni zid
3 zunanje antene z mimo tehnologijo
WPS gumb za enostavo povezljivost z drugimi naprav
garancija: 24 mesecev
Dodatne lastnosti:
hitrost 2,4 GHz do 300 Mb/s
hitrost 5 GHz do 433 Mb/s*
mehanizem QoS za boljši prenos video vsebin
podpora za IPv6, DMZ, NAT, Guest zone
kompatibilnost z B/G/A/N brezžičnimi napravami
zmanjšana poraba s funkcijo Dlink Green
*maksimalna hitrost je lahko dosežena samo z
brezžičnimi napravami, ki podpirajo protokol
IEEE 802.11ac. Na hitrost lahko vpliva več
dejavnikov kot so oddaljenost od usmerjevalnika,
količina prenesenih podatkov, uporabljeni
materiali v zgradbi, operacijski sistem,
kombinacija uporabljenih naprav in motnje okolice



Za najboljši izkoristek priporočamo uporabo z:
D-LINK brezžični AC vmesnik DWA-182, DWA-171,
DWA-172

VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN	Da
--------------	----

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11ad
Wi-Fi standardi	IEEE802.11a,802.11ac,802.11ad,802.11b,802.11g,802.11n

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100Base-T(X)

Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	4
DC priklop	Da

Mobilno omrežje

3G	-
4G	-

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11az,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Network address translation (NAT)	Da

Protokoli

DMZ podpora	Da
-------------	----



ANTENA

Vrsta antene	Zunanji
Količina anten	3

Funkcije za upravljanje

Web-based management	Da
----------------------	----

Varnost

Varnostni algoritmi	WPA,WPA2,WPS
požarni zid	Da
Filtriranje MAC naslova	Da
Varovanje s požarnim zidom	NAT

Oblika

Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da

Napajanje

Način napajanja	Napajalni 230V
Vhodna napetost	100-240
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Mere in masa

Širina	190 mm
Globina	133 mm
Višina	83 mm
Masa	228.6 g

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 65 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 95%

Certifikati



Skladnost

ANATEL, NCC, CCC, BSMI

Pakiranje

Priložen adapter

Da

Priloženi kabli

USB

Ročno

Da

Ostale lastnosti

Mobile network connection

-

Frekvenčno območje

2.400 - 2.483 GHz

Frekvenčni pas

2.4 & 5

Pin struktura

-

xDSL connection

-

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/5845162.pdf>