


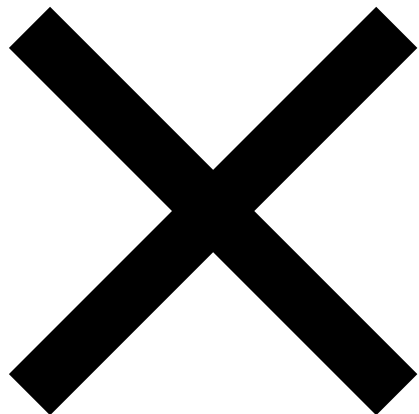

WLAN ROUTER LINKSYS WRT1900ACS (WRT1900ACS-EU)

SKU: WRT1900ACS

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

Linksys brezžični AC usmerjevalnik WRT1900ACS
hitrost brezžičnega prenosa do 1900 Mb/s*
stikalo gigabit, 4 x 10/100/1000 Mb/s + giga WAN
dva priključka USB - 3.0 + eSATA in 2.0
4 zunanje zamenljive antene na konektorjih SMA
namestitev s tablico in/ali pametnim telefonom
open source okolje
garancija: 24 mesecev
Dodatne lastnosti:
brezžična hitrost 2,4 Ghz do 600 Mb/s* -B,G, N
brezžična hitrost 5 Ghz do 1300 Mb/s* - AC
kompatibilnost z brezžičnimi napravami B/G/A/N/AC
visoka oddajna moč High Power Amp.
QoS tehnologija za boljši prenos video vsebin
ločeno brezžično omrežje za goste
podpora alternativnim programskim nadgradnjam
1 x priključek USB 3.0, 1 x priključek USB 2.0
funkcija DLNA strežnika (za Xbox, PS3 ipd.)
VPN Support: PPTP, IPSec pass-through
Smart Wi-Fi - omogoča oddaljen nadzor
domačega omrežja z mobilnih naprav - Cloud



Aplikacije za iPhone (iOS) in Android

*maksimalna hitrost je lahko dosežena samo z brezžičnimi napavam, ki podpirajo protokol IEEE 802.11ac. Na hitrost lahko vpliva več dejavnikov kot so oddaljenost od usmerjevalnika, količina prenesenih podatkov, uporabljeni materiali v zgradbi, operacijski sistem, kombinacija uporabljenih naprav in motnje okolice

VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN	Da
--------------	----

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11ac
WLAN data transfer rate (max)	1300 Mbit/s
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)

Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	5
DC prikllop	Da

Mobilno omrežje

3G	-
4G	-

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
---------------	---



802.11n

ANTENA

Vrsta antene	Zunanji
Snemljiv antenna(s)	Da
Količina anten	4

Funkcije za upravljanje

Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	Da

Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit AES, 128-bit WEP, WPA, WPA2
požarni zid	Da
VPN podpora	PPTP Pass-Through

Oblika

Barva izdelka	Črn,Moder
LED indikatorji	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da
Material ohišja	Plastika

Splošno

Frekvenca procesorja	169,6 MHz
Število procesorskih jeder	2

Napajanje

Način napajanja	Napajalni 230V
Vhodna napetost	100-240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	2.5 A

Mere in masa

Širina	75 mm
Globina	121 mm
Višina	26 mm
Masa	722.2 g



Pakiranje

Priložen adapter	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)
Ročno	Da

Ostale lastnosti

Mobile network connection	-
WLAN hitrost prenosa podatkov	600,1300 Mbit/s
Pasovna širina (prvi kanal)	2.4 GHz
Pasovna širina (drugi kanal)	5 GHz
USB vrata količina	2
USB različica	2.0/3.0 (3.1 Gen 1)
Minimalne sistemske zahteve	Internet Explorer 8 Safari 5 Firefox 8 Google Chrome
Frekvenčni pas	2.4 & 5
Pin struktura	-
Notranji pomnilnik	512 MB
Bliskovni pomnilnik	128 MB
xDSL connection	-

Programska oprema

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

UPORABNE POVEZAVE

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/K342046.pdf>