
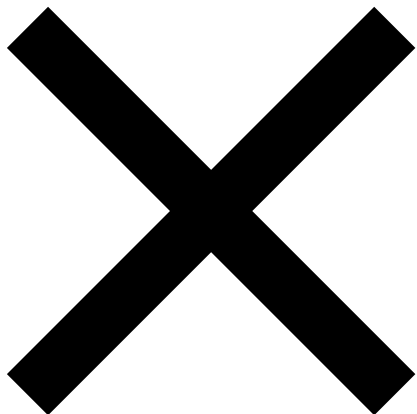




WLAN ROUTER TP-LINK TL-WR840N 300MBIT MIMO


SKU: WR840N

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK TL-WR840N je žični/brezžični omrežni usmerjevalnik s hitrostmi do 300Mbps in štirimi 10/100Mbps žičnimi priključki. Idealen za na prekinitve občutljive aplikacije, kot je pretakanje HD videa.

- Brezžične hitrosti do 300 Mbps
- enostavna nastavitve
- 2T2R MIMO? tehnologija za večji doseg signala
- WDS brezžični most za enostavno razširitev brezžičnega omrežja
- enostavna nastavitve brezžične enkripcije s pritiskom na WPS gumb
- QoS - samodejno podeljevanje prioritete na pasovno širino občutljivim aplikacijam, kot so klici in video pretakanje
- IP QoS skrbi za enakomerno porazdelitev pasovne širine med uporabniki
- podpora za virtualni server
- DMZ host
- starševski nadzor
- SPI požarni zid
- WPA/WPA2 enkripcija
- možnost montaže na zid/p>



VEČ PODATKOV

WAN povezave

Ethernet WAN	Da
--------------	----

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Single-band (2.4 GHz)
Top Wi-Fi standard	IEEE 802.11n
WLAN data transfer rate (max)	300 Mbit/s
Wi-Fi standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Ethernet LAN funkcije

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN interface type	Fast Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100Base-T(X)

Vmesniki

USB vrata	-
Ethernet LAN (RJ-45)	4
DC prikllop	Da

Povezljivost

LAN standardi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Sprejemnik občutljivost	-90dBm@8% PER

Protokoli

Odjemalec DHCP	Da
Strežnik DHCP	Da
DMZ podpora	Da

ANTENA

Vrsta antene	Zunanji
Količina anten	2

Funkcije za upravljanje



Web-based management	Da
Gumb za ponastavitev "reset"	Da
Quality of Service (QoS) podpora	Da
Universal Plug and Play (UPnP)	Da
WPS push button	Da

Varnost

Varnostni algoritmi	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
požarni zid	Da
Filtriranje MAC naslova	Da
VPN podpora	PPTP, L2TP, IPSec

Oblika

Barva izdelka	Grey, White
LED indikatorji	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da

Mere in masa

Širina	182 mm
Globina	128 mm
Višina	35 mm

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Certifikati

Skladnost	CE, FCC, RoHS
-----------	---------------

Pakiranje

Priložen adapter	Da
Priloženi kabli	Napajalni 230V
Ročno	Da
Hitra navodila	Da



WLAN hitrost prenosa podatkov	11,54,300 Mbit/s
Frekvenčno območje	2.4 - 2.4835 GHz
Zahteve glede porabe energije	9VDC
Vhodni tok	0.6
Pin struktura	-
xDSL connection	-

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Professional, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows Vista, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Windows 8 Pro, Windows 8 Pro Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da