
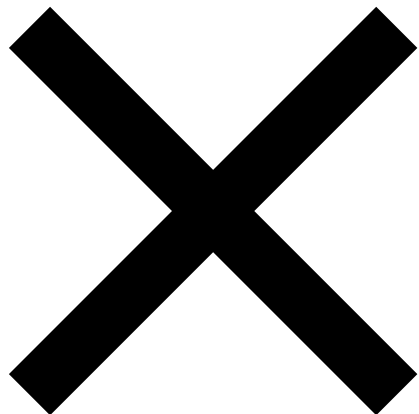




SPREJEMNIK TV DVB-S2 HD AMIKO SHD-7900 MPEG-4 HDMI

SKU: 19733

Kategorije: [DVB-T/C/S sprejemniki](#), [TV](#),
[audio](#), [video](#)

OPIS IZDELKA

Sistem Standard: MPEG-2/4

Fully DVB-S / DVB-S2 skladu HD

Signal Level:-65dB do 25dB

LNB napajanje: Vertikalna polarizacija napetost: 13 V / 14 ne

Horizontalna polarizacija napetost: +18 V / 19 ne

Max tok - 500mA, zaščita pred preobremenitvijo

22kHz Tone: Frekvenca: 22 ± 1 kHz

DiSEqC: Amplituda: $0,6 \pm 0,2$ V

Različica 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Demodulation: QPSK, 8PSK

Symbol Rate: 2-45 Mbps, Konvolucija Code Rate

1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 i Auto

A / V Mode

Video format: MPEG-II profil Main / Main ravni

Audio format: MPEG-II plast I & II, AC3

Razmerje: 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audio vzorčenja: 32,44.1, 48 kHz

Audio Type: Mono Dual Mono, Stereo, skupni stereo

Grafični zaslon: 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC), 1280 * 720 1920 * 1080 (HDTV)

Mikroprocesorski & Spomini

Glavni procesor: 396 MHz



Flash pomnilnik: 32 Mbit
RAM pomnilnika: 1024Mbit
Supply Voltage: Free Voltage (100 ~ 250V AC, 50/60Hz)
Power Supply: Max.12W
Poslovni temp: 5 °C ~ 45 °C
Temperatura hranjenja: -10 °C ~ 70 °C
Storage Vlažnost: 5% ~ 95% RH (brez kondenzacije)
Fizična specifikacija
Masa: <1,5 kg
Dimenzije: 220 (W) x 160 (D) x 40 (H) mm
LED zaslon: 4Digits
Povezava
LNB IN: IEC 169-24 Female
LOOP OUT: IEC 169-24 Female
RS232: 9 pin D DCE RS232 serijskih vrat
TV Scart (CVBS / RGB)
Video: Composite CVBS Video
Audio: Audio levo, desno Audio
S / PDIF: koaksialni digitalni avdio izhod
USB: 1 USB 2.0 režo
HDMI: Type VER 1,2